Dentsply
Sirona

Astra Tech Implant System®

# Product catalog 2023

## プロダクトカタログ
## アストラテックインプラントシステム

# Endless possibilities for superior outcomes

アストラテックインプラントシステムEVの柔軟で高い汎用性は長期的な機能と自然な審美性を導きます。科学的な研究によって、高いサバイバルレートが証明されています。

アストラテックインプラントシステムEVのデザイン理念は、直観的な外科術式とシンプルな補綴ワークフローに裏付けられた、部位に応じたクラウンダウン・アプローチを利用した天然歯列に基づいていて、治療チームのすべてのスタッフが今まで以上の信頼と満足感が得られるよう設計されています。

- ストレート、コニカル、ショート、ナロー、ワイドなどを1枚のサージカルトレーで利用できる、汎用性の高いインプラントデザイン
- 柔軟なドリリングプロトコルにより、術者の望む初期固定が得られる
- ラウンド形状やトライアンギュラー形状のオプションを含む補綴用コンポーネントにより、軟組織の審美的な形態付与をサポート
- One-position-onlyの独自のインターフェース：
    - 患者固有のアトランティスアバットメント（歯科技工物）
    - 片手で正確に固定できる、セルフガイディングの印象用コンポーネント

この進化の過程においても、アストラテックインプラントシステム独自のバイオマネジメントコンプレックスに基づいており、長期的な辺縁骨の維持と審美性に優れた結果を実現することが証明されています。

# Astra Tech Implant System®

## 目次

＊ 各製品に記載されている材料の（ ）内にある番号から材料をご確認いただけます。

詳細については、製造元の取扱説明書に従ってください。

**Zest Anchors**
– 取扱説明書 ― ロケーターインプラントアタッチメントシステム
– ロケーターインプラントアタッチメントシステム、ロケーターアバットメントの詳細な取り扱いに関する技術マニュアル

**Cendres Métaux**
– Dalbo®-Plus フィメールパートの詳細な取り扱いに関する補綴歯科用アタッチメント

全製品が予告なく変更される場合があります。最新の製品ラインアップにつきましては、デンツプライシロナインプラントにお問い合わせください。

お客様の読みやすさ向上のため、本文中に ® または ™ を使用していません。ただし、デンツプライシロナが商標権を放棄することは一切ありません。

製品イラストの縮尺は、実物と異なります。

本カタログ・マニュアル中に記載されている ® および ™ は、米国連邦商標法に基づき記載されたもので、日本における登録商標を意味するものではありません。

# 製品一覧

**3.0**

**グリーン**

One-position-only　Six-position　Index free

ラウンド形状

## インプラント

**アストラテックインプラントEV 3.0 S**

| | |
|---|---|
| 8 mm | 26301 |
| 9 mm | 26302 |
| 11 mm | 26303 |
| 13 mm | 26304 |
| 15 mm | 26305 |

## カバースクリュー

**カバースクリュー EV 3.0**

0 mm 25280

## ヒーリングアバットメント

**ヒールデザイン EV 3.0**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | Ø 3.5 | 2.5 mm | 25901 |
| ○ | Ø 3.5 | 3.5 mm | 25298 |
| ○ | Ø 3.5 | 4.5 mm | 25297 |
| ○ | Ø 3.5 | 6.5 mm | 25795 |

**ヒーリングアバットメントユニ EV 3.0**

| | | |
|---|---|---|
| Ø 4 | 2 mm | 25574 |
| Ø 4 | 3 mm | 25575 |
| Ø 4 | 4 mm | 25576 |
| Ø 4 | 6 mm | 25577 |

## セメント固定式

### テンポラリー アバットメント

**テンプデザイン EV**

Ø 6　5 mm　25503

**テンプアバットメント EV 3.0 N**



Ø 3.3　1 mm　26251

### アバットメント

**タイデザイン EV 3.0**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | Ø 4.0 | 2.5 mm | 25330 |
| ○ | Ø 4.0 | 1.5 mm | 25331 |
| ○ | Ø 4.0 15° | 1.5 mm | 25332 |

## スクリュー固定式

### アバットメント

**ユニアバットメント EV 3.0**

| | |
|---|---|
| 2 mm | 25555 |
| 3 mm | 25556 |
| 5 mm | 25557 |

### ヒーリングキャップ

**ユニアバットメント EV ヒールキャップ**

| | | |
|---|---|---|
| Ø 4.3 | ショート | 25952 |
| Ø 4.3 | | 25616 |
| Ø 5.5 | ショート | 25953 |
| Ø 5.5 | | 25617 |

### アバットメント

**ユニアバットメント EV ピックアップ N**

| | | |
|---|---|---|
| Ø 4.3 | ショート | 26245 |
| Ø 4.3 | | 26247 |
| Ø 5.5 | ショート | 26246 |
| Ø 5.5 | | 26248 |

**ダイレクトアバットメント EV 3.0**

| | | |
|---|---|---|
| Ø 3.3 | 1 mm | 25361 |
| Ø 3.3 | 2 mm | 25362 |
| Ø 3.3 | 3 mm | 25363 |

## インプラントインプレッション

**インプラントピックアップ EV N**

ロング 26231

**インプラントトランスファー EV**

ロング 25534

**インプラントピックアップデザイン EV N**

26239

## ラボサイドコンポーネント

**ラボアバットメントスクリュー EV**
**（3 個入）**

25476

**ラボガイドピンデザイン EV**

25528

**インプラントレプリカ EV**

25543

## インプレッション

**ユニアバットメントトランスファー EV ヘックス**

26249

## ラボサイドコンポーネント

**ユニアバットメント EV レプリカ**

25615

**ラボアバットメントガイドピン EV**

| | |
|---|---|
| ショート | 25643 |
| インターメディエイト | 25644 |
| ロング | 25645 |

**ラボブリッジスクリュー EV**
**（3 個入）**

25656

## ブリッジスクリュー

**ブリッジスクリュー EV**

25481

## シリンダー

**ユニアバットメント EV テンポラリーシリンダー N**

26250

**ユニアバットメント EV セミバーンアウトシリンダー**

25647

**ユニアバットメント EV バーンアウトシリンダー**

25649

# 製品一覧

**3.6**

**パープル**

○ One-position-only　☼ Six-position　◎ Index free

● ラウンド形状　▲ トライアンギュラー形状

## インプラント

**アストラテックインプラント EV 3.6 S**

| | |
|---|---|
| 6 mm | 26310 |
| 8 mm | 26311 |
| 9 mm | 26312 |
| 11 mm | 26313 |
| 13 mm | 26314 |
| 15 mm | 26315 |
| 17 mm | 26316 ㊜ |

## カバースクリュー

**カバースクリュー EV 3.6**

0 mm 25281

## ヒーリングアバットメント

**ヒールデザイン EV 3.6**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | ● | Ø 4 | 2.5 mm | 25902 |
| | ● | Ø 4 | 3.5 mm | 25300 |
| | ● | Ø 4 | 4.5 mm | 25299 |
| | ● | Ø 4 | 6.5 mm | 25796 |
| | ● | Ø 5 | 2.5 mm | 25903 |
| | ● | Ø 5 | 3.5 mm | 25920 |
| | ● | Ø 5 | 4.5 mm | 25904 |
| | ● | Ø 5 | 6.5 mm | 25905 |
| | ● | Ø 6 | 3.5 mm | 25906 |
| | ● | Ø 6 | 4.5 mm | 25907 |
| ☼ | ▲ | Ø 5 | 3.5 mm | 25301 |

**ヒーリングアバットメント ユニ EV 3.6**

◎

| | | |
|---|---|---|
| Ø 4 | 2 mm | 25285 |
| Ø 4 | 3 mm | 25578 |
| Ø 4 | 4 mm | 25286 |
| Ø 4 | 6 mm | 25287 |

## セメント固定式

### テンポラリーアバットメント

**テンプデザイン EV**

☼



Ø 7　5 mm　25504

**テンプアバットメント EV 3.6 N**

☼

Ø 4.0　1 mm　26252

### アバットメント

**タイデザイン EV 3.6**

☼

| | | | |
|---|---|---|---|
| ● | Ø 4.5 | 2.5 mm | 25334 |
| ● | Ø 4.5 20° | 1.5 mm | 25335 |
| ▲ | Ø 5.5 | 1.5 mm | 25333 |

**キャストデザイン EV 3.6**

☼

Ø 4.1　1 mm　25326

## スクリュー固定式

### アバットメント

**ユニアバットメント EV 3.6**

◎

| | |
|---|---|
| 1 mm | 25558 |
| 2 mm | 25559 |
| 3 mm | 25560 |
| 5 mm | 25561 |

**アングルドアバットメント EV 3.6 20°**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☼ | Ø 4.2 | 1 mm | 25619 |
| | Ø 4.2 | 2 mm | 25620 |
| ◎ | Ø 4.2 | 1 mm | 25621 |
| | Ø 4.2 | 2 mm | 25622 |

**マルチベースアバットメント EV 3.6**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ◎ | | 1.5 mm | 26159 |
| | | 2.5 mm | 26160 |
| | | 3.5 mm | 26161 |
| ☼ | 17° | 1.5 mm | 26162 |
| | 17° | 2.5 mm | 26163 |
| ◎ | 17° | 1.5 mm | 26166 |
| | 17° | 2.5 mm | 26167 |
| ☼ | 30° | 1.5 mm | 26164 |
| | 30° | 2.5 mm | 26165 |
| ◎ | 30° | 1.5 mm | 26168 |
| | 30° | 2.5 mm | 26169 |

### ヒーリングキャップ

**ユニアバットメント EV ヒールキャップ**

| | | |
|---|---|---|
| Ø 4.3 | ショート | 25952 |
| Ø 4.3 | | 25616 |
| Ø 5.5 | ショート | 25953 |
| Ø 5.5 | | 25617 |

**アングルドアバットメント EV ヒールキャップ**

25650

**マルチベース EV ヒールキャップ**

Ø 5.4 – 4 mm
26193

### アバットメント

**ユニアバットメント EV ピックアップ N**

| | | |
|---|---|---|
| Ø 4.3 | ショート | 26245 |
| Ø 4.3 | | 26247 |
| Ø 5.5 | ショート | 26246 |
| Ø 5.5 | | 26248 |

**ユニアバットメント トランスファー EV　ヘックス**

26249

**アングルドアバットメント EV ピックアップ N**

26244

## アタッチメント固定式

### アバットメント

**ロケーター アバットメント EV 3.6**

◎

| | |
|---|---|
| 1 mm | 25657 |
| 2 mm | 25658 |
| 3 mm | 25659 |
| 4 mm | 25660 |
| 5 mm | 25661 |

**ボール アバットメント EV 3.6**

◎

| | |
|---|---|
| 1 mm | 25684 |
| 2 mm | 25685 |
| 3 mm | 25686 |
| 4 mm | 25687 |
| 5 mm | 25688 |
| 7 mm | 25689 |

### アバットメント インプレッション

**ロケーターアバットメント ピックアップ**

24484

**ダイレクトアバットメント EV 3.6**

Ø 4　1 mm　25364
Ø 4　2 mm　25365
Ø 4　3 mm　25366

## インプラントインプレッション

**インプラント
ピックアップ EV N**

ショート　26227
ロング　26232

**インプラント
トランスファー EV**

ショート　25535
ロング　25536

**インプラントピックアップデザイン EV N**

ショート　26235
ロング　26240

## ラボサイドコンポーネント

**ラボアバットメント
スクリュー EV**

25477
（3入り）

**ラボガイド
ピンデザイン EV**



25528

**インプラントレプリカ EV**

25544

## インプレッション

**マルチベース EV
ピックアップ**

26195

**マルチベース EV
トランスファー**

26194

## ラボサイドコンポーネント

**ユニアバットメント EV
レプリカ**

25615

**ラボアバットメント
ガイドピン EV**

ショート　25643
インターメディエイト　25644
ロング　25645

**アングルドアバットメントEV
レプリカ**

25652

**ラボブリッジ
スクリュー EV**

25656
（3入り）

**マルチベース EV
レプリカ**

26201

**マルチベース EV
ラボブリッジスクリュー**

26200
（4 個入）

**マルチベース EV
ラボアバットメントピン**

14 mm　26197
18 mm　26198
22 mm　26199

## シリンダー

**ユニアバットメント EV
テンポラリーシリンダー N**

26250

**アングルドアバットメント EV
テンポラリーシリンダー**

25654

**マルチベース EV
テンポラリーシリンダー**

26202

**ユニアバットメント EV
セミバーンアウトシリンダー**

25647

**アングルドアバットメント EV
セミバーンアウトシリンダー**

25653

**ユニアバットメント EV
バーンアウトシリンダー**

25649

**アングルドアバットメント EV
バーンアウトシリンダー**

25655

**マルチベース EV
バーンアウトシリンダー**

26203

## ブリッジ
## スクリュー

**ブリッジ
スクリュー EV**

25481

**マルチベース EV
ブリッジスクリュー**

26196

## レプリカ

**ロケーター
アバットメント
レプリカ**

24485

**ボール
アバットメント EV
レプリカ**

25826

## アタッチメント

**ダルボプラスフィメールパート
TE ベーシック**

25834

**ロケータープロセッシングキット**

24483

**ロケーターインサート - メール**

ブルー　24488
ピンク　24487
クリア　24486

**ロケーターインサート -
エクステンドレンジ：メール**



グレー　25679
レッド　24492
オレンジ　25843
グリーン　24489

**OD シリンダー
ユニ EV**

25638

# 製品一覧

**4.2**

**イエロー**

◌ One-position-only　☼ Six-position　⟳ Index free

○ ラウンド形状　△ トライアンギュラー形状

## インプラント

**アストラテックインプラント EV 4.2 S**

| | |
|---|---|
| 6 mm | 26320 |
| 8 mm | 26321 |
| 9 mm | 26322 |
| 11 mm | 26323 |
| 13 mm | 26324 |
| 15 mm | 26325 |
| 17 mm | 26326 ㊫ |

**アストラテックインプラント EV 4.2 C**

| | |
|---|---|
| 8 mm | 26331 |
| 9 mm | 26332 |
| 11 mm | 26333 |
| 13 mm | 26334 |
| 15 mm | 26335 |
| 17 mm | 26336 ㊫ |

## カバースクリュー

**カバースクリュー EV 4.2**

0 mm 25282

## ヒーリングアバットメント

**ヒールデザイン EV 4.2**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ⟳ | ○ | Ø 5.0 | 2.5 mm | 25908 |
| | ○ | Ø 5.0 | 3.5 mm | 25501 |
| | ○ | Ø 5.0 | 4.5 mm | 25302 |
| | ○ | Ø 5.0 | 6.5 mm | 25797 |
| | ○ | Ø 6.5 | 2.5 mm | 25909 |
| | ○ | Ø 6.5 | 3.5 mm | 25910 |
| | ○ | Ø 6.5 | 4.5 mm | 25911 |
| | ○ | Ø 6.5 | 6.5 mm | 25912 |
| ☼ | △ | Ø 5 | 3.5 mm | 25303 |
| | △ | Ø 6.5 | 3.5 mm | 25304 |

**ヒーリングアバットメント ユニ EV 4.2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⟳ | Ø 4 | 2 mm | 25288 |
| | Ø 4 | 3 mm | 25579 |
| | Ø 4 | 4 mm | 25289 |
| | Ø 4 | 6 mm | 25290 |

## セメント固定式

### テンポラリーアバットメント

**テンプデザイン EV**

☼ Ø 9　5 mm　25505

**テンプアバットメント EV 4.2 N**



☼ Ø 4.5　1 mm　26253

### アバットメント

**タイデザイン EV 4.2**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ☼ | ○ | Ø 5.5 | 2.5 mm | 25338 |
| | ○ | Ø 5.5 20° | 1.5 mm | 25339 |
| | △ | Ø 5.5 | 1.5 mm | 25336 |
| | △ | Ø 7.0 | 1.5 mm | 25337 |

**キャストデザイン EV 4.2**

☼ Ø 4.1　1 mm　25327

## スクリュー固定式

### アバットメント

**ユニアバットメント EV 4.2**

| | | |
|---|---|---|
| ⟳ | 1 mm | 25562 |
| | 2 mm | 25563 |
| | 3 mm | 25564 |
| | 5 mm | 25565 |

**アングルドアバットメント EV 4.2 20°**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☼ | Ø 4.2 | 1 mm | 25625 |
| | Ø 4.2 | 2 mm | 25626 |
| ⟳ | Ø 4.2 | 1 mm | 25627 |
| | Ø 4.2 | 2 mm | 25628 |

**マルチベースアバットメント EV 4.2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⟳ | | 1.5 mm | 26170 |
| | | 2.5 mm | 26171 |
| | | 3.5 mm | 26172 |
| ☼ | 17° | 1.5 mm | 26173 |
| | 17° | 2.5 mm | 26174 |
| ⟳ | 17° | 1.5 mm | 26177 |
| | 17° | 2.5 mm | 26178 |
| ☼ | 30° | 1.5 mm | 26175 |
| | 30° | 2.5 mm | 26176 |
| ⟳ | 30° | 1.5 mm | 26179 |
| | 30° | 2.5 mm | 26180 |

### ヒーリングキャップ

**ユニアバットメント EV ヒールキャップ**

| | | |
|---|---|---|
| Ø 4.3 | ショート | 25952 |
| Ø 4.3 | | 25616 |
| Ø 5.5 | ショート | 25953 |
| Ø 5.5 | | 25617 |

**アングルドアバットメント EV ヒールキャップ**

25650

**マルチベース EV ヒールキャップ**

Ø 5.4 – 4 mm
26193

### アバットメント

**ユニアバットメント EV ピックアップ N**

| | | |
|---|---|---|
| Ø 4.3 | ショート | 26245 |
| Ø 4.3 | | 26247 |
| Ø 5.5 | ショート | 26246 |
| Ø 5.5 | | 26248 |

**ユニアバットメント トランスファー EV　ヘックス**

26249

**アングルドアバットメント EV ピックアップ N**

26244

## アタッチメント固定式

### アバットメント

**ロケーター アバットメント EV 4.2**

| | | |
|---|---|---|
| ⟳ | 1 mm | 25662 |
| | 2 mm | 25663 |
| | 3 mm | 25664 |
| | 4 mm | 25665 |
| | 5 mm | 25666 |

**ボール アバットメント EV 4.2**

| | | |
|---|---|---|
| ⟳ | 1 mm | 25690 |
| | 2 mm | 25691 |
| | 3 mm | 25692 |
| | 4 mm | 25693 |
| | 5 mm | 25694 |
| | 7 mm | 25695 |

### アバットメントインプレッション

**ロケーターアバットメントピックアップ**

24484

**ダイレクトアバットメント EV 4.2**



| | | |
|---|---|---|
| Ø 5 | 1 mm | 25367 |
| Ø 5 | 2 mm | 25368 |
| Ø 5 | 3 mm | 25369 |
| Ø 6 | 1 mm | 25494 |
| Ø 6 | 2 mm | 25495 |
| Ø 6 | 3 mm | 25496 |

## インプラントインプレッション

**インプラントピックアップ EV N**

| | |
|---|---|
| ショート | 26228 |
| ロング | 26233 |

**インプラントトランスファー EV**

| | |
|---|---|
| ショート | 25537 |
| ロング | 25538 |

**インプラントピックアップデザイン EV N**

| | |
|---|---|
| ショート | 26236 |
| ロング | 26241 |

## ラボサイドコンポーネント

**ラボアバットメントスクリュー EV**

25478
（３入り）

**ラボガイドピンデザイン EV**

25530

**インプラントレプリカ EV**

25545

## インプレッション

**マルチベース EV ピックアップ**

26195

**マルチベース EV トランスファー**

26194

## ラボサイドコンポーネント

**ユニアバットメント EV レプリカ**

25615

**ラボアバットメントガイドピン EV**

| | |
|---|---|
| ショート | 25643 |
| インターメディエイト | 25644 |
| ロング | 25645 |

**アングルド アバットメント EV レプリカ**

25652

**ラボブリッジ スクリュー EV**

25656
（３入り）

**マルチベース EV レプリカ**

26201

**マルチベース EV ラボブリッジスクリュー**

26200
（4 個入）

**マルチベース EV ラボアバットメントピン**

| | |
|---|---|
| 14 mm | 26197 |
| 18 mm | 26198 |
| 22 mm | 26199 |

## シリンダー

**ユニアバットメント EV テンポラリーシリンダー N**

26250

**アングルドアバットメント EV テンポラリーシリンダー**

25654

**マルチベース EV テンポラリーシリンダー**

26202

**ユニアバットメント EV セミバーンアウトシリンダー**

25647

**アングルドアバットメント EV セミバーンアウトシリンダー**

25653

**ユニアバットメント EV バーンアウトシリンダー**

25649

**アングルドアバットメント EV バーンアウトシリンダー**

25655

**マルチベース EV バーンアウトシリンダー**

26203

## ブリッジ スクリュー

**ブリッジスクリュー EV**

25481

**マルチベース EV ブリッジスクリュー**

26196

## レプリカ

**ロケーター アバットメント レプリカ**

24485

**ボール アバットメント EV レプリカ**

25826

## アタッチメント

**ダルボプラスフィメール パート TE ベーシック**

25834

**ロケータープロセッシングキット**

24483

**ロケーターインサート - メール**

| | |
|---|---|
| ブルー | 24488 |
| ピンク | 24487 |
| クリア | 24486 |

**ロケーターインサート - エクステンドレンジ : メール**



| | |
|---|---|
| グレー | 25679 |
| レッド | 24492 |
| オレンジ | 25843 |
| グリーン | 24489 |

**OD シリンダー ユニ EV**

25638

# 製品一覧

**4.8**

ブルー

○ One-position-only
◌ Six-position
◎ Index free
● ラウンド形状
▲ トライアンギュラー形状

## インプラント

**アストラテックインプラント EV 4.8 S**

| | |
|---|---|
| 6 mm | 26340 |
| 8 mm | 26341 |
| 9 mm | 26342 |
| 11 mm | 26343 |
| 13 mm | 26344 |
| 15 mm | 26345 |
| 17 mm | 26346 (受) |

**アストラテックインプラント EV 4.8 C**

| | |
|---|---|
| 8 mm | 26351 |
| 9 mm | 26352 |
| 11 mm | 26353 |
| 13 mm | 26354 |
| 15 mm | 26355 |
| 17 mm | 26356 (受) |

## カバースクリュー

**カバースクリュー EV 4.8**

0 mm　25283

## ヒーリングアバットメント

**ヒールデザイン EV 4.8**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | ● | Ø 5.0 | 2.5 mm | 25913 |
| ◎ | ● | Ø 5.0 | 3.5 mm | 25502 |
| ◎ | ● | Ø 5.0 | 4.5 mm | 25914 |
| ◎ | ● | Ø 5.0 | 6.5 mm | 25915 |
| ◎ | ● | Ø 6.5 | 2.5 mm | 25916 |
| ◎ | ● | Ø 6.5 | 3.5 mm | 25917 |
| ◎ | ● | Ø 6.5 | 4.5 mm | 25306 |
| ◎ | ● | Ø 6.5 | 6.5 mm | 25798 |
| ◎ | ● | Ø 7.5 | 3.5 mm | 25918 |
| ◎ | ● | Ø 7.5 | 4.5 mm | 25919 |
| ◌ | ▲ | Ø 5.0 | 3.5 mm | 25305 |
| ◌ | ▲ | Ø 6.5 | 3.5 mm | 25307 |

**ヒーリングアバットメント ユニ EV 4.8 N**

◎

| | | |
|---|---|---|
| Ø 4 | 2 mm | 26219 |
| Ø 4 | 3 mm | 26220 |
| Ø 4 | 4 mm | 26221 |
| Ø 4 | 6 mm | 26222 |

## セメント固定式

### テンポラリーアバットメント

**テンプデザイン EV**

◌

Ø 10　5 mm　25506

**テンプアバットメント EV 4.8 N**



◌

Ø 5.0　1 mm　26254

### アバットメント

**タイデザイン EV 4.8**



◌

| | | | |
|---|---|---|---|
| ● | Ø 7.0 | 2.5 mm | 25342 |
| ● | Ø 5.5 20° | 1.5 mm | 25343 |
| ▲ | Ø 5.5 | 1.5 mm | 25340 |
| ▲ | Ø 7.0 | 1.5 mm | 25341 |

**キャストデザイン EV 4.8**



◌

Ø 5.1　1 mm　25328

## スクリュー固定式

### アバットメント

**ユニアバットメント EV 4.8**

◎

| | |
|---|---|
| 1 mm | 25566 |
| 2 mm | 25567 |
| 3 mm | 25568 |
| 5 mm | 25569 |

**アングルドアバットメント EV 4.8 20°**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ◌ | Ø 4.2 | 1 mm | 25631 |
| ◌ | Ø 4.2 | 2 mm | 25632 |
| ◎ | Ø 4.2 | 1 mm | 25633 |
| ◎ | Ø 4.2 | 2 mm | 25634 |

**マルチベースアバットメント EV 4.8**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ◎ | | 1.5 mm | 26181 |
| | | 2.5 mm | 26182 |
| | | 3.5 mm | 26183 |
| ◌ | 17° | 1.5 mm | 26184 |
| | 17° | 2.5 mm | 26185 |
| ◎ | 17° | 1.5 mm | 26188 |
| | 17° | 2.5 mm | 26189 |
| ◌ | 30° | 1.5 mm | 26186 |
| | 30° | 2.5 mm | 26187 |
| ◎ | 30° | 1.5 mm | 26190 |
| | 30° | 2.5 mm | 26191 |

### ヒーリングキャップ

**ユニアバットメント EV ヒールキャップ**

| | | |
|---|---|---|
| Ø 4.3 | ショート | 25952 |
| Ø 4.3 | | 25616 |
| Ø 5.5 | ショート | 25953 |
| Ø 5.5 | | 25617 |

**アングルド アバットメント EV ヒールキャップ**

25650

**マルチベース EV ヒールキャップ**

Ø 5.4 - 4 mm
26193

### アバットメント

**ユニアバットメント EV ピックアップ N**

| | | |
|---|---|---|
| Ø 4.3 | ショート | 26245 |
| Ø 4.3 | | 26247 |
| Ø 5.5 | ショート | 26246 |
| Ø 5.5 | | 26248 |

**ユニアバットメント トランスファー EV　ヘックス**

26249

**アングルドアバットメント EV ピックアップ N**

26244

## アタッチメント固定式

### アバットメント

**ロケーター アバットメント EV 4.8**

◎

| | |
|---|---|
| 1 mm | 25667 |
| 2 mm | 25668 |
| 3 mm | 25669 |
| 4 mm | 25670 |
| 5 mm | 25671 |

**ボール アバットメント EV 4.8**

◎

| | |
|---|---|
| 1 mm | 25696 |
| 2 mm | 25697 |
| 3 mm | 25698 |
| 4 mm | 25699 |
| 5 mm | 25700 |
| 7 mm | 25701 |

### アバットメントインプレッション

**ロケーターアバットメントピックアップ**

24484

**ダイレクトアバットメント EV 4.8**



| | | |
|---|---|---|
| Ø 5 | 1 mm | 25370 |
| Ø 5 | 2 mm | 25371 |
| Ø 5 | 3 mm | 25372 |
| Ø 6 | 1 mm | 25497 |
| Ø 6 | 2 mm | 25498 |
| Ø 6 | 3 mm | 25499 |

## インプラントインプレッション

**インプラントピックアップ EV N**

ショート 26229
ロング 26234

**インプラントトランスファー EV**

ショート 25539
ロング 25540

**インプラントピックアップデザイン EV N**

ショート 26237
ロング 26242

## ラボサイドコンポーネント

**ラボアバットメントスクリュー EV**

25479
（3 入り）

**ラボガイドピンデザイン EV**

25530

**インプラントレプリカ EV**

25546

## インプレッション

**マルチベース EV ピックアップ**

26195

**マルチベース EV トランスファー**

26194

## ラボサイドコンポーネント

**ユニアバットメント EV レプリカ**

25615

**ラボアバットメントガイドピン EV**

ショート 25643
インターメディエイト 25644
ロング 25645

**アングルド アバットメント EV レプリカ**

25652

**ラボブリッジスクリュー EV**

25656
（3 入り）

**マルチベース EV レプリカ**

26201

**マルチベース EV ラボブリッジスクリュー**

26200
（4 入り）

**マルチベース EV ラボアバットメントピン**

14 mm 26197
18 mm 26198
22 mm 26199

## シリンダー

**ユニアバットメント EV テンポラリーシリンダー N**

26250

**アングルドアバットメント EV テンポラリーシリンダー**

25654

**マルチベース EV テンポラリーシリンダー**

26202

**ユニアバットメント EV セミバーンアウトシリンダー**

25647

**アングルドアバットメント EV セミバーンアウトシリンダー**

25653

**ユニアバットメント EV バーンアウトシリンダー**

25649

**アングルドアバットメント EV バーンアウトシリンダー**

25655

**マルチベース EV バーンアウトシリンダー**

26203

## ブリッジスクリュー

**ブリッジスクリュー EV**

25481

**マルチベース EV ブリッジスクリュー**

26196

## レプリカ

**ロケーター アバットメント レプリカ**

24485

**ボール アバットメント EV レプリカ**

25826

## アタッチメント

**ダルボプラスフィメール パート TE ベーシック**

25834

**ロケータープロセッシングキット**

24483

**ロケーターインサート - メール**

| | |
|---|---|
| ブルー | 24488 |
| ピンク | 24487 |
| クリア | 24486 |

**ロケーターインサート - エクステンドレンジ：メール**



| | |
|---|---|
| グレー | 25679 |
| レッド | 24492 |
| オレンジ | 25843 |
| グリーン | 24489 |

**OD シリンダー ユニ EV**

25638

# 製品一覧

**5.4**

**ブラウン**

One-position-only　Six-position　Index free

○ ラウンド形状

## インプラント

**アストラテックインプラント EV 5.4 S**

| | |
|---|---|
| 6 mm | 26360 |
| 8 mm | 26361 |
| 9 mm | 26362 |
| 11 mm | 26363 |
| 13 mm | 26364 |
| 15 mm | 26365 |

## カバースクリュー

**カバースクリュー EV 5.4**

| | |
|---|---|
| 0 mm | 25284 |

## ヒーリングアバットメント

**ヒールデザイン EV 5.4**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | Ø 6.5 | 2.5 mm | 25921 |
| ○ | Ø 6.5 | 3.5 mm | 25309 |
| ○ | Ø 6.5 | 4.5 mm | 25308 |
| ○ | Ø 6.5 | 6.5 mm | 25799 |
| ○ | Ø 7.5 | 3.5 mm | 25922 |
| ○ | Ø 7.5 | 4.5 mm | 25923 |

**ヒーリングアバットメントユニ EV 5.4 N**

| | | |
|---|---|---|
| Ø 4 | 2 mm | 26223 |
| Ø 4 | 3 mm | 26224 |
| Ø 4 | 4 mm | 26225 |
| Ø 4 | 6 mm | 26226 |

## セメント固定式

### テンポラリーアバットメント

**テンプデザイン EV**

| | | |
|---|---|---|
| Ø 10 | 5 mm | 25507 |

**テンプアバットメント EV 5.4 N**

| | | |
|---|---|---|
| Ø 5.5 | 1 mm | 26255 |

### アバットメント

**タイデザイン EV 5.4**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | Ø 7.0 | 2.5 mm | 25344 |
| ○ | Ø 7.0 | 1.5 mm | 25345 |

**キャストデザイン EV 5.4**

| | | |
|---|---|---|
| Ø 5.1 | 1 mm | 25329 |

## スクリュー固定式

### アバットメント

**ユニアバットメント EV 5.4**

| | |
|---|---|
| 1 mm | 25570 |
| 2 mm | 25571 |
| 3 mm | 25572 |
| 5 mm | 25573 |

### ヒーリングキャップ

**ユニアバットメント EV ヒールキャップ**

| | | |
|---|---|---|
| Ø 4.3 | ショート | 25952 |
| Ø 4.3 | | 25616 |
| Ø 5.5 | ショート | 25953 |
| Ø 5.5 | | 25617 |

### アバットメント

**ユニアバットメント EV ピックアップ N**

| | | |
|---|---|---|
| Ø 4.3 | ショート | 26245 |
| Ø 4.3 | | 26247 |
| Ø 5.5 | ショート | 26246 |
| Ø 5.5 | | 26248 |

**ダイレクトアバットメント EV 5.4**

| | | |
|---|---|---|
| Ø 6 | 1 mm | 25373 |
| Ø 6 | 2 mm | 25374 |
| Ø 6 | 3 mm | 25375 |

## インプラントインプレッション

**インプラント ピックアップ EV N**

ショート 26230

**インプラント トランスファー EV**

| | |
|---|---|
| ショート | 25541 |
| ロング | 25542 |

**インプラント ピックアップデザイン EV N**

| | |
|---|---|
| ショート | 26238 |
| ロング | 26243 |

## ラボサイドコンポーネント

**ラボアバットメント スクリュー EV**

25480
（3入り）

**ラボガイド ピンデザイン EV**

25530

**インプラント レプリカ EV**

25547

## インプレッション

**ユニアバットメント トランスファー EV ヘックス**

26249

## ラボサイドコンポーネント

**ユニアバットメント EV レプリカ**

25615

**ラボアバットメント ガイドピン EV**

| | |
|---|---|
| ショート | 25643 |
| インターメディエイト | 25644 |
| ロング | 25645 |

**ラボブリッジ スクリュー EV**

25656
（3入り）

## ブリッジ スクリュー

**ブリッジ スクリュー EV**

25481

## シリンダー

**ユニアバットメント EV テンポラリーシリンダー N**

26250

**ユニアバットメント EV セミバーンアウトシリンダー**

25647

**ユニアバットメント EV バーンアウトシリンダー**

25649

# はじめに

アストラテックインプラントシステムEVのデザイン理念は、直観的な外科術式とシンプルな補綴ワークフローに裏付けられた、部位に応じたクラウンダウン・アプローチを利用した天然歯列に基づいています。

多彩なインプラントのラインアップにより、個々の部位のニーズを満たします。また、対応するコンポーネントがさらにこれらのニーズを満たし、軟組織の管理と長期的な機能性と審美性を最適化します。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ø 3.0 | Ø 3.6 | Ø 4.2 | Ø 4.8 | Ø 5.4 |
| 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
| Green | Purple | Yellow | Blue | Brown |

$P_{4.2}$ $P_{4.8}$

Astra Tech Implant EV Profile

天然歯列に対して、骨量とスペースが十分な場合の推奨されるインプラントサイズを示しています。

この進化の過程においても、アストラテックインプラントシステム独自のバイオマネジメントコンプレックスに基づいており、長期的な辺縁骨の維持と審美性に優れた結果を実現することが証明されています。

## インプラントシステムの保証について

| インプラントとコンポーネント | ジルコニア製品 | インスツルメント |
|---|---|---|
| Implant Systems Warranty | Implant Systems Warranty | Implant Systems Warranty |
| LIFETIME | 5年 | 3年 |

保証に関しましては「インプラントシステムの保証について」をご一読ください。

# 外科用コンポーネント

## 汎用性の高いインプラントラインアップ

オッセオスピードEVインプラントは、スペースおよび骨量が限られた状況など、どのような症例にも適応できるようにさまざまな形状、直径や長さでご利用いただけます。



## 柔軟なドリリングプロトコルにより、術者の望む初期固定が得られる

ドリリングプロトコルは、カラーコードと分かりやすいナンバリングシステムを採用しており容易に行うことができます。

## 部位に応じたコンポーネント

ラウンド形状とトライアンギュラー形状のヒーリングアバットメント。

## ラインアップをカラーコード化

各インプラントーアバットメントの接合部のサイズは、システムを通じて統一された特定のカラーコードで識別されます。これらのカラーコードは、パッケージや説明資料だけでなく、コンポーネントやインスツルメントにも直接適用されています。

補綴チームとコミュニケーションをとるため、また患者の治療記録のために、3枚のラベルが付いています。

各手順の詳細については、それぞれのマニュアルをご参照ください。

# インプラント

**アストラテックインプラントEV**

チタン製 (1)、滅菌済み、再使用禁止

アストラテックインプラントEVは、スペースおよび骨量が限られた状況など、どのような症例にも適応できるようにさまざまな形状、直径や長さでご利用いただけます。

S = ストレート　C = コニカル

各インプラントーアバットメントの接合部のサイズには、システムを通じて一貫して使用される特定のカラーコードが割り当てられています。

Ø 3.0　Ø 3.6　Ø 4.2

3.0　3.6　4.2

グリーン　パープル　イエロー

Ø 4.8　Ø 5.4

4.8　5.4

ブルー　ブラウン

- 前歯部と臼歯部のどのような症例にも対応したインプラント。
- 詳細についてはサージカルマニュアルをご参照ください。
- インプラントは、すべて純チタン（グレード4）製です。
- オッセオスピードの表面処理は、マイクロスレッドの第1スレッドから全体にかけて施されています。
- コニカルインプラントの場合、本体部分が　0.6 mm 細くなっています。

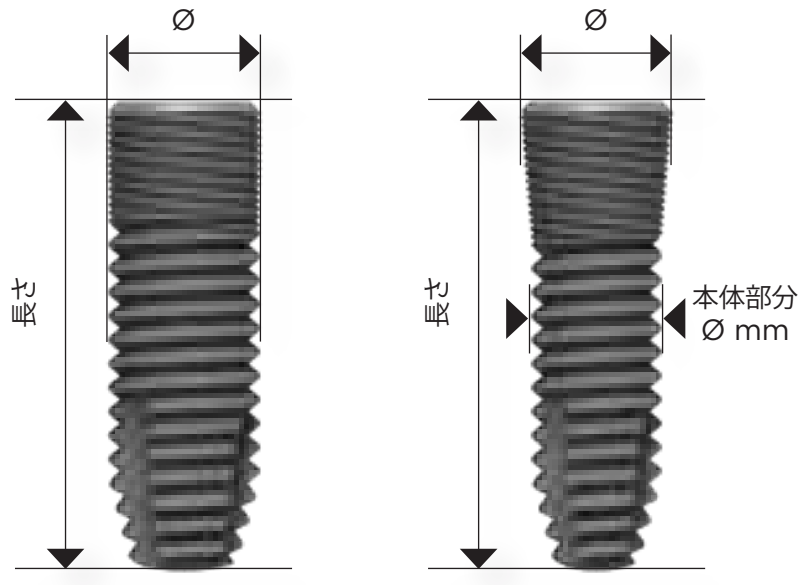

## 3.0 アストラテックインプラントEV 3.0 S

| Ø mm | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ mm | | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 商品コード | | 26301 | 26302 | 26303 | 26304 | 26305 |
| 価格 | | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 |

## 3.6 アストラテックインプラントEV 3.6 S

受

| Ø mm | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ mm | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| 商品コード | 26310 | 26311 | 26312 | 26313 | 26314 | 26315 | 26316 |
| 価格 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 |

## 4.2 アストラテックインプラントEV 4.2 S

受

| Ø mm | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ mm | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| 商品コード | 26320 | 26321 | 26322 | 26323 | 26324 | 26325 | 26326 |
| 価格 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 |

## 4.2 アストラテックインプラントEV 4.2 C

受

| Ø mm | | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体部分 Ø mm | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 長さ mm | | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| 商品コード | | 26331 | 26332 | 26333 | 26334 | 26335 | 26336 |
| 価格 | | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 |

## 4.8 アストラテックインプラントEV 4.8 S

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 長さ mm | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| 商品コード | 26340 | 26341 | 26342 | 26343 | 26344 | 26345 | 26346 |
| 価格 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 |

## 4.8 アストラテックインプラントEV 4.8 C

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 本体部分 Ø mm | | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 長さ mm | | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| 商品コード | | 26351 | 26352 | 26353 | 26354 | 26355 | 26356 |
| 価格 | | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 |

## 5.4 アストラテックインプラントEV 5.4 S

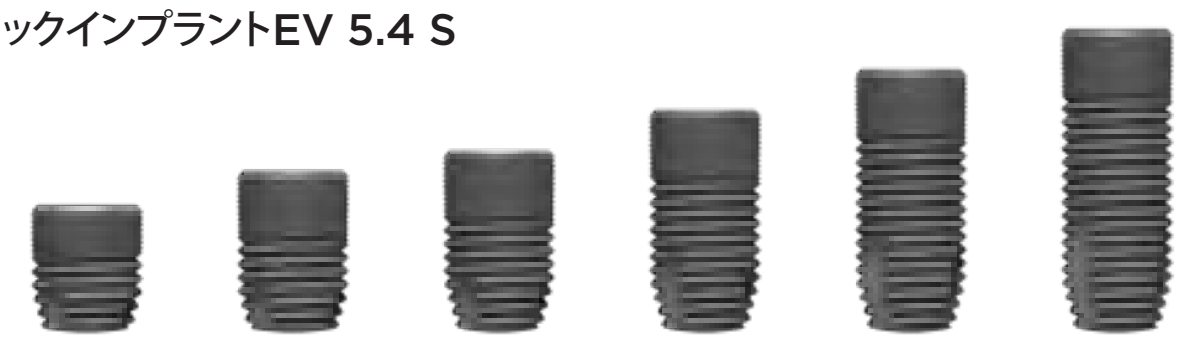

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
| 長さ mm | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 商品コード | 26360 | 26361 | 26362 | 26363 | 26364 | 26365 |
| 価格 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 |

## カバースクリューEV

| | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品コード | 25280 | 25281 | 25282 | 25283 | 25284 |
| 価格 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |

**カバースクリューEV**

チタン合金製 (2)、滅菌済み、再使用禁止

# ヒーリングアバットメント

**ヒールデザインEV**

チタン合金製 (2)、滅菌済み、再使用禁止

- 治癒過程での軟組織形成用。
- 1回法と2回法の両方の外科術式に使用可能。
- 主にタイデザインEVのアバットメントに対応したデザイン。
- 最終アバットメントと修復対象部位で高さと直径を決定。
- ○ ラウンド形状は口腔内のあらゆる部位に使用可能。
- △ トライアンギュラー形状は、主に前歯部領域でのインプラント治療用にデザインされており、切歯や犬歯の根断面形態を再現可能。トライアンギュラー形状のヒールデザインEVは、2ピースアバットメントです。
- 直径と高さがマーキングされています。



### 3.0 ヒールデザインEV 3.0

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ø mm | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| 高さ mm | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 |
| 商品コード | 25901 | 25298 | 25297 | 25795 |
| 価格 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |

### 3.6 ヒールデザインEV 3.6

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| Ø mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 高さ mm | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 |
| 商品コード | 25902 | 25300 | 25299 | 25796 | 25903 | 25920 | 25904 | 25905 | 25906 | 25907 | 25301 |
| 価格 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |

### 4.2 ヒールデザインEV 4.2

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| Ø mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 5 | 6.5 |
| 高さ mm | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 3.5 |
| 商品コード | 25908* | 25501* | 25302* | 25797* | 25909* | 25910* | 25911* | 25912* | 25303 | 25304 |
| 価格 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |

### 4.8 ヒールデザインEV 4.8

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| Ø mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 6.5 |
| 高さ mm | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 |
| 商品コード | 25913* | 25502* | 25914* | 25915* | 25916* | 25917* | 25306* | 25798* | 25918* | 25919* | 25305 | 25307 |
| 価格 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |

### 5.4 ヒールデザインEV 5.4



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ø mm | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| 高さ mm | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 3.5 | 4.5 |
| 商品コード | 25921 | 25309 | 25308 | 25799 | 25922 | 25923 |
| 価格 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |

* アストラテックインプラントEVプロファイルに使用可能

## 3.0 ヒーリングアバットメントユニEV 3.0

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 高さ mm | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 商品コード | 25574 | 25575 | 25576 | 25577 |
| 価格 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |

## 3.6 ヒーリングアバットメントユニEV 3.6

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 高さ mm | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 商品コード | 25285 | 25578 | 25286 | 25287 |
| 価格 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |

## 4.2 ヒーリングアバットメントユニEV 4.2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 高さ mm | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 商品コード | 25288* | 25579* | 25289* | 25290* |
| 価格 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |

## 4.8 ヒーリングアバットメントユニEV 4.8 N

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 高さ mm | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 商品コード | 26219* | 26220* | 26221* | 26222* |
| 価格 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |

## 5.4 ヒーリングアバットメントユニEV 5.4 N

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 高さ mm | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 商品コード | 26223 | 26224 | 26225 | 26226 |
| 価格 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 |

### ヒーリングアバットメントユニEV / ヒーリングアバットメントユニEV N

チタン合金製 (2)、滅菌済み、再使用禁止

- 主にユニアバットメントEVのための軟組織の形成に使用。
- レーザーエッチングされた計測用バンド。
- 高さのマーキング。



* アストラテックインプラントEV プロファイルに使用可能

# 補綴用コンポーネント

## 部位に応じた補綴コンポーネント

ラウンド形状とトライアンギュラー形状のオプションがあります。

## セルフガイディングの印象用コンポーネント

One-position-only、Six positions、Index freeのすべてのポジショニングオプションに対応しています。

## One system – one torque

最終アバットメントは、すべて同一トルク（25 Ncm）でデザインされているため、さらにシンプルとなっています。

## 1つのインターフェース：3つのポジショニングソリューション

One-position-only　Six-position　Index free

オッセオスピードEVインプラントには、患者固有のアトランティスアバットメント（歯科技工物）の補綴処置やコンポーネントのための、One-positon-onlyという優れた接合様式があります。またこの接合様式により、既製アバットメントのインデックス位置を6か所で調節できるという柔軟性が実現するだけでなく、Index freeのアバットメントを任意の回転位置に固定されます。

各手順の詳細については、それぞれのマニュアルをご参照ください。

# テンポラリーアバットメント

## テンプデザインEV

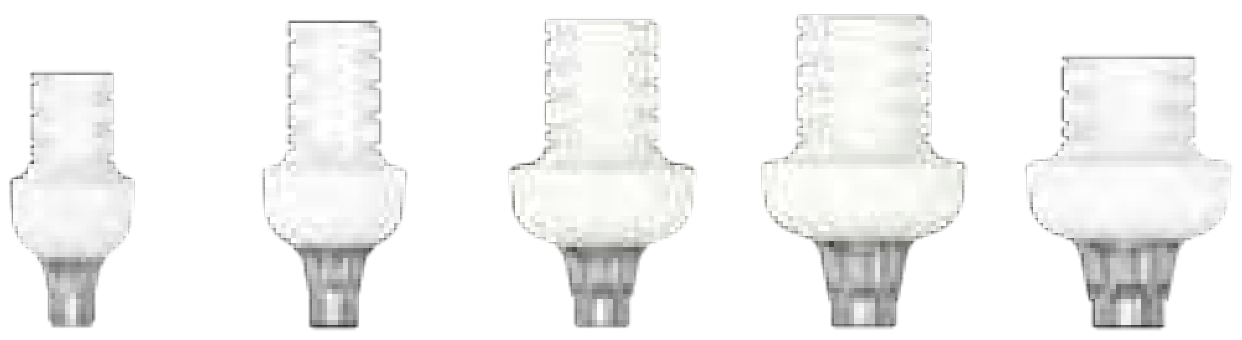

| | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 |
| マージン高さ mm | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 垂直高さ mm | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| 商品コード | 25503 | 25504 | 25505 | 25506 | 25507 |
| 価格 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |

**テンプデザインEV**
チタン合金製 (2)、PEEK プラスチック、未滅菌、アバットメントスクリュー同梱、再使用禁止

- あらかじめ解剖学的形態が付与された削合用のデザイン。
- セメント固定およびスクリュー固定の両方の修復様式に適応。
- ラボサイドまたはチェアサイドでの作業が可能。
- 暫間使用: 最大180日。
- スクリュー固定式補綴の場合、単歯修復限定。
- ○ インデックス付きアバットメントは6か所に固定可能。



## テンプアバットメント N

| | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 3.3 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
| マージン高さ mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 垂直高さ mm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 商品コード | 26251 | 26252 | 26253 | 26254 | 26255 |
| 価格 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |

**テンプアバットメント N**
チタン合金製 (2)、未滅菌、アバットメントスクリュー同梱、再使用禁止

- 築盛用のデザイン。
- 大型のマルチユニット補綴物、または長期暫間修復用。
- セメント固定およびスクリュー固定の両方の修復様式に適応。
- 主にラボサイドで作業。
- スクリュー固定式補綴の場合、単歯修復限定。
- ○ インデックス付きアバットメントは6か所に固定可能。



## アバットメントスクリューEV

| | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
|---|---|---|---|---|---|
| | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2.0 | M2.0 |
| 商品コード | 25203 | 25204 | 25205 | 25206 | 25207 |
| 価格 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |

**アバットメントスクリューEV**
チタン合金製 (2)、未滅菌、再使用禁止

**注意:**すべてのテンポラリーアバットメントには、対応するアバットメントスクリューEVが付属しています。追加のスクリューをオーダーするには、左側のアバットメントスクリューEVの項をご参照ください。

# セメント固定式補綴物

**タイデザインEV**

チタン合金製（2）、未滅菌、アバットメントスクリュー同梱、再使用禁止

- ○ ラウンド形状 — ほとんどの補綴状況に対応したデザイン。
- △ トライアンギュラー形状 — 主に切歯や犬歯に対応; インプラントレベルからのマージンを1.5 mm に抑える。
- 補綴的に困難なインプラントの状況を補うための角度付デザイン。
- ◌ インデックス付きアバットメントは6か所に固定可能。
- 直径がマーキング。



A = 頬側高さ
B = 舌側高さ

**注意:**最終アバットメントには、対応するアバットメントスクリューEVが付属しています。
追加のスクリューをオーダーするには、アバットメントスクリューEVの項（21ページ）をご参照ください。

## 3.0 タイデザインEV 3.0



| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø mm | 4 | 4 | 4 |
| A — 頬側高さ mm | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
| B — 舌側高さ mm | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
| 垂直高さ mm | 8 | 7 | 7 |
| 商品コード | 25330 | 25331 | 25332 |
| 価格 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |

## 3.6 タイデザインEV 3.6



| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø mm | 4.5 | 4.5 | 5.5 |
| A — 頬側高さ mm | 2.5 | 1.5 | 1.5 |
| B — 舌側高さ mm | 3.5 | 2.5 | 2.5 |
| 垂直高さ mm | 10 | 9 | 9 |
| 商品コード | 25334 | 25335 | 25333 |
| 価格 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |

## 4.2 タイデザインEV 4.2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7 |
| A — 頬側高さ mm | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| B — 舌側高さ mm | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 垂直高さ mm | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 商品コード | 25338 | 25339 | 25336 | 25337 |
| 価格 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |

## 4.8 タイデザインEV 4.8

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 7 | 5.5 | 5.5 | 7 |
| A — 頬側高さ mm | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| B — 舌側高さ mm | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 垂直高さ mm | 10 | 9 | 9 | 9 |
| 商品コード | 25342 | 25343 | 25340 | 25341 |
| 価格 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |

## 5.4 タイデザインEV 5.4

| | | |
|---|---|---|
| Ø mm | 7 | 7 |
| A — 頬側高さ mm | 2.5 | 1.5 |
| B — 舌側高さ mm | 3.5 | 2.5 |
| 垂直高さ mm | 10 | 9 |
| 商品コード | 25344 | 25345 |
| 価格 | 25,000 | 25,000 |

## キャストデザインEV

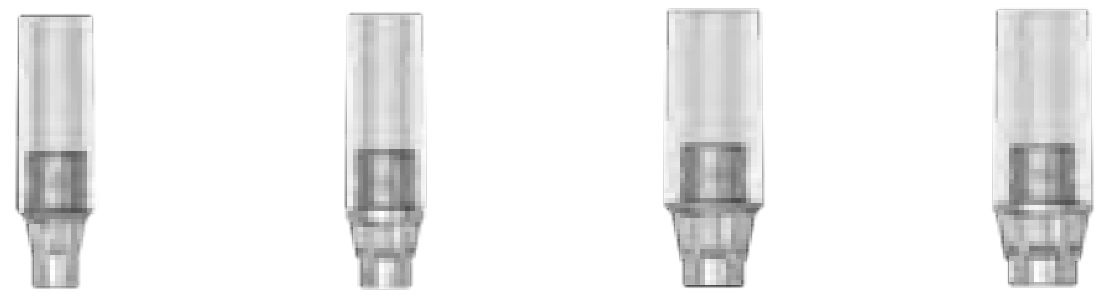

| | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 5.1 |
| 高さ mm | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 垂直高さ mm | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 商品コード | 25326 | 25327 | 25328 | 25329 |
| 価格 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |

## キャストデザインEV

メタルベース：白金加金合金 (3)

シリンダー：PMMAバーンアウトプラスチック (11)、未滅菌、アバットメントスクリュー同梱、再使用禁止

通常のワックスアップや鋳接などの方法を用いる、最大30°の角度補正が必要な症例用

- セメント固定およびスクリュー固定の両方の修復様式に適応。
- スクリュー固定式補綴の場合、単歯修復限定。
- ○ インデックス付きアバットメントは6か所に固定可能。



**Ti ベース EV**

チタン合金製 (2), 未滅菌,アバットメントスクリュー同梱

- セメント固定およびスクリュー固定の両方の修復様式に適応。
  - スクリュー固定式補綴の場合、単歯修復様式のみに適応。
- すべてのポジションで、単歯および部分欠損修復に対応。
- TitaniumBase EV には、２つの平らの側面が備わっており、回転防止の機能形成する。
- ◌ インデックス付きで 6 か所に固定可能。



### 3.0 Ti ベース EV 3.0



| | | |
|---|---|---|
| Ø mm | 4 | 4 |
| マージン高さ mm | 1 | 2 |
| 垂直高さ mm | 5 | 6 |
| 商品コード | 25924 | 25925 |
| 価格 | 13,600 | 13,600 |

### 3.6 Ti ベース EV 3.6



| | | |
|---|---|---|
| Ø mm | 4.1 | 4.1 |
| マージン高さ mm | 1 | 2 |
| 垂直高さ mm | 5 | 6 |
| 商品コード | 25926 | 25927 |
| 価格 | 13,600 | 13,600 |

### 4.2 Ti ベース EV 4.2



| | | |
|---|---|---|
| Ø mm | 4.7 | 4.7 |
| マージン高さ mm | 1 | 2 |
| 垂直高さ mm | 5 | 6 |
| 商品コード | 25928 | 25929 |
| 価格 | 13,600 | 13,600 |

### 4.8 Ti ベース EV 4.8



| | | |
|---|---|---|
| Ø mm | 5 | 5 |
| マージン高さ mm | 1 | 2 |
| 垂直高さ mm | 5 | 6 |
| 商品コード | 25930 | 25931 |
| 価格 | 13,600 | 13,600 |

### 5.4 Ti ベース EV 5.4



| | | |
|---|---|---|
| Ø mm | 5.5 | 5.5 |
| マージン高さ mm | 1 | 2 |
| 垂直高さ mm | 5 | 6 |
| 商品コード | 25932 | 25933 |
| 価格 | 13,600 | 13,600 |

**デジタルワークフロー**

デジタルワークフローを利用する場合は、デジタルライブラリが必要になります。

デジタルライブラリには、使用するインプラントシステム 、Tiベース、およびスキャンボディのすべての必要な情報が含まれています。

Tiベースを使用する際に必要な3Shape用、Exocad用ライブラリーに関してはデンツプライシロナにお問い合わせてください。

## スキャン用コンポーネントおよびインスツルメント

**アトランティス FLO**

模型用スキャンボディー

| | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | P4.2 | P4.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLO コード | P-01 | P-02 | P-03 | P-04 | P-05 | P-06 | P-07 |
| 商品コード | 34593 | 34594 | 34595 | 34596 | 34597 | 34598 | 34599 |
| 価格 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 |

**アトランティス FLO スクリュードライバー**

FLO 装着時に使用

| | |
|---|---|
| 商品コード | 34601 |
| 価格 | 12,200 |

**アトランティス IO FLO**

口腔内用スキャンボディー
ヘックススクリュードライバー EV を使用して装着

| | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | P4.2 | P4.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO FLO コード | IO P-01 | IO P-02 | IO P-03 | IO P-04 | IO P-05 | IO P-06 | IO P-07 |
| 商品コード | 35243 | 35244 | 35245 | 35246 | 35247 | 35248 | 35249 |
| 価格 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 | 15,100 |

# 印象およびラボサイドコンポーネント — インプラントレベル

**インプラントピックアップEV N /**
**インプラントピックアップデザインEV N**

チタン合金製 (2)、未滅菌

- オープントレイ法
- セルフガイディングによるポジショニング。
- ヘックスドライバー対応。
- 最適な審美を得るために、軟組織の正確な形状を取得可能。
- すべてのポジショニングオプションに使用: One-position-only、Six positions、Index free。
- 連結を容易にするデザイン



### インプラントピックアップEV ショート N

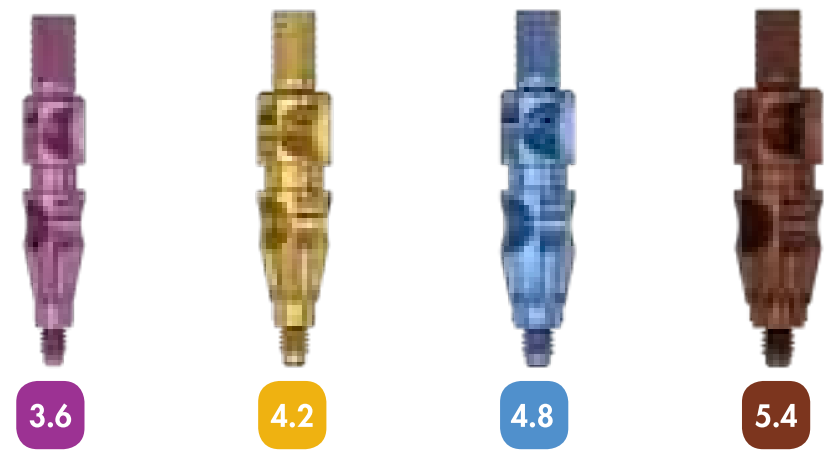

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 3.8 | 4.6 | 4.6 | 5.4 |
| 高さ mm | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 商品コード | 26227 | 26228 | 26229 | 26230 |
| 価格 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |

### インプラントピックアップEV ロング N

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 3.3 | 3.8 | 4.6 | 4.6 |
| 高さ mm | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 商品コード | 26231 | 26232 | 26233 | 26234 |
| 価格 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |

### インプラントピックアップデザインEV ショート N

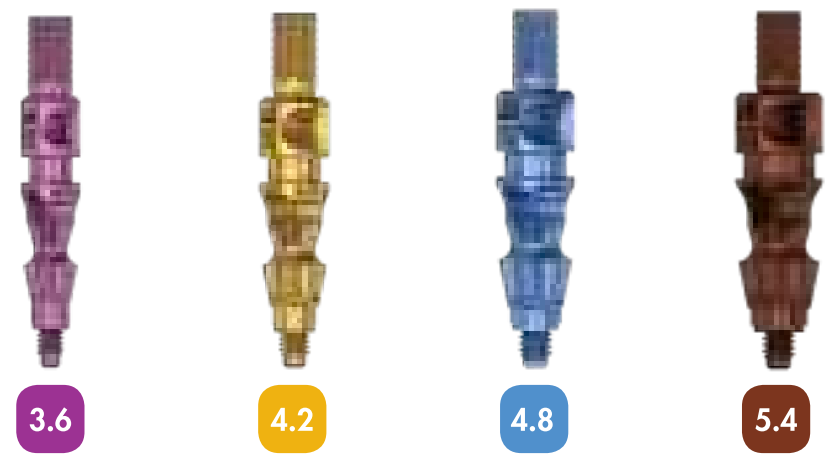

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
| 高さ mm | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| 商品コード | 26235 | 26236 | 26237 | 26238 |
| 価格 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |

### インプラントピックアップデザインEV ロング N

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
| 高さ mm | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 商品コード | 26239 | 26240 | 26241 | 26242 | 26243 |
| 価格 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |

## インプラントトランスファーEV ショート

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
| 高さ mm | | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 商品コード | | 25535 | 25537 | 25539 | 25541 |
| 価格 | | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |

### インプラントトランスファーEV

チタン合金製 (2)、未滅菌

- クローズトレー法
- セルフガイディングによるポジショニング。
- 印象内のオリジナルの部位への再装着が必要。
- ヘックスドライバー対応。



## インプラントトランスファーEV ロング

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
| 高さ mm | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 商品コード | 25534 | 25536 | 25538 | 25540 | 25542 |
| 価格 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,200 |

## インプラントレプリカEV

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 高さ mm | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| 商品コード | 25543 | 25544 | 25545 | 25546 | 25547 |
| 価格 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |

### インプラントレプリカEV

チタン合金製 (2)、未滅菌、再使用禁止

先端をカットして使用することにより、分割せずに作業用模型からレプリカを取りはずし可能

## ラボガイドピンデザインEV

| | | |
|---|---|---|
| 高さ mm | 25 | 25 |
| 商品コード | 25528 | 25530 |
| 価格 | 1,700 | 1,700 |

## ラボアバットメントスクリューEV (3個入)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品コード | 25476 | 25477 | 25478 | 25479 | 25480 |
| 価格 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |

### ラボガイドピンデザインEV

ステンレス製 (6)、未滅菌

- ラボワークにおけるスクリューアクセスホールの保護用。
- 摩擦によりラボアバットメントスクリューEVのスクリューホールに固定。

### ラボアバットメントスクリューEV

チタン合金製 (2)、未滅菌、3個入

インプラントレプリカEV専用のデザイン

# セメント固定式補綴物

## ダイレクトアバットメントEV

チタン合金製 (2)、滅菌済み、再使用禁止

- 単品販売: ダイレクトアバットメントEV APIキットには含まれません。
- Index freeアバットメントは任意の回転位置に固定されます。
- 直径がマーキング。



## ダイレクトアバットメントドライバーEV Ø3.3 - Ø4

ステンレス製 (6)、未滅菌

Ø 3.3とØ 4.0のダイレクトアバットメントEVの口腔内へのデリバリーと装着時にのみ必要となります。

## ヘックスドライバーEV

ステンレス製 (6)、未滅菌

Ø 5.0とØ 6.0のダイレクトアバットメントEVには、ヘックスドライバーEVを使用します。

### 3.0 ダイレクトアバットメントEV 3.0



| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø mm | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| マージン高さ mm | 1 | 2 | 3 |
| 垂直高さ mm | 6 | 7 | 8 |
| 商品コード | 25361 | 25362 | 25363 |
| 価格 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |

### 3.6 ダイレクトアバットメントEV 3.6



| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø mm | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| マージン高さ mm | 1 | 2 | 3 |
| 垂直高さ mm | 6 | 7 | 8 |
| 商品コード | 25364 | 25365 | 25366 |
| 価格 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |

### ダイレクトアバットメントドライバーEV Ø3.3 - Ø4

| | |
|---|---|
| 長さ mm | 26 |
| 商品コード | 25764 |
| 価格 | 9,000 |

### 4.2 ダイレクトアバットメントEV 4.2



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| マージン高さ mm | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 垂直高さ mm | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 商品コード | 25367* | 25368* | 25369* | 25494* | 25495* | 25496* |
| 価格 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |

### 4.8 ダイレクトアバットメントEV 4.8



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| マージン高さ mm | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 垂直高さ mm | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 商品コード | 25370* | 25371* | 25372* | 25497* | 25498* | 25499* |
| 価格 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |

### 5.4 ダイレクトアバットメントEV 5.4

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø mm | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| マージン高さ mm | 1 | 2 | 3 |
| 垂直高さ mm | 6 | 7 | 8 |
| 商品コード | 25373 | 25374 | 25375 |
| 価格 | 20,500 | 20,500 | 20,500 |

* アストラテックインプラントEVプロファイルに使用可能

## ダイレクトアバットメントEV　ヒールキャップ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Ø mm | 3.3 | 4 | 5 | 6 |
| 商品コード | 25310 | 25311 | 25312 | 25313 |
| 価格 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |

### ダイレクトアバットメントEV ヒールキャップ

PCプラスチック (12)、未滅菌、再使用禁止

- 暫間使用: 最大30日。

## DA EV インプレッションピックアップ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Ø mm | 3.3 | 4 | 5 | 6 |
| 商品コード | 25396 | 25397 | 25398 | 25399 |
| 価格 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |

### DA EV インプレッションピックアップ

PCプラスチック (13)、未滅菌

- Ø3.3および Ø6 — クリア
- Ø4 — ホワイト
- Ø5 – グレー

## DA EV レプリカ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Ø mm | 3.3 | 4 | 5 | 6 |
| 商品コード | 25401 | 25402 | 25403 | 25404 |
| 価格 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |

### DA EV レプリカ

チタン合金製 (2)、未滅菌、再使用禁止

## DA EV バーンアウトシリンダー

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Ø mm | 3.3 | 4 | 5 | 6 |
| 商品コード | 25406 | 25407 | 25408 | 25409 |
| 価格 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |

### DA EV バーンアウトシリンダー

PMMAバーンアウトプラスチック (11)、未滅菌、再使用禁止

# スクリュー固定式補綴物

**ユニアバットメントドライバー EV**
ステンレス製 (6)、未滅菌

- ユニアバットメントEVの装着および除去用。
- 補綴用ドライバーハンドルおよびトルクレンチEVとともに使用。
- ユニアバットメントドライバーEVにはシャフト中央部にヘックスがついており、アバットメントの除去に使用可能。

**ユニアバットメントEV**
チタン合金製 (2)、滅菌済み、再使用禁止

- マルチユニット補綴専用。
- このデザインにより、インプラントが平行でない状況でも最大66°まで対応が可能。
- すべてのプラットフォームで同じトップコーンデザイン。
- Index freeアバットメントは任意の回転位置に固定されます。
- 口腔内へのデリバリー、装着、除去時はユニアバットメントドライバーEVが必要。



* アストラテックインプラントEVプロファイルに使用可能

## 3.0 ユニアバットメントEV 3.0

| | | | |
|---|---|---|---|
| A/B - Ø mm | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 高さ mm | 2 | 3 | 5 |
| 垂直高さ mm | 3.2 | 4.2 | 6.2 |
| 商品コード | 25555 | 25556 | 25557 |
| 価格 | 17,800 | 17,800 | 17,800 |

**ユニアバットメントドライバー EV**

| | |
|---|---|
| 長さ mm | 21.5 |
| 商品コード | 25708 |
| 価格 | 9,000 |

## 3.6 ユニアバットメントEV 3.6

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A/B - Ø mm | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 高さ mm | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 垂直高さ mm | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 6.2 |
| 商品コード | 25558 | 25559 | 25560 | 25561 |
| 価格 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 |

## 4.2 ユニアバットメントEV 4.2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A/B - Ø mm | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 高さ mm | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 垂直高さ mm | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 6.2 |
| 商品コード | 25562* | 25563* | 25564* | 25565* |
| 価格 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 |

## 4.8 ユニアバットメントEV 4.8

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A - Ø mm | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| B - Ø mm | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 高さ mm | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 垂直高さ mm | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 6.2 |
| 商品コード | 25566* | 25567* | 25568* | 25569* |
| 価格 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 |

## 5.4 ユニアバットメントEV 5.4

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A - Ø mm | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| B - Ø mm | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| 高さ mm | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 垂直高さ mm | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 6.2 |
| 商品コード | 25570 | 25571 | 25572 | 25573 |
| 価格 | 17,800 | 17,800 | 17,800 | 17,800 |

| **ユニアバットメントEV** | **ヒールキャップ ショート** | **ヒールキャップ** | **ヒールキャップ ショート** | **ヒールキャップ** |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Ø mm | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 5.5 |
| 垂直高さ mm | 3.4 | 4.4 | 3.4 | 4.4 |
| 商品コード | 25952 | 25616 | 25953 | 25617 |
| 価格 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |

**ユニアバットメントEVヒールキャップ**
チタン合金製 (2)、滅菌済み、1ピース、再使用禁止

- 直径がマーキング。



<table>
<tr><th rowspan="2">ユニアバットメントEV</th><th>ピックアップ ショート N</th><th>ピックアップ N</th><th>ピックアップ ショート N</th><th>ピックアップ N</th><th>トランスファー ヘックス</th></tr>
<tr><th colspan="4">オープントレイ法</th><th>クローズ トレー法</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Ø mm</td><td>4.3</td><td>4.3</td><td>5.5</td><td>5.5</td><td>4.7</td></tr>
<tr><td>垂直高さ mm</td><td>14.7</td><td>17.6</td><td>14.7</td><td>17.6</td><td>9.7</td></tr>
<tr><td>商品コード</td><td>26245</td><td>26247</td><td>26246</td><td>26248</td><td>26249</td></tr>
<tr><td>価格</td><td>4,900</td><td>4,900</td><td>6,900</td><td>6,900</td><td>12,400</td></tr>
</table>

**ユニアバットメントEVピックアップ N およびトランスファーEV ヘックス**
ステンレス製 (6)、未滅菌



| **ユニアバットメントEV** | **レプリカ** | **テンポラリー シリンダー N** | **セミバーンアウト シリンダー** | **バーンアウト シリンダー** |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| Ø mm | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 4.2 |
| 商品コード | 25615 | 26250 | 25647 | 25649 |
| 価格 | 3,500 | 6,200 | 11,000 | 3,400 |

**ユニアバットメントEVレプリカ**
ステンレス製 (6)、未滅菌、再使用禁止

**テンポラリーシリンダー**
チタン合金製 (2)、未滅菌、再使用禁止

**ユニアバットメントEV セミバーンアウトシリンダー**
メタルベース：非酸化金合金 (3)、再使用禁止
シリンダー：PMMAバーンアウトプラスチック (11)、未滅菌

**ユニアバットメントEV バーンアウトシリンダー**
PMMAバーンアウトプラスチック (11)、未滅菌

**注意:**ブリッジスクリューは別途オーダーが必要

| | **ブリッジ スクリュー EV** | **ラボブリッジ スクリュー EV (3個入)** |
|---|---|---|
| |  |  |
| | M1.8 | M1.8 |
| スクリューヘッド 高さ mm | 1.6 | 1.6 |
| スクリューヘッド Ø mm | 2.35 | 2.35 |
| 商品コード | 25481 | 25656 |
| 価格 | 3,400 | 11,000 |

| **ラボアバットメントガイドピン EV** | **ショート** | **インターメディエイト** | **ロング** |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| 長さ mm | 14 | 18 | 22 |
| 商品コード | 25643 | 25644 | 25645 |
| 価格 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |

**ブリッジスクリューEV**
チタン合金製 (2)、未滅菌

- M1.8、陽極酸化処理（ライトブルー）： ヘックスのみ。

**ラボブリッジスクリューEV**
チタン合金製 (2)、未滅菌、3個入

**ラボアバットメントガイドピンEV**
ステンレス製 (6)、未滅菌

- スクリューアクセスホールの保護用。
- ユニアバットメントEVレプリカに適合。

**アングルドアバットメントEV**

チタン合金製 (2)、滅菌済み、アバットメントスクリュー同梱、再使用禁止

- マルチユニット補綴専用。
- すべてのプラットフォームで同じトップコーンデザイン。
- ◌ インデックス付きアバットメントは6か所に固定可能。
- ◎ Index　freeアバットメントは任意の回転位置に固定されます。



**注意:**アングルドアバットメントEVには、対応するアバットメントスクリューが付属しています。追加のスクリューをオーダーするには、アバットメントスクリューEVの項(21ページ)をご参照ください。

### 3.6 アングルドアバットメントEV 3.6 20°

| |  ◌ |  ◌ |  ◎ |  ◎ |
|---|---|---|---|---|
| マージン高さ mm | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 垂直高さ mm | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 商品コード | 25619 | 25620 | 25621 | 25622 |
| 価格 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 |

### 4.2 アングルドアバットメントEV 4.2 20°

| |  ◌ |  ◌ |  ◎ |  ◎ |
|---|---|---|---|---|
| マージン高さ mm | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 垂直高さ mm | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 商品コード | 25625 | 25626 | 25627 | 25628 |
| 価格 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 |

### 4.8 アングルドアバットメントEV 4.8 20°

| |  ◌ |  ◌ |  ◎ |  ◎ |
|---|---|---|---|---|
| マージン高さ mm | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 垂直高さ mm | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 商品コード | 25631 | 25632 | 25633 | 25634 |
| 価格 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 |

**アングルドアバットメントEV ヒールキャップ**

チタン合金製 (2)、滅菌済み、2ピース、再使用禁止

**ピックアップ N**

ステンレス製 (6)、未滅菌

**レプリカ**

ステンレス製 (6)、未滅菌、再使用禁止

| **アングルド アバットメントEV** | ヒールキャップ | **ピックアップ N** オープントレイ法 | レプリカ |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| 垂直高さ mm | 9 | 12 | 17 |
| 商品コード | 25650 | 26244 | 25652 |
| 価格 | 4,000 | 6,400 | 4,500 |

**アングルドアバットメントEV テンポラリーシリンダー**

チタン合金製 (2)、未滅菌、再使用禁止

**セミバーンアウトシリンダー**

メタルベース:非酸化金合金 (3)
シリンダー:PMMAバーンアウトプラスチック (11)
未滅菌、再使用禁止

**バーンアウトシリンダー**

PMMAバーンアウトプラスチック (11)、未滅菌

**注意:**ブリッジスクリューは別途オーダーが必要

| **アングルド アバットメントEV** | テンポラリー シリンダー | セミバーンアウト シリンダー | バーンアウト シリンダー |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| 商品コード | 25654 | 25653 | 25655 |
| 価格 | 6,800 | 16,500 | 3,400 |

# SmartFix® コンセプト

SmartFix コンセプトは、インプラント支持固定式の即時修復による、患者にとって費用や時間的な面からメリットのある治療です。最終補綴物は、患者固有のアトランティス スープラストラクチャーなどを利用することにより、固定式もしくは可撤式の補綴物で修復が可能です。

遠心に位置するインプラントに角度をつけて長いインプラントを配置することにより、利用可能な骨を最大限に生かし、骨増成およびオトガイ孔や上顎洞などインプラント治療において解剖学的に注意が必要な領域を大幅に回避することができます。臼歯部に位置するインプラントを遠心へ傾斜埋入することで、前歯部から臼歯部へ負荷を分散させ、また、カンチレバーを短くするこが可能になります。

生体力学的な測定によると、傾斜埋入されたインプラントは、補綴でサポートされた部分で、荷重分布にマイナスの影響をおよぼすことがないことが示されています。臨床上、インプラントの傾斜埋入は長期的にみても安定した結果が報告されています。

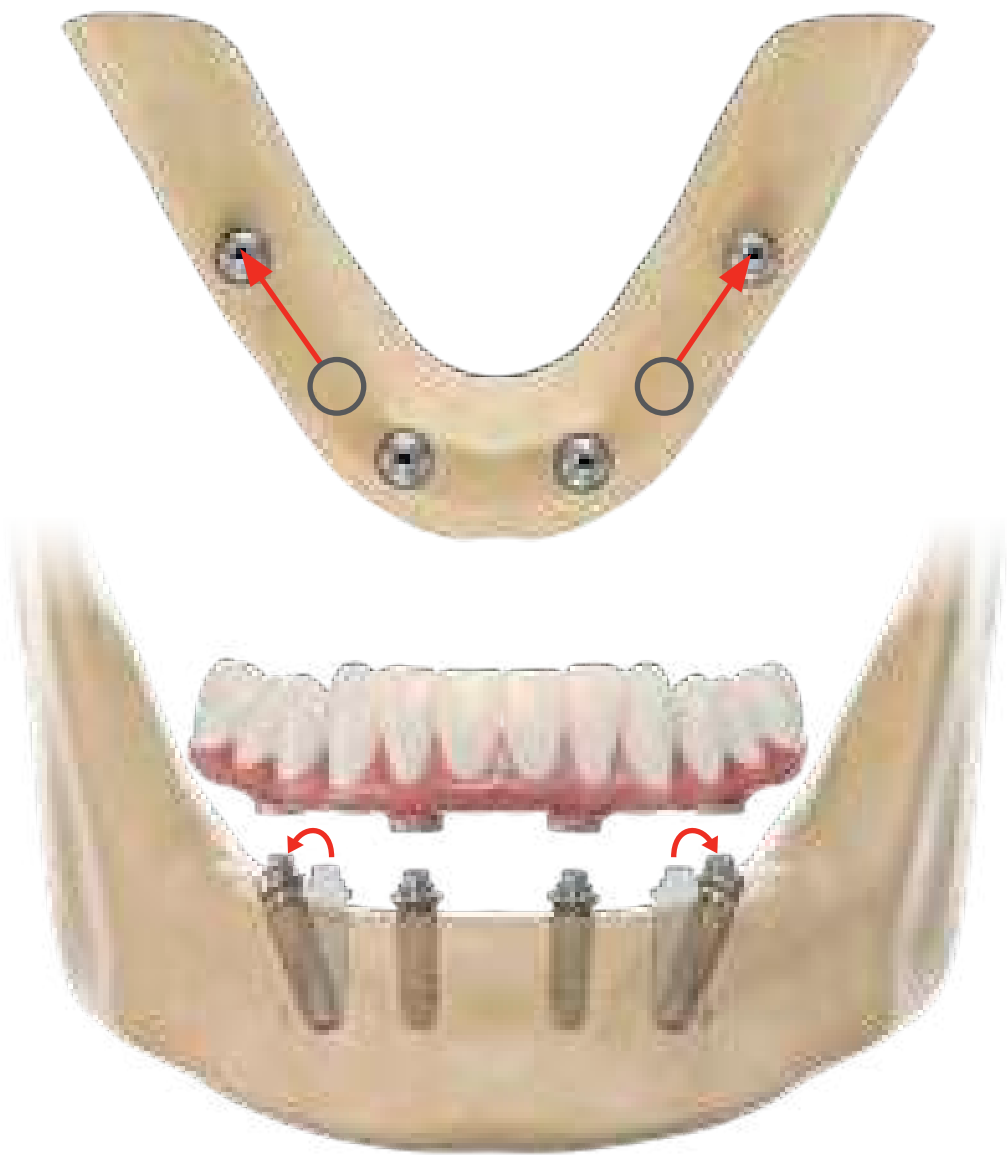

低いトップコーンと歯肉部の高さ－補綴作製に十分なクリアランスが取れます。トップコーンの角度21°－インプラント同士の平行性が悪くてもブリッジに装着が可能です。

補綴物との接合部が1種類であるため、在庫の負担が軽減できます。

ナロー形状のアバットメントデザインは、辺縁骨の形成の必要性を軽減し、アバットメントの装着を簡便にします。アバットメントは２ピース構造で、フルスレッドになっているためすべてのアバットメントヘッド周囲がアバットメントボディーの全面でサポートされ、十分な強度で上部構造をブリッジスクリューで固定することができます。

マルチベースアバットメントEVは、ストレートタイプと17°と30°のアングルタイプのがあり、また、インデックス付きとインデックスなしのアバットメントがあります。それぞれ歯肉高さに合わせた異なった高さのアバットメントをラインアップしておりますので、さまざまな臨床ケースに対応できます。3.6, 4.2 ,4.8のオッセオスピードEVと4.2,4.8のオッセオスピードプロファイルEVに装着可能です。

マルチベースアバットメントEVは、フレキシブルなプラスチック製ホルダーにプレマウントされており、アバットメント装着の操作を簡単に行えます。

# SmartFix® コンセプト

**マルチベースアバットメントEV, ストレート/ アングルド**

チタン合金製 (2),

PEEKプラスチック製 (10) ホルダー付き，滅菌済み、再使用禁止

- 複数歯のスクリュー固定式補綴のみ対応
- トップコーン部の角度 (21°) によりインプラントが平行でない状況でも最大42°までブリッジ装着可能
- すべてのプラットフォームで同じ補綴接合デザイン
- プラスチック製のホルダーにアバットメントが装着されデリバリーされるためアバットメントの装着が簡便

**マルチベースアバットメントEV, ストレート**

- 1ピースアバットメント
- ◎ Index freeアバットメントは任意の回転位置に固定されます。
- ストレートのホルダーには８つのマーキングがさせています。
- 装着もしく撤去には、マルチベースドライバーEVが必要です。

**マルチベースアバットメントEV, 17°/30°**

- ３つのパーツからなるアバットメントボディー、分離したアバットメントヘッドとアバットメントに装着されたアバットメントスクリュー
- ⊙ ６ポジション オッセオスピードプロファイルEVには使用不可。
- ◎ Index freeアバットメントは任意の回転位置に固定されます。
- アバットメントヘッド部はプラスチックホルダーに予め装着されています。
- 17°用のホルダーには４つのマーキングがされています。
- 30°用のホルダーには６つのマーキングがされています。
- アバットメントスクリュー装着にはヘックスドライバーEVが必要です。アバットメントボディーにアバットメントヘッドを締め付けるにはマルチベースドライバー EVが必要になります。

**3.6** **マルチベース アバットメントEV**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A – 垂直高さmm | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| 商品コード | 26159 | 26160 | 26161 |
| 価格 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |

**3.6** **マルチベース アバットメントEV 17°**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A – 垂直高さmm | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
| B – 垂直高さmm | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 商品コード | 26162 | 26163 | 26166 | 26167 |
| 価格 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |

**3.6** **マルチベース アバットメントEV 30°**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A – 垂直高さmm | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
| B – 垂直高さmm | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 商品コード | 26164 | 26165 | 26168 | 26169 |
| 価格 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |

**4.2** **マルチベース アバットメントEV**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A – 垂直高さmm | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| 商品コード | 26170* | 26171* | 26172* |
| 価格 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |

**4.2** **マルチベース アバットメントEV 17°**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A – 垂直高さmm | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
| B – 垂直高さmm | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 商品コード | 26173 | 26174 | 26177* | 26178* |
| 価格 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |

**4.2** **マルチベース アバットメントEV 30°**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A – 垂直高さmm | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
| B – 垂直高さmm | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 商品コード | 26175 | 26176 | 26179* | 26180* |
| 価格 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |

* アストラテックインプラントEV プロファイルに使用可能 Profile

**4.8** **マルチベース アバットメントEV**

| | | | |
|---|---|---|---|
| A－垂直高さmm | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
| 商品コード | 26181* | 26182* | 26183* |
| 価格 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |

**4.8** **マルチベース アバットメントEV 17°**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A－垂直高さmm | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
| B－垂直高さmm | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 商品コード | 26184 | 26185 | 26188* | 26189* |
| 価格 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |

**4.8** **マルチベース アバットメントEV 30°**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A－垂直高さmm | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
| B－垂直高さmm | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 商品コード | 26186 | 26187 | 26190* | 26191* |
| 価格 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |







**マルチベースドライバーEV**

| | |
|---|---|
| 全長 mm | 19 |
| 商品コード | 26204 |
| 価格 | 7,500 |

### マルチベースドライバー EV

ステンレス製(6)、未滅菌

- ■ マルチベースアバットメントEVの装着および除去用。
- ■ アバットメント除去する場合は、トルク伝達をサポートできるサージカルドライバーハンドルをご使用ください。

## スペアパーツ

**マルチベースEV アバットメントヘッド （ホルダー付）**

| | |
|---|---|
| 商品コード | 26192 |
| 価格 | 13,600 |

### マルチベースEVアバットメントヘッド （ホルダー付）

チタン合金製 (2)、PEEKプラスチック (10)、ホルダー付き,滅菌済み

- ■ アバットメントヘッドはホルダーに装着されています。
- ■ マルチベースアバットメントEV 17°と30°両方に使用可能です。

補綴用コンポーネントは、グルーブやマーキングによってアストラテックインプラントシステムの類似する他の補綴用コンポーネントと区別しています。

## マルチベースEVヒールキャップ

チタン合金製 (2)、滅菌済み、1ピース、再使用禁止

- ■ 直径がマーキング
  識別のためレーザーリング付き



| マルチベースEV ヒールキャップ |  |
|---|---|
| Ø mm | 5.4 |
| 垂直高さ mm | 4 |
| 商品コード | 26193 |
| 価格 | 4,000 |

## マルチベースEVピックアップ 、トランスファー

ステンレス製, 未滅菌

- ■ ピックアップ　2ピース、連結のためのグルーブ付き
- ■ トランスファー　2ピース
- ■ 識別のためのグルーブ付き

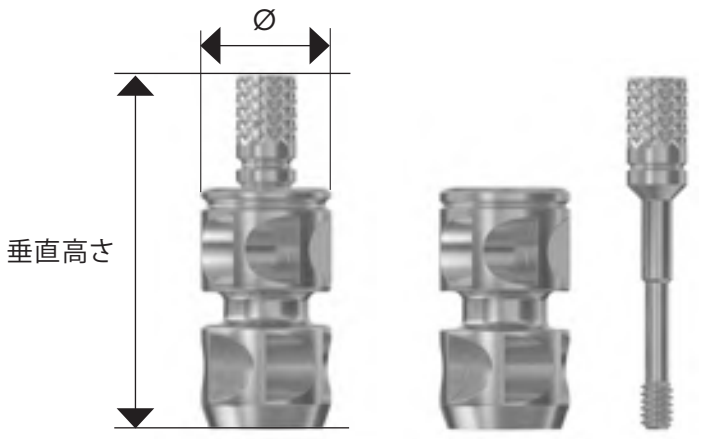

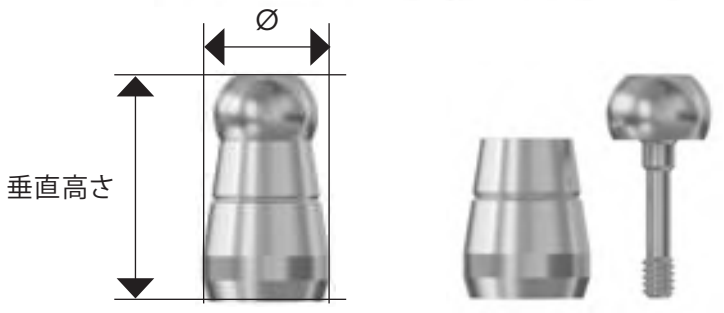

| マルチベースEV | ピックアップ | トランスファー |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Ø mm | 5.5 | 5.5 |
| 垂直高さ mm | 15 | 9.5 |
| 商品コード | 26195 | 26194 |
| 価格 | 4,900 | 6,800 |

## マルチベースEVレプリカ

ステンレス製 (6)、未滅菌、1ピース、再使用禁止

- ■ 識別のためのグルーブ付き

## マルチベースEVテンポラリー シリンダー

チタン合金製 (2)、未滅菌、再使用禁止

- ■ 識別のためのグルーブ付き

## マルチベースEVバーンアウトシリンダー

PMMAバーンアウトプラスチック (11)、未滅菌

- ■ 識別のためのグルーブ付き

**注意：**ブリッジスクリューは別途オーダーが必要

| マルチベースEV | レプリカ | テンポラリー シリンダー | バーンアウト シリンダー |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Ø mm | – | 5.0 | 4.8 |
| 垂直高さ mm | – | 12 | 10 |
| 商品コード | 26201 | 26202 | 26203 |
| 価格 | 3,500 | 6,300 | 3,400 |





| | **マルチベースEV<br>ブリッジスクリュー**<br> | **マルチベースEV<br>ラボブリッジスクリュー<br>（4個入）**<br> |
|---|---|---|
| | M1.4 | M1.4 |
| スクリューヘッド高さmm | 1.65 | 1.65 |
| スクリューヘッドØ mm | 2.1 | 2.1 |
| 商品コード | 26196 | 26200* |
| 価格 | 3,400 | 6,500 |

## マルチベースEVブリッジスクリュー

チタン合金製 (2)、未滅菌、再使用禁止

- 識別のためのグルーブ付き
- M1.4, 陽極酸化処理（ライトブルー）

## マルチベースEVラボブリッジスクリュー

チタン合金製 (2)、未滅菌、4個入

- 識別のためのグルーブ付き

**マルチベースEV
ラボアバットメントピン**

| |  |  |  |
|---|---|---|---|
| 長さmm | 14 | 18 | 22 |
| 商品コード | 26197 | 26198 | 26199 |
| 価格 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |

## マルチベースEVラボアバットメントピン

ステンレス製 (6)、未滅菌

- 識別のためのグルーブ付き

**スマートフィックス
ガイド**

| | |
|---|---|
| 商品コード | 26205 |
| 価格 | 34,000 |

## スマートフィックスガイド

ステンレス製 (6)、未滅菌

- 3ピース
- 正確な角度でドリリングするためのガイドとして使用

# アタッチメント固定式補綴物

**ロケーターアバットメントEV**
チタン合金製(2)、窒化チタンコーティング(8)、未滅菌

- ロケーター用コアツールが必要。
- Index freeアバットメントは任意の回転位置に固定されます。



## 3.6 ロケーターアバットメントEV 3.6

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Ø mm | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| B - Ø mm | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 高さ mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 商品コード | 25657 | 25658 | 25659 | 25660 | 25661 |
| 価格 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |

## 4.2 ロケーターアバットメントEV 4.2

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Ø mm | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| B - Ø mm | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| 高さ mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 商品コード | 25662* | 25663* | 25664* | 25665* | 25666* |
| 価格 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |

* アストラテックインプラントEV
  プロファイルに使用可能

## 4.8 ロケーターアバットメントEV 4.8

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Ø mm | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |
| B - Ø mm | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 高さ mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 商品コード | 25667* | 25668* | 25669* | 25670* | 25671* |
| 価格 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |

**アバットメントピックアップ**
アルミニウム製 (7)、未滅菌、再使用禁止
4個入
クローズトレー法

**アバットメントレプリカ**
アルミニウム製 (7)、未滅菌、再使用禁止
4個入

**ロケーターコアツール**
ステンレス製 (6)、未滅菌

アバットメントを手指で装着するためのプラスチックホルダースリーブが付属しています。

| ロケーター | アバットメント ピックアップ （4個入）<br>クローズトレー法 | アバットメント レプリカ （4個入） | アバットメント ドライバー EV | コアツール |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| 全長 mm | | | 23 | |
| 商品コード | 24484 | 24485 | 25766 | 24482 |
| 価格 | 8,900 | 8,900 | 7,400 | 10,500 |

### ロケータープロセッシングキット(2セット入)

| 商品コード | 24483 |
|---|---|
| 価格 | 8,400 |

**ロケータープロセッシングキット**
2セット入、再使用禁止

| ロケーターインサート<br>メール (4個入) | ブルー<br> | ピンク<br> | クリア<br> |
|---|---|---|---|
| グラム(g) | 680 | 1361 | 2268 |
| 維持力(kg) | 0.7 | 1.4 | 2.3 |
| 商品コード | 24488 | 24487 | 24486 |
| 価格 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |

**ロケーターインサート — メール**
ナイロン製 (16)、未滅菌、再使用禁止、4個入

クリア、ピンク、ブルーのインサートリテンションパーツは、1本のインプラントが最大10°、2本のインプラント間は最大20°の角度まで対応。

| ロケーターインサート<br>メール (4個入)<br>エクステンドレンジ | グレー<br> | レッド<br> | オレンジ<br> | グリーン<br> |
|---|---|---|---|---|
| グラム(g) | 0 | 226-680 | 907 | 1361-1814 |
| 維持力(kg) | 0 | 0.5 | 0.9 | 1.8 |
| 商品コード | 25679 | 24492 | 25843 | 24489 |
| 価格 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |

**ロケーターインサート—メール エクステンド レンジ**
ナイロン製 (16)、未滅菌、再使用禁止、4個入

グレー、レッド、オレンジ、グリーンのインサートリテンションパーツは、1本のインプラントが最大10～20°、2本のインプラント間は最大40°の角度まで対応。
グレーのインサートは、長期的な治療の場合にアバットメントを保護する目的で暫間的に使用することもできます。

## 3.6 ボールアバットメントEV 3.6



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A/B Ø mm | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 高さ mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 垂直高さ mm | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 9.9 |
| 商品コード | 25684 | 25685 | 25686 | 25687 | 25688 | 25689 |
| 価格 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |

## 4.2 ボールアバットメントEV 4.2



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A/B Ø mm | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 高さ mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 垂直高さ mm | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 9.9 |
| 商品コード | 25690* | 25691* | 25692* | 25693* | 25694* | 25695* |
| 価格 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |

**ボールアバットメントEV**
チタン合金製 (2)、滅菌済み、再使用禁止

- ボールの直径は 2.25 mm。
- ◎ Index freeアバットメントは任意の回転位置に固定されます。

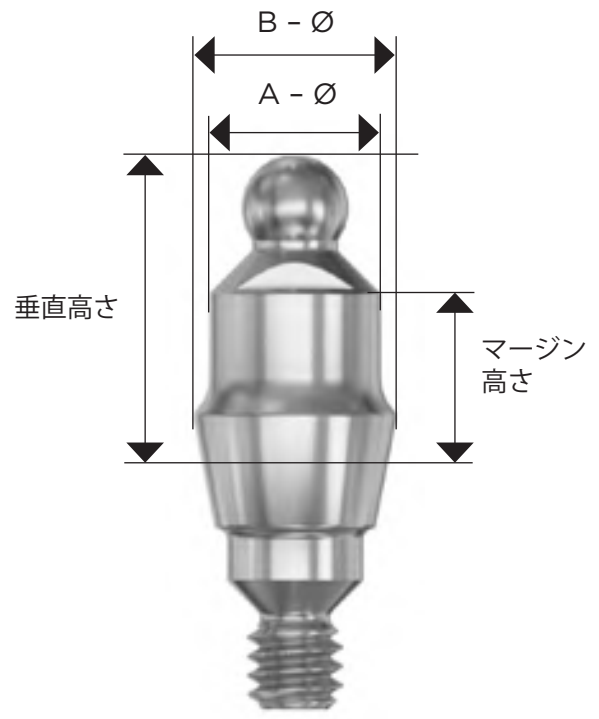

* アストラテックインプラントEV
プロファイルに使用可能

* アストラテックインプラントEV
プロファイルに使用可能

## 4.8 ボールアバットメントEV 4.8

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Ø mm | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| B Ø mm | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| 高さ mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 垂直高さ mm | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 9.9 |
| 商品コード | 25696* | 25697* | 25698* | 25699* | 25700* | 25701* |
| 価格 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 |

**ボールアバットメントEVレプリカ**
ステンレス製 (6)、未滅菌、再使用禁止

**ボールアバットメントドライバーEV**
ステンレス製 (6)、未滅菌、再使用禁止

アバットメントの装着と除去時はボールアバットメントドライバーEVが必要。

**ボールアバットメント EV レプリカ**

| | |
|---|---|
| 商品コード | 25826 |
| 価格 | 4,000 |

**ボール アバットメント ドライバー EV**

| | |
|---|---|
| 全長 | 22.7 |
| 商品コード | 25768 |
| 価格 | 10,200 |

**ダルボプラスフィメールパートベーシック**
**同梱物：**

- **ダルボプラス アタッチメント**
  チタン製 (2)、未滅菌、再使用禁止
- **ラメラリテンションインサート E**
  金合金 (4)、未滅菌、再使用禁止
- **デュープリケーション　エイド**
  PCプラスチック (12)、未滅菌、再使用禁止

**スクリュードライバー／アクチベーター**
ステンレス製 (6)、未滅菌
ボールアバットメントに使用します。

**ダルボプラス**

| ダルボプラス | フィメール パート ベーシック | ラメラ リテンション インサート E | デュープリ ケーション エイド | スクリュー ドライバー／ アクチベーター |
|---|---|---|---|---|
| 商品コード | 25834 | 25844 | 25827 | 25835 |
| 価格 | 12,200 | 6,800 | 1,700 | 3,500 |

**OD シリンダーユニEV**
金合金 (4)、未滅菌、再使用禁止

バーソリューション用のユニアバットメントEVに使用。

- 市場のほとんどのバーシステムに適合。

**ODシリンダー ユニ EV**

| | |
|---|---|
| 商品コード | 25638 |
| 価格 | 10,200 |

# Acuris™ – コノメトリックコンセプト

Acurisは、修復後に術者によって取り外しが可能な単独歯インプラント補綴修復です。摩擦による固定は、セメント固定式の補綴物のように審美性を保った可撤性の補綴物で、粘膜下への残留セメントのリスクもありません。

# Acuris™ の特長

■ 使いやすく作業時間の短縮につながる単独歯インプラント修復用ソリューション
■ 固定性でありながら、術者による取り外しが可能
■ セメントフリーの固定
■ スクリューアクセルホールのない補綴物
■ 修復を簡素化することによりチェアタイムを短縮

# 使用可能なインプラントラインアップ

### アストラテックインプラントEV

アストラテックインプラントEVは、スペースおよび骨量が限られた状況など、どのような症例にも適応できるようにさまざまな形状、直径や長さをご利用いただけます。

各インプラントアバットメントの接合部のサイズには、システムを通じて一貫して使用される特定のカラーコードが割り当てられ、色で識別できるようになっています。

以下のアストラテックインプラントEVがコノメトリックコンセプトのに使用可能です。

■ アストラテックインプラントEV ストレートタイプ
直径：3.6 Sと4.2 S　長さ：6 mm – 17 mm
■ アストラテックインプラントEV コニカルタイプ
直径：4.2 C　長さ：8 mm – 17 mm

# コノメトリック アバットメント

## 3.6 コノメトリック アバットメントEV 0°
## Ø 3.3

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø mm | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| A – 垂直高さ mm | 1 | 2 | 3 |
| 商品コード | 26115 | 26116 | 26117 |
| 価　　格 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |

## 3.6 コノメトリック アバットメントEV 0°
## Ø 4.5

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| A – 垂直高さ mm | 1 | 2 | 3 |
| 商品コード | 26121 | 26122 | 26123 |
| 価　　格 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |

## 3.6 コノメトリック アバットメントEV 15°
## Ø 4.5

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| A – 垂直高さ mm | 1 | 2 | 3 |
| B – 垂直高さ mm | 2.1 | 3.1 | 4.1 |
| 商品コード | 26127 | 26128 | 26129 |
| 価　　格 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |

## 4.2 コノメトリック アバットメントEV 0°
## Ø 4.5

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| A – 垂直高さ mm | 1 | 2 | 3 |
| 商品コード | 26124 | 26125 | 26126 |
| 価　　格 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |

## 4.2 コノメトリック アバットメントEV 15°
## Ø 4.5

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø mm | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| A – 垂直高さ mm | 1 | 2 | 3 |
| B – 垂直高さ mm | 2.1 | 3.1 | 4.1 |
| 商品コード | 26130 | 26131 | 26132 |
| 価　　格 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |

### コノメトリック アバットメントEV, ストレート/アングルド

チタン合金製，滅菌済み

- 単独歯修復のみに対応
- アバットメントは2種類の径があります。コンポーネントはそれぞれの径に合う物を使用できます。

ストレートタイプ Ø 3.3 mmは、ワンピースタイプのアバットメントです。





# 補綴用インスツルメント

### コノメトリック アバットメントドライバー

ステンレス製, 未滅菌

- ■ ワンピースアバットメント用

**コノメトリック**
**アバットメントドライバー**

| | | |
|---|---|---|
| Ø mm | 3.3 | 3.3 |
| 長さ mm | 25 | 20 |
| 商品コード | 3107 2909 | 3107 2910 |
| 価　　格 | 18,000 | 18,000 |

### トルクレンチ EV

ステンレス製, 未滅菌

- ■ ワンピースアバットメント装着の場合は、補綴用ドライバーハンドルにコノメトリックドライバーハンドルを取り付けて使用します。
- ■ ツーピースアバットメントの場合は、補綴用ドライバーにヘックスドライバーを取り付けて使用します。

**トルクレンチ EV**

| | |
|---|---|
| 商品コード | 25774 |
| 価　　格 | 39,000 |

### トルクレンチEV 補綴用ドライバーハンド

ステンレス製, 未滅菌

**トルクレンチEV**
**補綴用ドライバー**
**ハンドル**

| | | ロー |
|---|---|---|
| 商品コード | 25776 | 25777 |
| 価　　格 | 8,000 | 8,000 |

### コノメトリック テンポラリーキャップ インサーションツール

ステンレス製, 未滅菌

- ■ テンポラリーキャップをアバットメントに運び、装着するための器具です。
- ■ 識別のために、Ø 3.3用インサーションツールにはグルーブが一つ、Ø 4.5用には、グルーブが二つ付いています。

**コノメトリック**
**テンポラリーキャップ**
**インサーションツール**

| | | |
|---|---|---|
| Ø mm | 3.3 | 4.5 |
| 長さ mm | 24.5 | 24.5 |
| 商品コード | 3103 3636 | 3103 3637 |
| 価　　格 | 18,500 | 18,500 |

### コノメトリック フィクセーションツール

ステンレス製, 未滅菌

- ■ 衝撃と圧力の組み合わせにより、ファイナルクラウンを装着したファイナルキャップを摩擦によりアバットメントに保持します。

**コノメトリックフィクセーションツール**



| | |
|---|---|
| 商品コード | 3107 2911 |
| 価　　格 | 39,300 |

# 補綴用インスツルメントとコンポーネント

## コノメトリック フィクセーションツール チップ

| | コンベックス<br>（5個入） | U-シェイプ<br>（5個入） | コンケイブ<br>（5個入） |
|---|---|---|---|
| 長さ mm | 11 | 9.5 | 10.5 |
| 推奨使用部位 | 小臼歯／臼歯 | 切歯 | 犬歯／小臼歯 |
| 商品コード | 3107 2906 | 3107 2907 | 3107 2908 |
| 価　　格 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |

### コノメトリック フィクセーションツール

PEEKプラスチック, 未滅菌, 再使用禁止

- ■ チップはコノメトリックフィクセーションツール用です。

## コノメトリック ヒーリングキャップ

| | | | |
|---|---|---|---|
| アバットメントサイズ Ø mm | 3.3 | 3.3 | 4.5 |
| Ø mm | 4.8 | 6.0 | 6.0 |
| 長さ mm | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| 商品コード | 3107 2101 | 3107 2102 | 3107 2103 |
| 価　　格 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |

### コノメトリック ヒーリングキャップ

PEEKプラスチック, 未滅菌, 再使用禁止

- ■ テンポラリークラウンによる修復を行わない場合は、ヒーリングキャップを装着してアバットメントを保護します。
- ■ 最大6か月間使用可能



## コノメトリック インプレッションキャップ

| | | |
|---|---|---|
| アバットメントサイズ Ø mm | 3.3 | 4.5 |
| Ø mm | 5.4 | 5.4 |
| 長さ mm | 8.3 | 8.3 |
| 商品コード | 3107 2001 | 3107 2002 |
| 価　　格 | 4,000 | 4,000 |

### コノメトリック インプレッションキャップ

PEEKプラスチック, 未滅菌, 再使用禁止

- ■ アバットメント位置をキャプチャするために使用します。



## コノメトリック テンポラリーキャップ

| | | |
|---|---|---|
| アバットメントサイズ Ø mm | 3.3 | 4.5 |
| Ø mm | 4.6 | 5.8 |
| 長さ mm | 5 | 5.3 |
| 商品コード | 3107 2112 | 3107 2114 |
| 価　　格 | 5,700 | 5,700 |

### コノメトリック テンポラリーキャップ

キャップØ 3.3/4.6: チタン合金製/PEEKプラスチック,未滅菌, 再使用禁止

キャップØ 4.5/5.8: PEEKプラスチック, 未滅菌, 再使用禁止

- ■ キャップはテンポラリークラウン用に使用します。
- ■ 最大6か月間使用可能



# ラボ用コンポーネント

## コノメトリック アナログ

ステンレス製, 未滅菌, 再使用禁止

■ アバットメントに対応し、作業模型に使用します。

### コノメトリック アナログ

| |  |  |
|---|---|---|
| アバットメントサイズ Ø mm | 3.3 | 4.5 |
| 垂直高さ mm | 20 | 20 |
| 商品コード | 3104 7210 | 3107 2020 |
| 価　　格 | 6,000 | 6,000 |

## コノメトリック ラボキャップ

チタン合金製, 未滅菌, 再使用禁止

■ 歯科技工士がクラウンを製作する際に使用します。

### コノメトリック ラボキャップ

| |  |  |
|---|---|---|
| アバットメントサイズ Ø mm | 3.3 | 4.5 |
| Ø mm | 4.6 | 5.8 |
| 垂直高さ mm | 5 | 5 |
| 商品コード | 3107 2121 | 3107 2123 |
| 価　　格 | 5,000 | 5,000 |

## コノメトリック ファイナルキャップ

チタン製グレード 4, 窒化チタンコーティング, 未滅菌, 再使用禁止

■ 最終のクラウンは、このキャップにセメント固定されます。

### コノメトリック ファイナルキャップ

| |  |  |
|---|---|---|
| アバットメントサイズ Ø mm | 3.3 | 4.5 |
| Ø mm | 4.6 | 5.8 |
| 垂直高さ mm | 5 | 5 |
| 商品コード | 3107 2301 | 3107 2303 |
| 価　　格 | 6,200 | 6,200 |

# インスツルメント

## 使いやすいトレーのラインアップ ― さまざまな臨床のニーズに対応

柔軟なトレーのデザインには交換可能なオーバーレイが含まれており、さまざまな臨床のニーズに合わせることができます。オーバーレイのレイアウトは直観的で、術中のユーザーをサポートします。ウォッシュトレーは、外科用インスツルメントのウォッシャー・ディスインフェクター用で、院内作業の時間短縮とコスト効率を求める大規模な診療所や病院に最適です。

## スモールトレーEV

スモールトレーEVは柔軟性に優れた小型の便利なトレーで、補綴処置や外科処置に応用しやすくなっています。また、保管用のオプションもあります。

## 優れたカッティング特性を持つドリル

ドリルは単回使用ドリルとしてもお使いいただけるよう滅菌済みパッケージです。直径以外にも、すべてのドリルシャフトには、識別と参照が容易になるようにカラーコード化されており、数字と文字でマーキングされています。

## 多様なトルクレンチのデザイン

取り扱いと洗浄が容易になるようデザインされており、複数のパーツで構成されています。多様な外科処置や補綴のニーズに対応した交換可能なドライバーハンドル。

扱いやすいようにデザインされた
使いやすいパッケージ

# トレー

## 1 サージカルトレー — 交換可能なオーバーレイ

PPSUプラスチック (14)、シリコン (15)ホルダー付き

- トレーのデザインには交換可能なオーバーレイが含まれており、さまざまな臨床のニーズに対応。
- カラーコードと直観的なレイアウト。
- プラスチック、シリコンホルダー、未滅菌。

### オーバーレイ1

- 最も一般的に使用するインプラント用に配置されたレイアウト。

### オーバーレイ2

- ストレートインプラントとコニカルインプラントのすべての直径を網羅したデザイン。

### オーバーレイ3

- ショートインプラントを含む、インプラントのフルラインアップに対応。

**ラージトレーEV（オーバーレイ 1 装着時）**

| | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| 実寸 mm | 290 | 178 | 54 |
| 商品コード | 25769 | | |
| 価格 | 111,000 | | |

**オーバーレイ2**

**オーバーレイ3**

| | オーバーレイ1 | オーバーレイ2 | オーバーレイ3 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 25721 | 25722 | 25723 |
| 価格 | 14,700 | 14,700 | 14,700 |

**スモールトレーEV（オーバーレイ付）補綴用**

| | |
|---|---|
| 商品コード | 25982* |
| 価格 | 55,500 |

**スモールトレーEV（オーバーレイ付）外科用**

| | |
|---|---|
| 商品コード | 25983* |
| 価格 | 55,500 |

**スモールトレーEV（オーバーレイ付）保管用**

| | |
|---|---|
| 商品コード | 25984* |
| 価格 | 55,500 |

### スモールトレーEV

PPSUプラスチック（14）、シリコン（15）ホルダー付き

スモールトレーEVは柔軟性に優れた小型の便利なトレーで、補綴処置や外科処置に応用しやすくなっています。また、保管用のオプションもあります。

**補綴用**

- 効率の良いワークフローのための利便性の高いインスツルメントの保管用。
- 単一のシンプルなオーバーレイにより、セメント固定、スクリュー固定、アタッチメント固定など、あらゆる補綴処置に対応。

**外科用**

- 多種多様なオーバーレイの配置により、各処置のワークフローに対応。
- 選択した診療に簡単に応用できるため、必要なインスツルメントのみを手元に用意し、不要な洗浄や滅菌の手間を解消。
- 単歯の処置に最適。

**保管用**

- 使用頻度の低いドリルやインスツルメントの柔軟な保管用オプションにより、不要な消耗を防止。
- ラージトレーEVの追加ソリューションまたは補完オプションとして。

**スモールトレーEV、オーバーレイなし**

| 実寸 mm | Length<br>160 | Width<br>95 | Height<br>46 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 25770 | | |
| 価格 | 48,700 | | |

### スモールトレーEV、オーバーレイ付

PPSUプラスチック（14）、シリコン（15）ホルダー付き

- トレーのデザインには3つの交換可能なオーバーレイが含まれており、さまざまな臨床のニーズに対応。
- プラスチック、シリコンホルダー、未滅菌。

**補綴用オーバーレイ**



**外科用オーバーレイ**



**保管用オーバーレイ**



| オーバーレイ | 補綴用 | 外科用 | 保管用 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 25724* | 25725* | 25845* |
| 価格 | 13,600 | 13,600 | 13,600 |

* インスツルメントは含まれておりません

# 外科用インスツルメント

## スモールトレー EVと オーバーレイボーンリーマー

PPSUプラスチック (14)、シリコン (15) ホルダー付き

*インスツルメントは含まれておりません

**スモールトレーEV オーバーレイ ボーンリーマー用**

| | Length | Width | Height |
|---|---|---|---|
| 実寸 mm | 160 | 95 | 46 |
| 商品コード | 26218* | | |
| 価格 | 55,500 | | |

**オーバーレイ ボーンリーマー用**

| | |
|---|---|
| 商品コード | 26217* |
| 価格 | 13,600 |

## ボーンリーマー EV

ステンレス製 (6)、未滅菌

- ■ ボーンリーマーとボーンリーマーガイドは、3.0から5.4までのインプラントに装着できるほとんどのアバットメントサイズおよびデザインに対応しています。
- ■ レーザーエッチングされた深度マーキング
- ■ 直径のマーキング
- ■ 適切なアバットメントを装着する際に妨げとなる過剰な皮質骨を取り除くために使用
- ■ 最大回転数100rpm

**ボーンリーマーEV**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 7.0 |
| 全長 mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 商品コード | 26206 | 26207 | 26208 | 26209 | 26210 | 26211 |
| 価格 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |

## ボーンリーマーガイドEV

ステンレス製 (6)、未滅菌

- ■ ボーンリーマー EVのガイドとして使用



**ボーンリーマー ガイドEV**

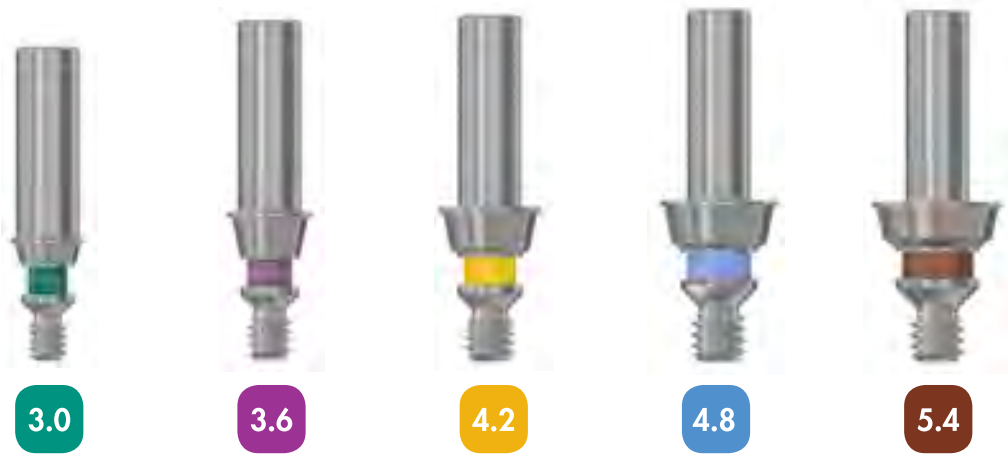

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品コード | 26212 | 26213 | 26214 | 26215 | 26216 |
| 価格 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |

## スマートフィックスガイド

ステンレス製 (6)、未滅菌

- ■ 3ピース
- ■ 正確な角度でドリリングするためのガイドとして使用

**スマートフィックス ガイド**

| | |
|---|---|
| 商品コード | 26205 |
| 価格 | 34,000 |

# ウォッシュトレー

## ウォッシュトレー EV

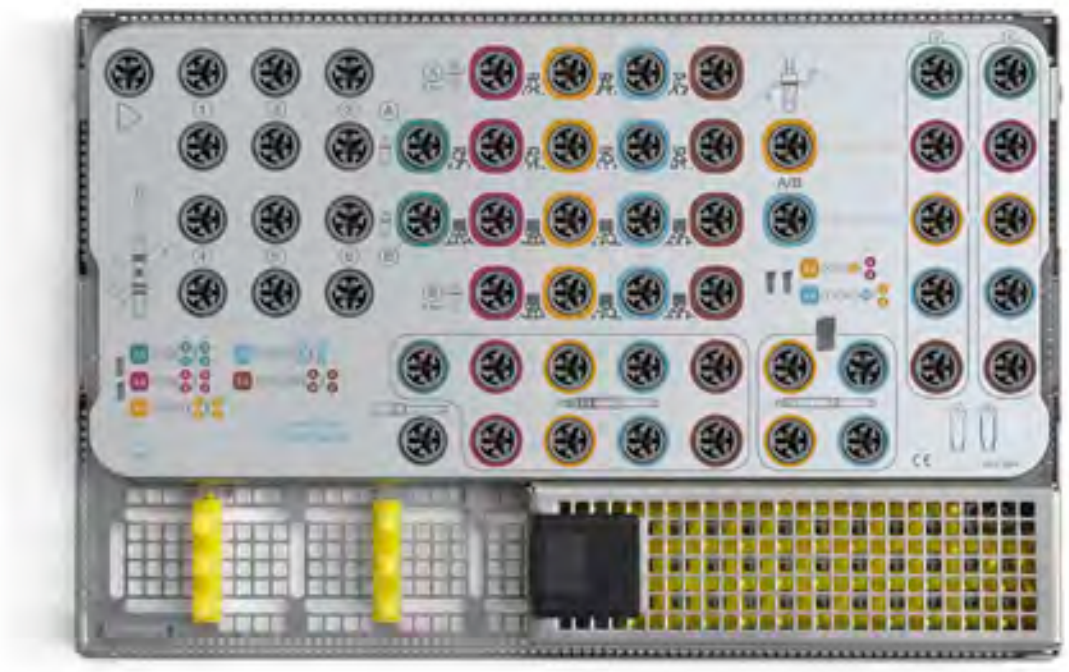

(受)

| | 長さ | 奥行 | 高さ |
|---|---|---|---|
| 実寸 mm | 275 | 176 | 64 |
| 商品コード | 3107 1000 | | |
| 価格 | 160,000 | | |

## EV-GS ウォッシュトレー

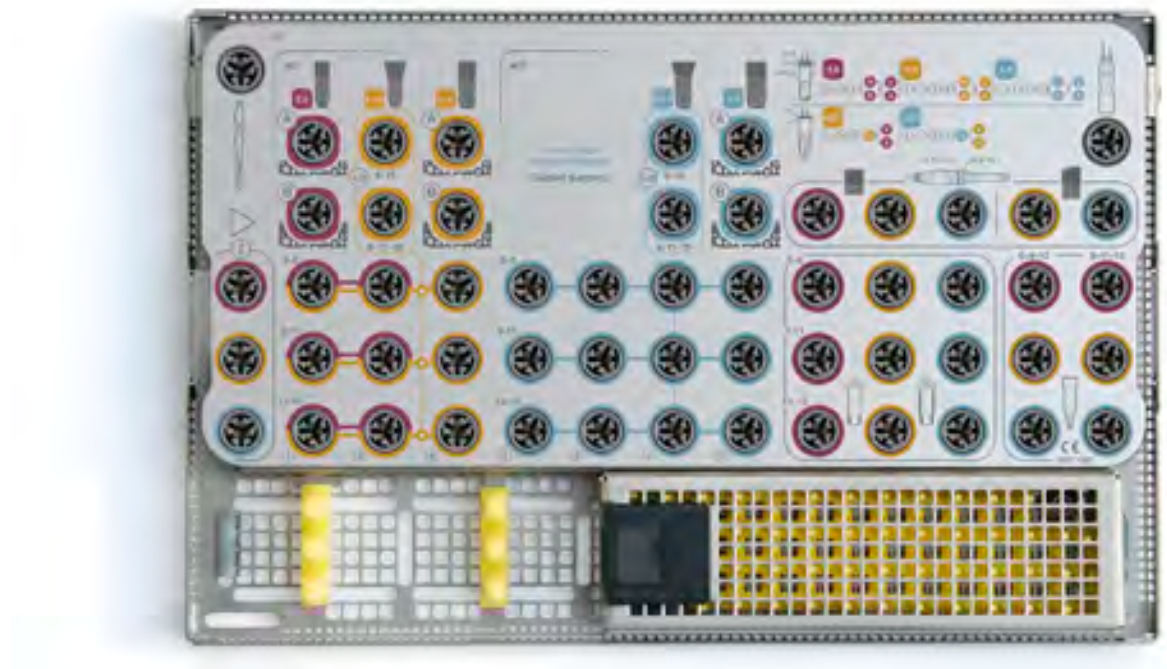

(受)

| | 長さ | 奥行 | 高さ |
|---|---|---|---|
| 実寸 mm | 275 | 176 | 64 |
| 商品コード | 3107 1020 | | |
| 価格 | 160,000 | | |

### ウォッシュトレー

- 1つのトレーで機械による洗浄・消毒・滅菌のあらゆる段階に対応:時間短縮とコスト効率が向上。
- チェアサイドに始まり、機械による洗浄・消毒・滅菌のあらゆる段階を経てチェアサイドに戻るまで、インスツルメントを一貫して固定および編成。
- シンプル、手軽、かつ安全に取り扱える滅菌容器は別途オーダーが必要。

**注意:**オーバーレイはウォッシュトレーと切り離してから洗浄し、滅菌前に再度組み立てる必要があります。「デンツプライインプラントの滅菌手順およびインスツルメントのお手入れ」をご参照ください。

### ウォッシュトレーEV

- インスツルメントホルダー、オーバーレイおよびガイドが付いたメタルトレーが付属しています。
- 可撤式のオーバーレイのレイアウトは、従来のプラスチックサージカルトレーのオーバーレイ 3 とよく似ています。

**材質**

トレー: ステンレス製 (6)
オーバーレイ: アルミニウム製 (7)
黄色い部分: シリコン製 (15)
ホルダー: PEEK プラスチック製 (10) メタルスプリング付き

| 予備部品 | 商品コード | 価格 | |
|---|---|---|---|
| ウォッシュトレー オーバーレイ EV、アルミニウム製 | 3107 1001 | 21,000 | (受) |
| インスツルメントホルダー f ISOシャンク、PEEKプラスチック製メタルスプリング付き | 3107 1004 | 11,000 | (受) |
| インスツルメントホルダー f ラチェットイン、シリコン | 3107 1006 | 11,000 | (受) |

### EV-GS ウォッシュトレー

- インスツルメントホルダー、オーバーレイおよびガイドが付いたメタルトレーが付属しています。
- 可撤式のオーバーレイのレイアウトは、従来のプラスチックサージカルトレーのプロラインオーバーレイとよく似ています。

**材質**

オーバーレイ: アルミニウム製 (7)
黄色い部分: シリコン製 (15)
ホルダー: PEEK プラスチック製 (10) メタルスプリング付き

| 予備部品 | 商品コード | 価格 | |
|---|---|---|---|
| EV-GS ウォッシュトレー オーバーレイ、アルミニウム製 | 3107 1021 | 21,000 | (受) |
| インスツルメントホルダー f ISOシャンク、PEEKプラスチック製メタルスプリング付き | 3107 1004 | 11,000 | (受) |
| インスツルメントホルダーミディアム 、PEEKプラスチック製メタルスプリング付き | 3107 1005 | 11,000 | (受) |
| インスツルメントホルダー f ラチェットイン、シリコン | 3107 1006 | 11,000 | (受) |

# ドリル

**ステンレス製**（6）、滅菌済み

- 滅菌済み。
- 再使用禁止のプレシジョンドリルEV以外は、再使用可能。

**注意：**プレシジョンドリルEVは極めて鋭利なため、パッケージから取り出した後は決して素手で取り扱わないでください。

**ガイドドリルEV**

**プレシジョンドリルEV**

| | ガイドドリルEV | プレシジョンドリルEV |
|---|---|---|
| Ø mm | 非該当 | 非該当 |
| 商品コード | 25160 | 25161 |
| 価格 | 2,100 | 8,300 |

# 海綿骨の形成

**ステンレス製**（6）、窒化チタンコーティング（8）、滅菌済み

- レーザーエッチングされたデプスインジケーションライン。
- 滅菌済み。
- 再使用可。
- ドリル径と対応する数字/文字のマーキング。
- 海綿骨形成用ドリルのカラーコードはホワイト ①-⑥。

**ツイストドリルEV、6–13 mm ショート**

①

| | ① |
|---|---|
| Ø mm | 1.9 |
| 商品コード | 25163 |
| 価格 | 8,300 |

**ステップドリルEV、6–13 mm ショート**

②

③

④

⑤

⑥

| | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 1.9/2.5 | 2.5/3.1 | 3.1/3.7 | 3.7/4.3 | 4.3/4.9 |
| 商品コード | 25165 | 25169 | 25173 | 25177 | 25181 |
| 価格 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |

**埋入深度**

埋入深度は、ドリル先端の最も幅広い部分からインジケーションラインまでを測定します。

ドリル先端尖形部の深度は、ドリルの直径に関係なく最大1.0 mmです。

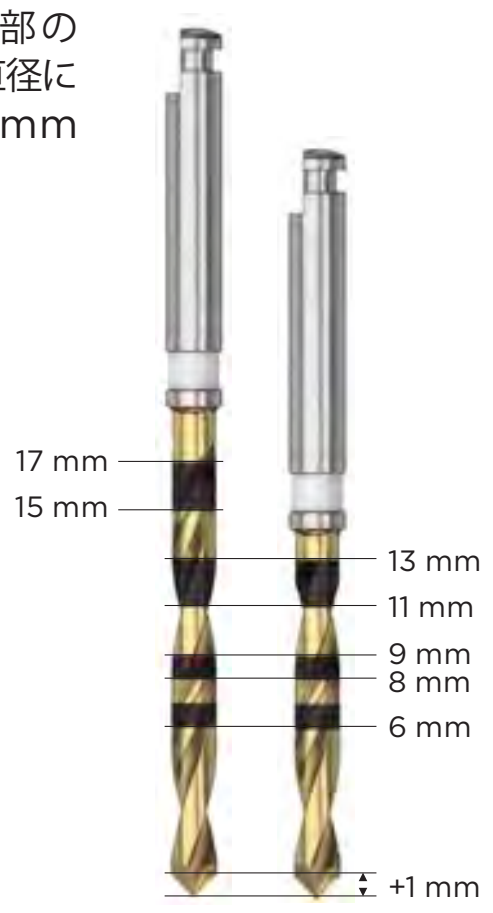

**ツイストドリル EV、6–17 mm ロング**

①

| | ① |
|---|---|
| Ø mm | 1.9 |
| 商品コード | 25162 |
| 価格 | 8,300 |

**ステップドリル EV、6–17 mm ロング**

②

③

④

⑤

⑥

| | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 1.9/2.5 | 2.5/3.1 | 3.1/3.7 | 3.7/4.3 | 4.3/4.9 |
| 商品コード | 25164 | 25168 | 25172 | 25176 | 25180 |
| 価格 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |

# 皮質骨の形成 — ストレートインプラント

## A — コーティカルドリルEV

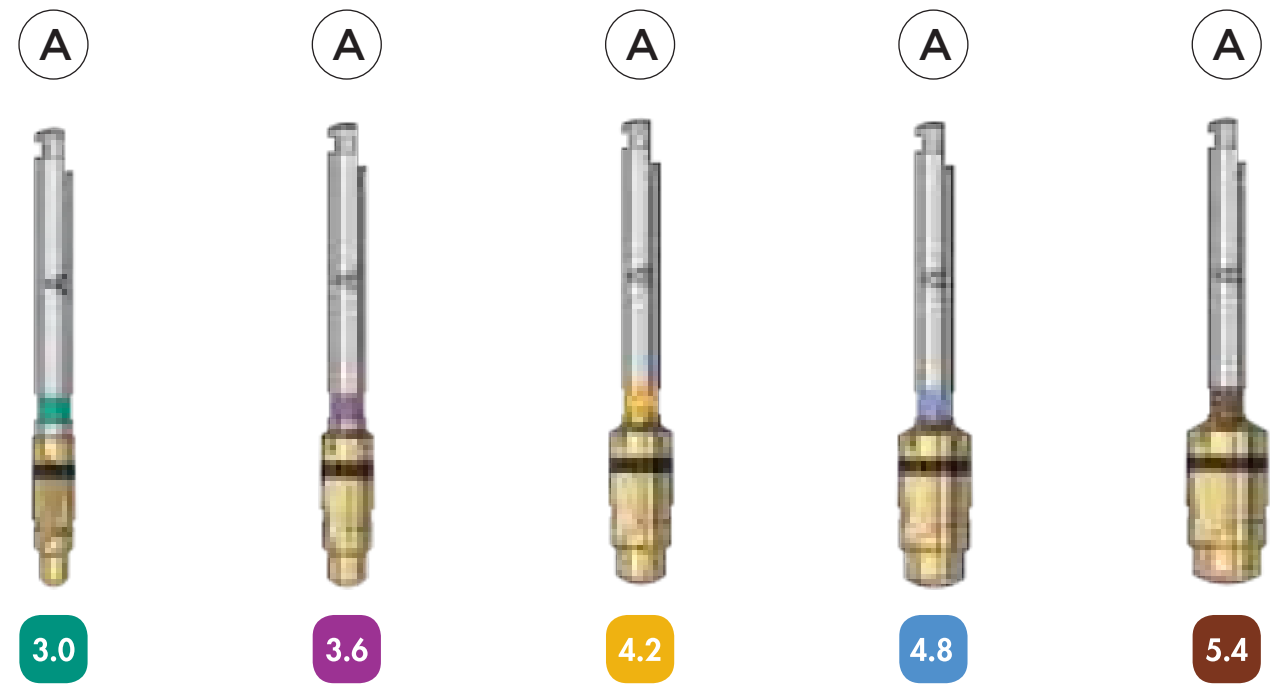

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 2.5/2.7 | 3.1/3.3 | 3.7/3.9 | 4.3/4.5 | 4.9/5.1 |
| 商品コード | 25423 | 25488 | 25490 | 25492 | 25431 |
| 価格 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |

**皮質骨の形成 — ストレートインプラント**
**ステンレス製** （6）、窒化チタンコーティング （8）、滅菌済み

インプラント頚部辺縁骨への圧力を軽減するために必要な皮質骨の形成に使用します。

- 皮質骨形成用ドリルは、インプラントーアバットメントの装着部に応じてカラーコード化。
- 再使用可。
- カラーコード:インプラントのサイズに対応。
- マーキング:直径およびドリルの名称。
- Ⓐ — 薄い皮質骨 < 2 mm
- Ⓑ — 厚い皮質骨 ≥ 2 mm
- 長さ: 1 種類のみ。

**注意:** 6 mm インプラント専用のコーティカルドリルは別途準備されています。

## B — コーティカルドリルEV

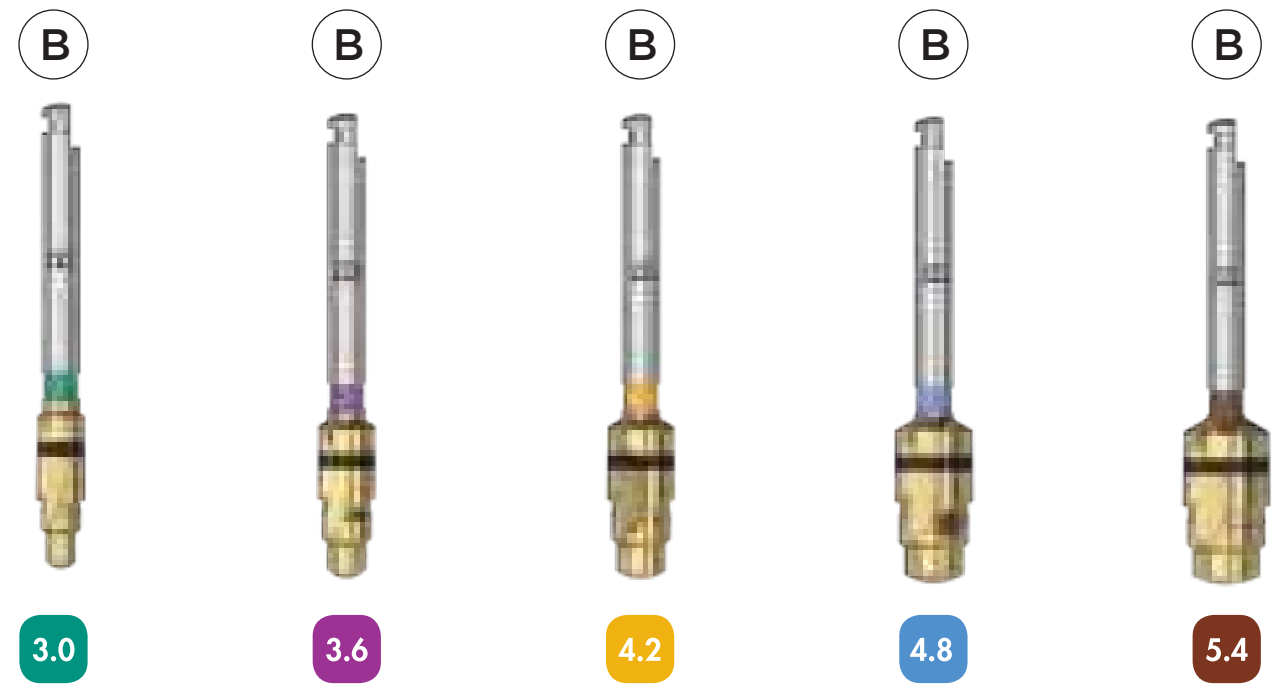

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 2.5/3.0 | 3.1/3.6 | 3.7/4.2 | 4.3/4.8 | 4.9/5.4 |
| 商品コード | 25193 | 25195 | 25197 | 25199 | 25201 |
| 価格 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |

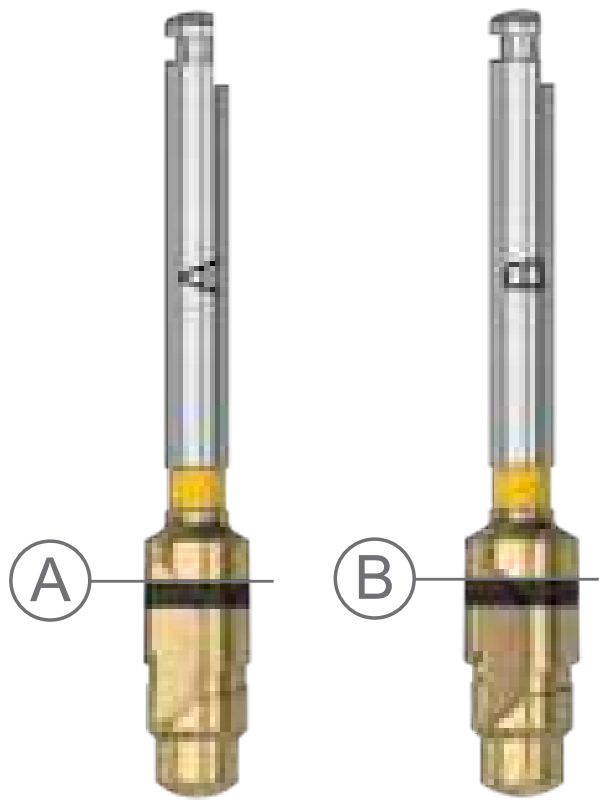

## A 6mm — コーティカルドリルEV

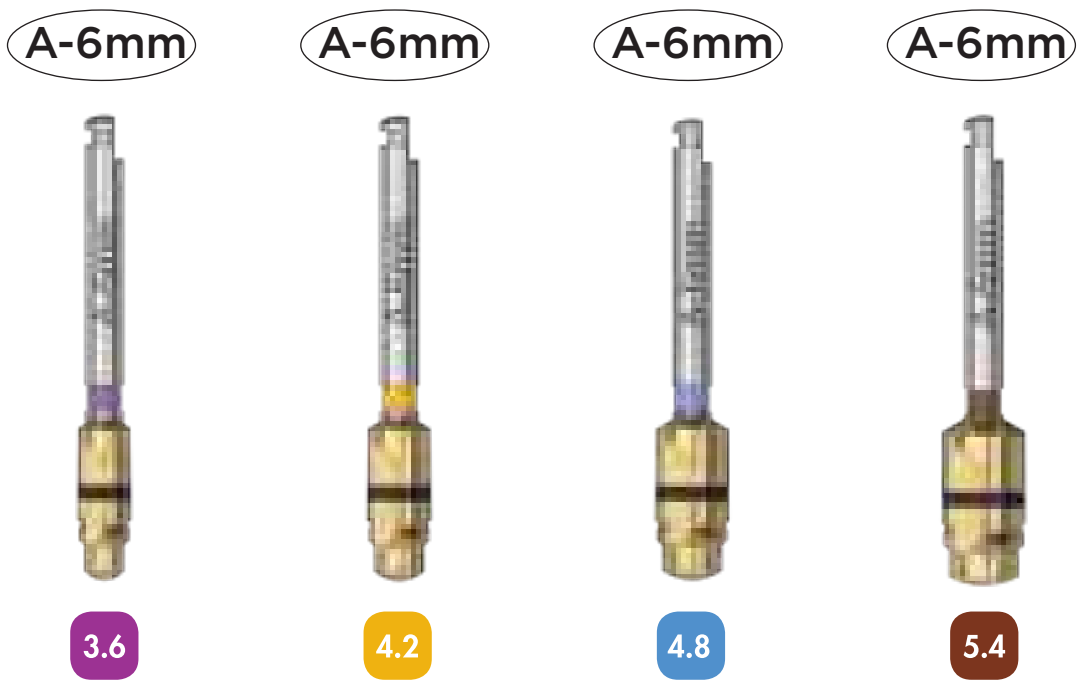

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | | 3.1/3.3 | 3.7/3.9 | 4.3/4.5 | 4.9/5.1 |
| 商品コード | | 25487 | 25412 | 25420 | 25422 |
| 価格 | | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |

**B 6mm — コーティカルドリルEV**

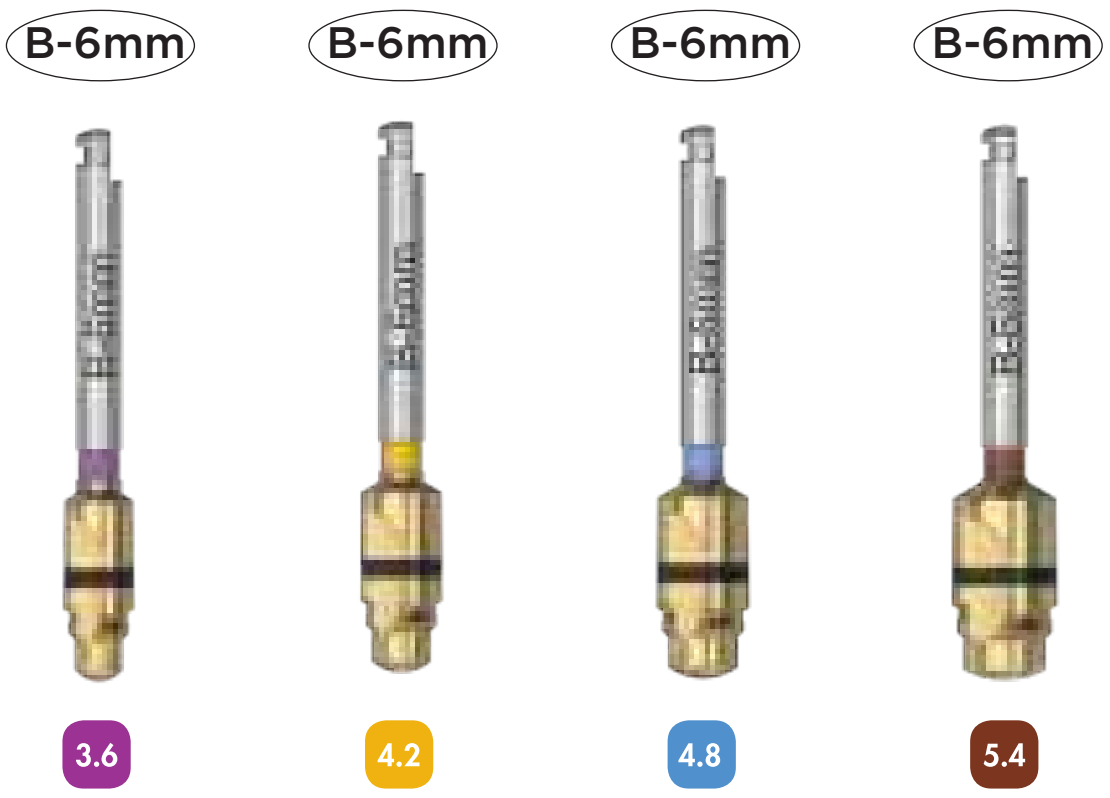

| Ø mm | 3.1/3.6 | 3.7/4.2 | 4.3/4.8 | 4.9/5.4 |
|---|---|---|---|---|
| 商品コード | 25411 | 25419 | 25421 | 25424 |
| 価格 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |

# 皮質骨の形成 — コニカルインプラント

**皮質骨の形成**
**— コニカルインプラント**
**ステンレス製** (6)、窒化チタンコーティング (8)、滅菌済み

インプラント頚部辺縁骨への圧力を軽減するために必要な皮質骨の形成に使用します。

インジケーションラインの根尖側のラインは、埋入窩に対してインプラントが適合する必要な最低深度を示します。

Ⓐ 皮質骨が薄い場合、デプスインジケーションラインのドリル先端方向のラインまでドリルします。

Ⓑ 皮質骨が厚い場合、デプスインジケーションラインの深度いっぱいまでドリルします。

インプラント全体にかけて十分な深度を形成してください。

- 再使用可。
- カラーコード:インプラントに対応。
- マーキング:直径およびドリルの名称。
- 長さ: 1 種類のみ。

**A/B — コニカルドリルEV**

| Ø mm | | 3.1/4.2 | 3.7/4.8 |
|---|---|---|---|
| 商品コード | | 25188 | 25190 |
| 価格 | | 8,300 | 8,300 |



# 追加の海綿骨形成

**V — ツイスト**
**ドリルEV、**
**6–13 mm**
**ショート**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 4.9 |
| 商品コード | 25985 | 25986 | 25987 | 25988 | 25989 |
| 価格 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |

**V — ツイスト**
**ドリルEV、**
**6–17 mm**
**ロング**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 4.9 |
| 商品コード | 25780 | 25781 | 25782 | 25783 | 25784 |
| 価格 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |

**X — ステップ**
**ドリルEV、**
**6–13 mm**
**ショート**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 2.5/2.85 | 3.1/3.45 | 3.7/4.05 | 4.3/4.65 | 4.9/5.25 |
| 商品コード | 25482 | 25483 | 25484 | 25485 | 25486 |
| 価格 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |

**X — ステップ**
**ドリルEV、**
**6–17 mm**
**ロング**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 2.5/2.85 | 3.1/3.45 | 3.7/4.05 | 4.3/4.65 | 4.9/5.25 |
| 商品コード | 25990 | 25991 | 25992 | 25993 | 25994 |
| 価格 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 |

**追加の海綿骨形成**
**V-ツイストドリル —**
**根尖側部の追加形成**
**ステンレス製** (6)、窒化チタンコーティング (8)、滅菌済み

辺縁皮質骨をコーティカルドリル Ⓐ、Ⓑ または コニカルドリル (A/B) で拡大した後で、根尖側の骨によるサポートを必要としない場合は、ドリル Ⓥ を使用して根尖側の骨によるサポートを軽減させます。

- カラーコード:インプラントに対応。

  **注意:**コニカルインプラントの場合、このカラーコードはインプラントボディー部の幅径に対応しています。
- マーキング:直径および Ⓥ
- **長さ:** ショート(6~13 mm)
  ロング(6~17 mm)

**X-ステップドリル —**
**全体にわたる追加形成**
**ステンレス製** (6)、窒化チタンコーティング (8)、滅菌済み

辺縁皮質骨をコーティカルドリル Ⓑ またはコニカルドリル (A/B) で拡大した後で、下顎のように骨質がより硬い場合は、Ⓧドリルを使用して、根尖側の骨によるサポートを軽減させ、埋入窩のボディ部を拡大します。

- カラーコード:インプラントに対応。

  **注意:**コニカルインプラントの場合、このカラーコードはインプラントボディー部の幅径に対応しています。
- **マーキング:**直径および Ⓧ
- **長さ:** ショート(6~13 mm)
  ロング(6~17 mm)



# 外科用インスツルメント

**インプラントドライバーEV**

ステンレス製(6), PEEK (10), 未滅菌

- インプラントのピックアップおよび埋入用。
- カラーコードによる識別。
- 直径と長さのマーキング。
- 位置の確認を容易にするためのディンプル。

**注意:**コントラアングルまたはトルクレンチEVサージカルドライバーハンドル用



深度マーキングの基準点（0）は目的の骨レベル（ベベルの最下点）です。

**インプラントドライバーEV ショート**

| | | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 mm | | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 |
| 商品コード | | 68015188 | 68015190 | 68015192 | 68015194 |
| 価格 | | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |

**インプラントドライバーEV ロング**

| | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 全長 mm | 33.5 | 33.5 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
| 商品コード | 68015187 | 68015189 | 68015191 | 68015193 | 68015195 |
| 価格 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |

**ディレクションインジケーターEV**

**チタン合金製** (2)、未滅菌

- ドリル ① およびドリル ③ の後で使用。

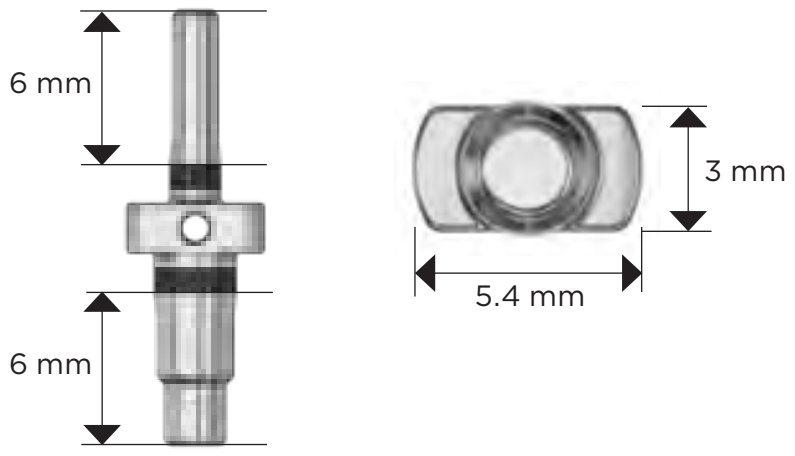

**EV-GSインプラントドライバーエクステンダー**

ステンレス製 (6)、未滅菌

**注意:**ドリルの延長用。

**インプラントデプスゲージ EV**

**チタン合金製** (2)、未滅菌

- 片側はインプラントの長さ6～17 mmに対応。
- 片側は0～15 mm マーキングのプローブ。

| | ディレクションインジケーターEV | EV-GSインプラントドライバーエクステンダー | インプラントデプスゲージEV |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 25765 | 26021 | 25710 |
| 価格 | 7,700 | 9,800 | 23,500 |

**ボウル**
チタン製

| | |
|---|---|
| 商品コード | 22137 |
| 価格 | 5,700 |

**フォーセップス49**
チタン製

| | |
|---|---|
| 長さ | 94 mm |
| 商品コード | 22437 |
| 価格 | 11,500 |



| | トルクレンチEV | トルクレンチEV、サージカルドライバーハンドル |
|---|---|---|
| 商品コード | 25774 | 25775 |
| 価格 | 39,000 | 8,000 |

**トルクレンチEV**
チタン合金 (2)およびステンレス製 (6)、未滅菌
サージカルドライバーハンドルEVとともに使用
インプラント埋入およびインプラント位置調節用

**トルクレンチEV**
**サージカルドライバーハンドル**
ステンレス製 (6)、未滅菌

**ヘックスドライバー EV マシーン**



| | ショート | インターメディエイト | ロング |
|---|---|---|---|
| 全長 mm | 20 | 24 | 35 |
| 商品コード | 25790 | 25727 | 25728 |
| 価格 | 7,600 | 7,600 | 7,600 |

**ヘックスドライバーEV、マシーン**
ステンレス製 (6)、未滅菌
コントラアングル、トルクレンチEVサージカルドライバーハンドルまたはトルクレンチEV補綴用ドライバーハンドルとともに使用します。

**ヘックスドライバー EV マニュアル**

| | ショート | インターメディエイト | ロング |
|---|---|---|---|
| 全長 mm | 20 | 31 | 38 |
| 商品コード | 25771 | 25772 | 25773 |
| 価格 | 11,600 | 11,600 | 11,600 |

**ヘックスドライバーEVマニュアル**
ステンレス製 (6)、未滅菌

**粘膜用パンチ EV (5個入)**

| Ø | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品コード | 25711 | 25712 | 25713 | 25714 | 25715 | 25731 |
| 価格 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |

**粘膜用パンチEV**
ステンレス製 (6)、ABSプラスチック (17)、滅菌済み、再使用禁止、5個入

**ラジオグラフィック インプラントガイドEV**

| | |
|---|---|
| 商品コード | 25500 |
| 価格 | 2,200 |

**ドリルエクステンション**

| | |
|---|---|
| 商品コード | 22520 |
| 価格 | 6,300 |

**ラジオグラフィック インプラントガイドEV**
**PCプラスチック** (12)、未滅菌
- インプラント治療計画用ツール
- レントゲン画像と共に使用
- 9枚のシートが1.0〜1.8までの倍率に対応

**ドリルエクステンション**
ステンレス製 (6)、未滅菌

# 補綴用インスツルメント

**ヘックスドライバーEVマニュアル**
ステンレス製 (6)、未滅菌

| ヘックスドライバー EV マニュアル | ショート | インターメディエイト | ロング |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| 全長 mm | 20 | 31 | 38 |
| 商品コード | 25771 | 25772 | 25773 |
| 価格 | 11,600 | 11,600 | 11,600 |

**ヘックスドライバーEV、マシーン**
ステンレス製 (6)、未滅菌

コントラアングル、トルクレンチEVサージカルドライバーハンドルまたはトルクレンチEV補綴用ドライバーハンドルとともに使用します。

| ヘックスドライバー EV マシーン | ショート | インターメディエイト | ロング |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| 全長 mm | 20 | 24 | 35 |
| 商品コード | 25790 | 25727 | 25728 |
| 価格 | 7,600 | 7,600 | 7,600 |

**マルチベースドライバーEV**

| | |
|---|---|
| 全長 mm | 19 |
| 商品コード | 26204 |
| 価格 | 7,500 |

**マルチベースドライバーEV**
ステンレス製 (6)、未滅菌

- マルチベースアバットメントEVの装着および除去用。
- アバットメント除去する場合は、トルク伝達をサポートできるサージカルドライバーハンドルをご使用ください。

| | ダイレクトドライバー EV Ø3.3 - Ø4 | ユニアバットメント ドライバー EV | ロケーターアバットメント ドライバー EV |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| 全長 mm | 26 | 21.5 | 23 |
| 商品コード | 25764 | 25708 | 25766 |
| 価格 | 9,000 | 9,000 | 7,400 |

**ダイレクトアバットメントドライバーEV**
ステンレス製 (6)、未滅菌

ダイレクトアバットメントEV　Ø3.3とØ4の口腔内へのデリバリーと装着に必要

**ユニアバットメントドライバーEV**
ステンレス製 (6)、未滅菌

- ユニアバットメントEVの装着および除去用。
- 補綴用ドライバーハンドルおよびトルクレンチEVとともに使用。
- ユニアバットメントドライバーEVにはシャフト中央部にヘックスがついており、アバットメントの除去に使用可能。

**ロケータードライバーEV**
ステンレス製 (6)、未滅菌

ロケーターアバットメントの埋入および取り外し用。

**ボールアバットメントドライバーEV**
ステンレス製 (6)、未滅菌

ボールアバットメントEVの装着および取り外し用。

ダイレクト、ユニ、ロケーターおよびボールアバットメント用ドライバーは、トルクレンチEVのドライバーハンドルに適合します。

**ダルボプラススクリュードライバー／アクチベーター**
ステンレス製 (6)、未滅菌

**ロケーターコアツール**
ステンレス製 (6)、未滅菌

アバットメントを手指で装着するためのプラスチックホルダースリーブが付属しています。

| | ボールアバットメントドライバーEV | ダルボプラス スクリュードライバー／アクチベーター | ロケーターコアツール |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| 全長 mm | 22.7 | | |
| 商品コード | 25768 | 25835 | 24482 |
| 価格 | 10,200 | 3,500 | 10,500 |

**アバットメントデプスゲージEV**
チタン合金製 (2)、未滅菌

- インプラントからの粘膜高さ（mm）を計測するための、レーザーエッチングバンド。
- 目視しやすいように、4～5 mmの位置にくびれを付与。



**アバットメントデプスゲージEV**



| | |
|---|---|
| 商品コード | 25792 |
| 価格 | 32,300 |

| | |
|---|---|
| 商品コード | 25793 |
| 価格 | 32,300 |



| | |
|---|---|
| 商品コード | 25726 |
| 価格 | 32,300 |

**トルクレンチEV**
ステンレス製 (6)、未滅菌

補綴用ドライバーハンドルと一緒に使用して、アバットメントスクリューおよびブリッジスクリューを締めつけます。

**トルクレンチEV**

| | |
|---|---|
| 商品コード | 25774 |
| 価格 | 39,000 |

**トルクレンチEV補綴用ハンドル**
ステンレス製 (6)、未滅菌

**4x4ロー**
インスツルメントのスクエアコネクション4x4 mmへの適用

| | トルクレンチ EV 補綴用 ドライバーハンドル | ロー | 4x4ロー |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| 商品コード | 25776 | 25777 | 25730 |
| 価格 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |

# ラボサイドコンポーネント

## ラボアバットメントスクリューEV (3個入)





| | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品コード | 25476 | 25477 | 25478 | 25479 | 25480 |
| 価格 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |

**ラボアバットメントスクリューEV**
陽極酸化処理チタン合金製 (2)、未滅菌、3個入
インプラントレプリカEV専用のデザイン

## ラボガイドピンデザイン EV


| | 3.0 3.6 | 4.2 4.8 5.4 |
|---|---|---|
| Ø mm | 3.0/3.6 | 4.2/4.8/5.4 |
| 高さ mm | 25 | 25 |
| 商品コード | 25528 | 25530 |
| 価格 | 1,700 | 1,700 |

**ラボガイドピンデザインEV**
ステンレス製 (6)、未滅菌

- ラボワークにおけるスクリューアクセスホールの保護用。
- 摩擦によりラボアバットメントスクリューEVのスクリューホールに固定。

## ラボアバットメントガイドピンEV





| | ショート | インターメディエイト | ロング |
|---|---|---|---|
| 長さ mm | 14 | 18 | 22 |
| 商品コード | 25643 | 25644 | 25645 |
| 価格 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |

## ラボブリッジスクリュー (3個入)

| | |
|---|---|
| スクリューヘッド高さ mm | 1.6 |
| スクリューヘッド Ø mm | 2.35 |
| 商品コード | 25656 |
| 価格 | 11,000 |

**ラボアバットメントガイドピンEV**
ステンレス製 (6)、未滅菌

- スクリューアクセスホールのメインテナンス用。
- ユニアバットメントEVレプリカに適合。

**ラボブリッジスクリューEV**
チタン合金製 (2)、未滅菌、3個入

# アストラテックインプラント EVプロファイル

## 傾斜した歯槽提のためにデザインされたユニークなインプラント

アストラテックインプラントEV　プロファイルは、傾斜した歯槽提の既存骨をすべて温存するためにデザインされました。

### すべてのインデックス付きコンポーネントの接続は“One-position-only”

独自の”One-position-only”により、インプラント埋入から最終アバットメントの装着まで、治療手順全体がシンプルかつ予知性の高いものになります。

P4.2 P4.8

### 幅広いインプラントオプション

長さ 8 ～ 17 mm のストレートおよびコニカルインプラントが準備されています。

### ワークフローの精度と予知性を高めるための、セルフガイディングの印象用コンポーネント

この革新的なデザインにより、時間的効率の優れた埋入手順と歯科医師と歯科技工士間の意思の疎通を容易にし、予知性の高いワークフローが実現します。

# 製品一覧

P 4.2
イエロー

Ⓟ One-position-only ◎ Index free ○ ラウンド形状 △ トライアンギュラー形状

## インプラント

**アストラテックインプラントEV プロファイル 4.2 PS**

| | |
|---|---|
| 8 mm | 26371 |
| 9 mm | 26372 |
| 11 mm | 26373 |
| 13 mm | 26374 |
| 15 mm | 26375 |
| 17 mm | 26376 (受) |

**アストラテックインプラントEV プロファイル 4.2 PC**

| | |
|---|---|
| 8 mm | 26381 |
| 9 mm | 26382 |
| 11 mm | 26383 |
| 13 mm | 26384 |
| 15 mm | 26385 |
| 17 mm | 26386 (受) |

## カバースクリュー

**カバースクリュープロファイルEV 4.2**

Ⓟ 

0 mm 25582

## ヒーリングアバットメント

**ヒールデザイン プロファイルEV 4.2**

Ⓟ 

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | Ø 5.0 | 3 mm | 25587 |
| ○ | Ø 5.0 | 4 mm | 25584 |
| △ | Ø 5.0 | 3 mm | 25585 |
| △ | Ø 6.5 | 3 mm | 25586 |

**ヒールデザインEV 4.2**

◎ 

| | | | |
|---|---|---|---|
| ○ | Ø 5.0 | 2.5 mm | 25908 |
| ○ | Ø 5.0 | 3.5 mm | 25501 |
| ○ | Ø 5.0 | 4.5 mm | 25302 |
| ○ | Ø 5.0 | 6.5 mm | 25797 |
| ○ | Ø 6.5 | 2.5 mm | 25909 |
| ○ | Ø 6.5 | 3.5 mm | 25910 |
| ○ | Ø 6.5 | 4.5 mm | 25911 |
| ○ | Ø 6.5 | 6.5 mm | 25912 |

**ヒーリングアバットメント ユニEV 4.2**

◎ 

| | | |
|---|---|---|
| Ø 4 | 2 mm | 25288 |
| Ø 4 | 3 mm | 25579 |
| Ø 4 | 4 mm | 25289 |
| Ø 4 | 6 mm | 25290 |

## セメント固定式

### テンポラリーアバットメント

**テンプデザイン プロファイルEV**

Ⓟ 

Ø 7 1 mm 25756

**テンポラリーアバットメント プロファイルEV N**

Ⓟ 

Ø 4.5 1 mm 26256

### アバットメント

**タイデザイン プロファイルEV 4.2**

Ⓟ 

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ○ | Ø 5.5 | 15° | 2 mm | 25595 |
| ○ | Ø 5.5 | | 3 mm | 25594 |
| △ | Ø 5.5 | | 2 mm | 25592 |
| △ | Ø 7.0 | | 2 mm | 25593 |

## スクリュー固定式

### アバットメント

**ユニアバットメントEV 4.2**

◎ 

| | |
|---|---|
| 1 mm | 25562 |
| 2 mm | 25563 |
| 3 mm | 25564 |
| 5 mm | 25565 |

**アングルドアバットメント プロファイルEV**

◎ 

| | |
|---|---|
| 1 mm | 25890 |
| 2 mm | 25891 |

**マルチベースアバットメントEV 4.2**

◎ 

| | | |
|---|---|---|
| | 1.5 mm | 26170 |
| | 2.5 mm | 26171 |
| | 3.5 mm | 26172 |
| 17° | 1.5 mm | 26177 |
| 17° | 2.5 mm | 26178 |
| 30° | 1.5 mm | 26179 |
| 30° | 2.5 mm | 26180 |

### ヒーリングキャップ

**ユニアバットメントEV ヒールキャップ**

| | | |
|---|---|---|
| Ø 4.3 | ショート | 25952 |
| Ø 4.3 | | 25616 |
| Ø 5.5 | ショート | 25953 |
| Ø 5.5 | | 25617 |

**アングルドアバットメントEV ヒールキャップ**

25650

**マルチベースEV ヒールキャップ**

Ø 5.4 – 4 mm
26193

### アバットメント

**ユニアバットメント EV ピックアップ N**

| | | |
|---|---|---|
| Ø 4.3 | ショート | 26245 |
| Ø 4.3 | | 26247 |
| Ø 5.5 | ショート | 26246 |
| Ø 5.5 | | 26248 |

**ユニアバットメント トランスファーEV ヘックス**

26249

**アングルドアバットメント EV ピックアップ N**

26244

## アタッチメント固定式

### アバットメント

**ロケーター アバットメントEV 4.2**

◎ 

| | |
|---|---|
| 1 mm | 25662 |
| 2 mm | 25663 |
| 3 mm | 25664 |
| 4 mm | 25665 |
| 5 mm | 25666 |

**ボール アバットメントEV 4.2**

◎ 

| | |
|---|---|
| 1 mm | 25690 |
| 2 mm | 25691 |
| 3 mm | 25692 |
| 4 mm | 25693 |
| 5 mm | 25694 |
| 7 mm | 25695 |

### アバットメントインプレッション

**ロケーターアバットメントピックアップ**

24484

**ダイレクトアバットメントEV 4.2**



Ø 5 1 mm 25367
Ø 5 2 mm 25368
Ø 5 3 mm 25369
Ø 6 1 mm 25494
Ø 6 2 mm 25495
Ø 6 3 mm 25496

## インプラントインプレッション

**インプラントピックアップ プロファイルEV N**

ショート 26258
ロング 26260

**インプラントトランスファー プロファイルEV N**

ショート 25606
ロング 25607

**インプラントピックアップ デザインプロファイルEV N**

26262

## ラボサイドコンポーネント

**ラボアバットメント スクリューEV （3個入）**

25478

**ラボガイドピン デザイン EV**

25530

**インプラントレプリカ プロファイル EV**

25610

## インプレッション

**マルチベースEV ピックアップ**

26195

**マルチベースEV トランスファー**

26194

## ラボサイドコンポーネント

**ユニアバットメント EV レプリカ**

25615

**ラボアバットメント ガイドピンEV**

ショート 25643
インターメディエイト 25644
ロング 25645

**アングルドアバットメント EV レプリカ**

25652

**ラボブリッジスクリュー EV （3個入）**

25656

**マルチベースEV レプリカ**

26201

**マルチベースEV ラボブリッジスクリュー （4個入）**

26200

**マルチベースEV ラボアバットメントピン**

14 mm 26197
18 mm 26198
22 mm 26199

## シリンダー

**ユニアバットメントEV テンポラリーシリンダー N**

26250

**アングルドアバットメント EV テンポラリーシリンダー**

25654

**マルチベースEV テンポラリーシリンダー**

26202

**ユニアバットメントEV セミバーンアウトシリンダー**

25647

**アングルドアバットメント EV セミバーンアウトシリンダー**

25653

**ユニアバットメントEV バーンアウトシリンダー**

25649

**アングルドアバットメントEV バーンアウトシリンダー**

25655

**マルチベースEV バーンアウトシリンダー**

26203

## ブリッジ スクリュー

**ブリッジスクリューEV**

25481

**マルチベースEV ブリッジスクリュー**

26196

EVプロファイル

## レプリカ

**ロケーター アバットメント レプリカ**

24485

**ボール アバットメントEV レプリカ**

25826

## アタッチメント

**ダルボプラスフィメール パートTE ベーシック**

25834

**ロケータープロセッシングキット**

24483

**ロケーターインサート - メール**

ブルー 24488
ピンク 24487
クリア 24486

**ロケーターインサート - エクステンドレンジ: メール**



グレー 25679
レッド 24492
オレンジ 25843
グリーン 24489

**OD シリンダー ユニ EV**

25638

# 製品一覧

**BLUE**

Ⓟ One-position-only　◎ Index free　○ ラウンド形状　△ トライアンギュラー形状

## インプラント

**アストラテックインプラントEV プロファイル 4.8 PS**

| | |
|---|---|
| 8 mm | 26401 |
| 9 mm | 26402 |
| 11 mm | 26403 |
| 13 mm | 26404 |
| 15 mm | 26405 |
| 17 mm | 26406 (受) |

**アストラテックインプラントEV プロファイル 4.8 PC**

| | |
|---|---|
| 8 mm | 26411 |
| 9 mm | 26412 |
| 11 mm | 26413 |
| 13 mm | 26414 |
| 15 mm | 26415 |
| 17 mm | 26416 (受) |

## カバースクリュー

**カバースクリュープロファイルEV 4.8**

Ⓟ 

0 mm 25583

## ヒーリングアバットメント

**ヒールデザイン プロファイルEV 4.8**

Ⓟ 

| | | |
|---|---|---|
| Ø 5 | 3 mm | 25591 |
| Ø 6.5 | 4 mm | 25589 |
| Ø 5 | 3 mm | 25588 |
| Ø 6.5 | 3 mm | 25590 |

**ヒールデザインEV 4.8**

◎ 

| | | |
|---|---|---|
| Ø 5.0 | 2.5 mm | 25913 |
| Ø 5.0 | 3.5 mm | 25502 |
| Ø 5.0 | 4.5 mm | 25914 |
| Ø 5.0 | 6.5 mm | 25915 |
| Ø 6.5 | 2.5 mm | 25916 |
| Ø 6.5 | 3.5 mm | 25917 |
| Ø 6.5 | 4.5 mm | 25306 |
| Ø 6.5 | 6.5 mm | 25798 |
| Ø 7.5 | 3.5 mm | 25918 |
| Ø 7.5 | 4.5 mm | 25919 |

**ヒーリングアバットメント ユニEV 4.8 N**

◎ 

| | | |
|---|---|---|
| Ø 4 | 2 mm | 26219 |
| Ø 4 | 3 mm | 26220 |
| Ø 4 | 4 mm | 26221 |
| Ø 4 | 6 mm | 26222 |

## セメント固定式

### テンポラリーアバットメント

**テンプデザイン プロファイルEV**

Ⓟ 

Ø 8　1 mm　25757

**テンポラリーアバットメント プロファイルEV N**

Ⓟ 

Ø 5　1 mm　26257

### アバットメント

**タイデザイン プロファイルEV 4.8**

Ⓟ 

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ○ | Ø 5.5 | 15° | 2 mm | 25599 |
| ○ | Ø 7.0 | | 3 mm | 25598 |
| △ | Ø 5.5 | | 2 mm | 25596 |
| △ | Ø 7.0 | | 2 mm | 25597 |

## スクリュー固定式

### アバットメント

**ユニアバットメントEV 4.8**

◎ 

| | |
|---|---|
| 1 mm | 25566 |
| 2 mm | 25567 |
| 3 mm | 25568 |
| 5 mm | 25569 |

**アングルドアバットメント プロファイルEV**

◎ 

| | |
|---|---|
| 1 mm | 25892 |
| 2 mm | 25893 |

**マルチベースアバットメントEV 4.8**

◎ 

| | | |
|---|---|---|
| | 1.5 mm | 26181 |
| | 2.5 mm | 26182 |
| | 3.5 mm | 26183 |
| 17° | 1.5 mm | 26188 |
| 17° | 2.5 mm | 26189 |
| 30° | 1.5 mm | 26190 |
| 30° | 2.5 mm | 26191 |

### ヒーリングキャップ

**ユニアバットメントEV ヒールキャップ**

| | | |
|---|---|---|
| Ø 4.3 | ショート | 25952 |
| Ø 4.3 | | 25616 |
| Ø 5.5 | ショート | 25953 |
| Ø 5.5 | | 25617 |

**アングルドアバットメントEV ヒールキャップ**

25650

**マルチベースEV ヒールキャップ**

Ø 5.4 – 4 mm
26193

### アバットメント

**ユニアバットメント EV ピックアップ N**

| | | |
|---|---|---|
| Ø 4.3 | ショート | 26245 |
| Ø 4.3 | | 26247 |
| Ø 5.5 | ショート | 26246 |
| Ø 5.5 | | 26248 |

**ユニアバットメント トランスファーEV　ヘックス**

26249

**アングルドアバットメント EV ピックアップ N**

26244

## アタッチメント固定式

### アバットメント

**ロケーター アバットメントEV 4.2**

◎ 

| | |
|---|---|
| 1 mm | 25667 |
| 2 mm | 25668 |
| 3 mm | 25669 |
| 4 mm | 25670 |
| 5 mm | 25671 |

**ボール アバットメントEV 4.2**

◎ 

| | |
|---|---|
| 1 mm | 25696 |
| 2 mm | 25697 |
| 3 mm | 25698 |
| 4 mm | 25699 |
| 5 mm | 25700 |
| 7 mm | 25701 |

### アバットメントインプレッション

**ロケーターアバットメントピックアップ**

24484

**ダイレクトアバットメントEV 4.8**



| | | |
|---|---|---|
| Ø 5 | 1 mm | 25370 |
| Ø 5 | 2 mm | 25371 |
| Ø 5 | 3 mm | 25372 |
| Ø 6 | 1 mm | 25497 |
| Ø 6 | 2 mm | 25498 |
| Ø 6 | 3 mm | 25499 |

## インプラントインプレッション

**インプラントピックアップ プロファイルEV N**

| | |
|---|---|
| ショート | 26259 |
| ロング | 26261 |

**Implant Transfer Profile EV**

| | |
|---|---|
| ショート | 25608 |
| ロング | 25609 |

**インプラントピックアップ デザインプロファイルEV N**

26263

## ラボサイドコンポーネント

**ラボアバットメント スクリューEV （3個入）**

25479

**ラボガイドピン デザイン EV**

25530

**インプラントレプリカ プロファイル EV**

25611

## インプレッション

**マルチベースEV ピックアップ**

26195

**マルチベースEV トランスファー**

26194

## ラボサイドコンポーネント

**ユニアバットメント EV レプリカ**

25615

**ラボアバットメント ガイドピンEV**



| | |
|---|---|
| ショート | 25643 |
| インターメディエイト | 25644 |
| ロング | 25645 |

**アングルドアバットメント EV レプリカ**

25652

**ラボブリッジスクリュー EV （3個入）**

25656

**マルチベースEV レプリカ**

26201

**マルチベースEV ラボブリッジスクリュー （4個入）**

26200

**マルチベースEV ラボアバットメントピン**

| | |
|---|---|
| 14 mm | 26197 |
| 18 mm | 26198 |
| 22 mm | 26199 |

## シリンダー

**ユニアバットメントEV テンポラリーシリンダー N**

26250

**アングルドアバットメント EV テンポラリーシリンダー**

25654

**マルチベースEV テンポラリーシリンダー**

26202

**ユニアバットメントEV セミバーンアウトシリンダー**

25647

**アングルドアバットメント EV セミバーンアウトシリンダー**

25653

**ユニアバットメントEV バーンアウトシリンダー**

25649

**アングルドアバットメントEV バーンアウトシリンダー**

25655

**マルチベースEV バーンアウトシリンダー**

26203

## ブリッジ スクリュー

**ブリッジスクリューEV**

25481

**マルチベースEV ブリッジスクリュー**

26196

## レプリカ

**ロケーター アバットメント レプリカ**

24485

**ボール アバットメントEV レプリカ**

25826

## アタッチメント

**ダルボプラスフィメール パートTE ベーシック**

25834

**ロケータープロセッシングキット**

24483

**ロケーターインサート - メール**

| | |
|---|---|
| ブルー | 24488 |
| ピンク | 24487 |
| クリア | 24486 |

**ロケーターインサート - エクステンドレンジ: メール**



| | |
|---|---|
| グレー | 25679 |
| レッド | 24492 |
| オレンジ | 25843 |
| グリーン | 24489 |

**OD シリンダー ユニ EV**

25638

# インプラント

### オッセオスピード プロファイルEV

チタン製 (1)、滅菌済み、再使用禁止

オッセオスピードプロファイルEVのインプラントは、さまざまな形状、直径、および長さで使用することができます。

PS = プロファイル ストレート

PC = プロファイル コニカル

各インプラントアバットメントのサイズには、システムを通じて一貫して使用される特定のカラーコードで識別されます。

| | |
|---|---|
| Ø 4.2 | Ø 4.8 |
| P4.2 | P4.8 |
| イエロー | ブルー |

- ■詳細については、アストラテックインプラントシステムEVの使用説明書またはサージカルマニュアルをご参照ください。
- ■インプラントはすべて純チタン（グレード4）製です。
- ■オッセオスピードの表面処理は、マイクロスレッドの第1スレッドから全体にかけて施されています。
- ■コニカルインプラントの場合、本体部分が0.6 mm 細くなっています。





### P4.2 アストラテックインプラントEV プロファイル 4.2 PS

受

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ mm | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| A — 高さ mm | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 商品コード | 26371 | 26372 | 26373 | 26374 | 26375 | 26376 |
| 価格 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 |

### P4.2 アストラテックインプラントEV プロファイル 4.2 PC

受

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体部分 Ø mm | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| 長さ mm | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| A — 高さ mm | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 商品コード | 26381 | 26382 | 26383 | 26384 | 26385 | 26386 |
| 価格 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 |

### P4.8 アストラテックインプラントEV プロファイル 4.8 PS

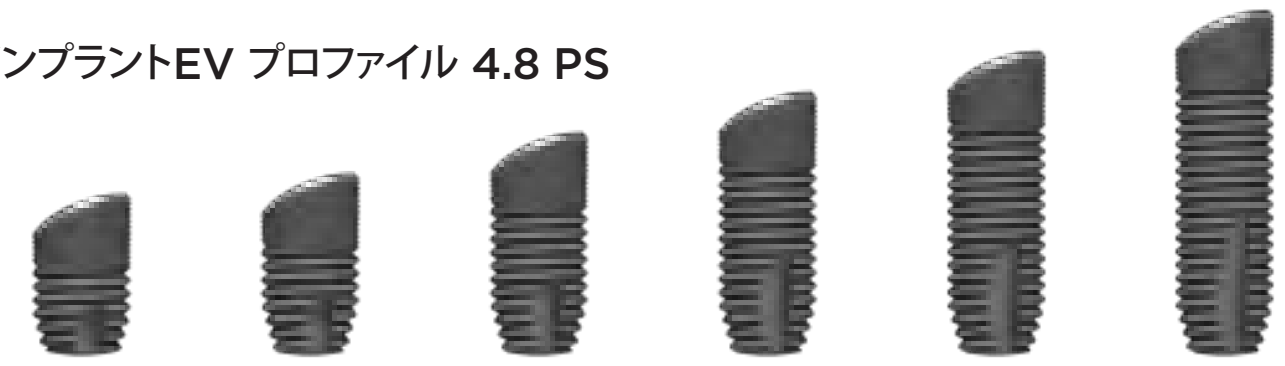

受

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ mm | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| A — 高さ mm | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| 商品コード | 26401 | 26402 | 26403 | 26404 | 26405 | 26406 |
| 価格 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 |

### P4.8 アストラテックインプラントEV プロファイル 4.8 PC

受

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本体部分 Ø mm | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 長さ mm | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| A — 高さ mm | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 商品コード | 26411 | 26412 | 26413 | 26414 | 26415 | 26416 |
| 価格 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 | 40,900 |

**カバースクリュープロファイルEV**

P4.2

P4.8

| | | |
|---|---|---|
| 商品コード | 25582 | 25583 |
| 価格 | 5,300 | 5,300 |

### カバースクリュー プロファイルEV

チタン合金製 (2)、滅菌済み、再使用禁止

■セルフガイディングコンポーネント：コンポーネントが適切に装着されていないとインプラントに収まりません。

■インプラント-アバットメント装着部のサイズごとに 1 つの高さオプション

■カバースクリュープロファイルEVは2ピースのカバースクリューで、カラーコード化されています。付属のスクリューはカラーコード化されていません。

■ⓅカバースクリューはOne-position-onlyで、装着位置は 1 か所です。

**ラジオグラフィックインプラントガイド　プロファイルEV**

| | |
|---|---|
| 商品コード | 25637 |
| 価格 | 5,300 |

### ラジオグラフィックインプラントガイド プロファイルEV

■インプラント手術前に使用するプランニング用のツール

■患者の顎骨を撮影したＸ線写真上で使用

■拡大範囲は1.0～1.8倍で、９枚のそれぞれ別々のシートで構成

# 外科用インスツルメント

**アストラテックインプラントプロファイルドライバーショート**

P4.2

P4.8

| | | |
|---|---|---|
| 全長 mm | 24 | 24 |
| 商品コード | 68015261 | 68015263 |
| 価格 | 10,000 | 10,000 |

**アストラテックインプラントプロファイルドライバーロング**

P4.2

P4.8

| | | |
|---|---|---|
| 全長 mm | 34 | 34 |
| 商品コード | 68015262 | 68015264 |
| 価格 | 10,000 | 10,000 |

### アストラテックインプラントプロファイル ドライバー

ステンレス製 (6), PEEK (10), 未滅菌

■インプラントのピックアップおよび埋入用

■カラーコードによる識別

■直径とプロファイルを表す文字「P」がメーキングされています。

■位置の修正を容易にするため、ドライバーに平らな面があります。

■Ⓟインスツルメントは One-position-onlyで、装着位置は1か所です。

**注意：**コントラアングルまたはトルクレンチEVサージカルドライバーハンドル用

# ヒーリングアバットメント

## ヒールデザイン プロファイルEV

チタン合金製 (2)、滅菌済み、再使用禁止

- ■治癒過程での軟組織形成用
- ■セルフガイディングコンポーネント：コンポーネントが適切に装着されていないとインプラントに収まりません。
- ■1 回法と 2 回法の両方の外科術式に使用可能
- ■主にタイデザインプロファイルEV のアバットメントに合わせてデザインされています。
- ■ヒールデザインプロファイルEV は 2 ピースアバットメントです。
- ■使用する最終アバットメントと修復対象部位で高さと直径を決定します。
- ○ ラウンドタイプは口腔内のあらゆる部位に使用することができます。
- △ トライアンギュラーは、前歯部のインプラント用にデザインされていて、切歯や犬歯の特殊な形状を再現することができます。
- ■直径、高さ、およびプロファイルを表す文字「P」がマーキングされています
- ■Ⓟヒーリングアバットメントは One-position-only で、装着位置は 1 か所です



### P4.2 ヒールデザイン プロファイルEV 4.2

| | ○ | ○ | △ | △ |
|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 5 | 5 | 5 | 6.5 |
| 高さ A mm | 5 | 4 | 4.5 | 4 |
| 高さ B mm | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 商品コード | 25584 | 25587 | 25585 | 25586 |
| 価格 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |

### P4.8 ヒールデザイン プロファイルEV 4.8

| | ○ | ○ | △ | △ |
|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 5 | 6.5 | 5 | 6.5 |
| 高さ A mm | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 4.5 |
| 高さ B mm | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 商品コード | 25591 | 25589 | 25588 | 25590 |
| 価格 | 8,900 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |

# テンポラリーアバットメント

### テンプデザイン プロファイルEV

| | P4.2 | P4.8 |
|---|---|---|
| Ø mm | 7 | 8 |
| 高さ 頬側 A mm | 頬側 A mm | 1 |
| 舌側 B mm | 舌側 B mm | 1 |
| 垂直高さ mm | 12 | 12 |
| 商品コード | 25756 | 25757 |
| 価格 | 10,500 | 10,500 |

### テンプデザイン プロファイル EV

チタン合金 (2)-PEEK-プラスチック (10) 製、未滅菌、

再使用禁止、アバットメントスクリュー同梱

- あらかじめ解剖学的形態が付与された削合用のデザイン
- セメント固定およびスクリュー固定（単歯修復のみ）の両方の修復様式に適応
- ラボサイドまたはチェアサイドでの作業が可能
- 暫間使用：最大 180 日
- スクリュー固定式補綴；単独歯限定
- Ⓟ アバットメントはOne-position-onlyで、装着位置は1か所です

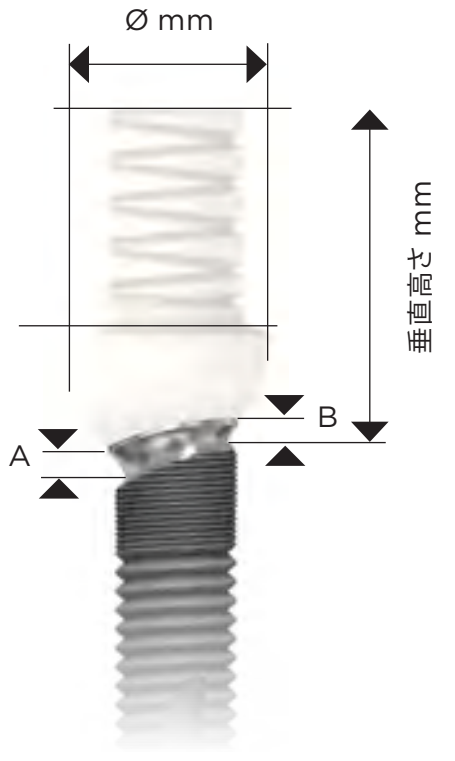

### テンポラリーアバットメントプロファイルEV N

| | P4.2 | P4.8 |
|---|---|---|
| Ø mm | 4.5 | 5.0 |
| 高さ 頬側 A mm | 1 | 1 |
| 舌側 B mm | 1 | 1 |
| 垂直高さ mm | 9 | 9 |
| 商品コード | 26256 | 26257 |
| 価格 | 10,500 | 10,500 |

### テンポラリーアバットメントプロファイル EV N

チタン合金製 (2)、未滅菌、再使用禁止、

アバットメントスクリュー同梱

- 築盛用のデザイン
- 大型のマルチユニット補綴物、または長期暫間修復用
- 主にラボサイドで作業
- セメント固定式補綴物、口腔内のすべての位置に適用
- スクリュー固定式補綴の場合、単歯修復限定
- Ⓟ アバットメントはOne-position-onlyで、装着位置は 1 か所です

**注意：**すべてのテンポラリーアバットメントには、2ピースの最終アバットメント同様、対応するアバットメントスクリューEVが付属しています。追加のスクリューをオーダーする場合は、以下をご参照ください。



### アバットメントスクリュー EV

| | 4.2 | 4.8 |
|---|---|---|
| | M1.8 | M2.0 |
| 商品コード | 25205 | 25206 |
| 価格 | 5,000 | 5,000 |

### アバットメントスクリュー EV

チタン合金製 (2)、未滅菌、再使用禁止

**注意：**すべてのテンポラリーアバットメントには、2ピースの最終アバットメント同様、対応するアバットメントスクリューEVが付属しています。

# セメント固定式補綴物

**タイデザイン プロファイルEV**

チタン合金製 (2)、未滅菌、再使用禁止、
アバットメントスクリュー同梱

- ○ラウンドタイプ — ほとんどの補綴状況に対応したデザイン
- △トライアンギュラー — 主に切歯や犬歯に対応
- 補綴的に困難なインプラントの状況を補うための角度付デザイン
- 直径とプロファイルを表す文字「P」がマーキングされています
- Ⓟアバットメントは One-position-only で、装着位置は1か所です



A = 頬側高さ
B = 舌側高さ

**P4.2 タイデザイン プロファイルEV 4.2**



| | ○ | ○ 15° | △ | △ |
|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.0 |
| 高さ 頬側 A mm | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 舌側 B mm | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 垂直高さ mm | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| 商品コード | 25594 | 25595 | 25592 | 25593 |
| 価格 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |

**P4.8 タイデザイン プロファイルEV 4.8**



| | ○ | ○ 15° | △ | △ |
|---|---|---|---|---|
| Ø mm | 7.0 | 5.5 | 5.5 | 7.0 |
| 高さ 頬側 A mm | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 舌側 B mm | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 垂直高さ mm | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 商品コード | 25598 | 25599 | 25596 | 25597 |
| 価格 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |

# スクリュー固定式補綴物

**ユニアバットメントEV**（詳細はP28をご参照ください）

チタン合金製(2)、滅菌済み

- マルチユニット補綴専用
- インプラントが平行でない状態において最大66°まで対応可能
- すべてのプラットフォームで同じトップコーンデザインを採用
- ◎ Index free アバットメントは、任意の回転位置に固定されます

**アングルドアバットメント**
**プロファイルEV**

チタン合金製 (2)、滅菌済み、再使用禁止、
アバットメントスクリュー同梱

- マルチユニット補綴に対応
- 標準のアングルドアバットメントEVと同じトップコーン
- インデックスフリーアバットメントは任意の回転位置に固定することができます
- 「P」のマーキング



A = 頬側高さ
B = 舌側高さ

**P4.2 アングルドアバットメント プロファイルEV 4.2／20°**



| | ◎ | ◎ |
|---|---|---|
| 高さ 頬側 A mm | 2 | 3 |
| 舌側 B mm | 1 | 2 |
| 垂直高さ mm | 6 | 7 |
| 商品コード | 25890 | 25891 |
| 価格 | 28,800 | 28,800 |

**P4.8 アングルドアバットメント プロファイルEV 4.8／20°**

| | ◎ | ◎ |
|---|---|---|
| 高さ 頬側 A mm | 2 | 3 |
| 舌側 B mm | 1 | 2 |
| 垂直高さ mm | 6 | 7 |
| 商品コード | 25892 | 25893 |
| 価格 | 28,800 | 28,800 |

# 印象およびラボサイドコンポーネント — インプラントレベル

### インプラントピックアッププロファイルEV ショート N
オープントレイ法

| | | |
|---|---|---|
| スリーブ Ø mm | 4.6 | 4.6 |
| 高さ mm | 16.5 | 16.5 |
| 商品コード | 26258 | 26259 |
| 価格 | 6,600 | 6,600 |

### インプラントピックアッププロファイルEV ロング N
オープントレイ法

| | | |
|---|---|---|
| スリーブ Ø mm | 4.6 | 4.6 |
| 高さ mm | 22 | 22 |
| 商品コード | 26260 | 26261 |
| 価格 | 6,600 | 6,600 |

### インプラントピックアッププロファイルEV/インプラントピックアップデザインプロファイルEV
チタン合金製 (2)、未滅菌

- セルフガイディングによるポジショニング
- 「P」のマーキング
- ヘックスドライバー対応
- 最適な審美を得るために、軟組織の正確な形状を取得可能
- 次のインデックスオプションに対応: One-position-only、インデックスフリー
- 連結を容易にするデザイン

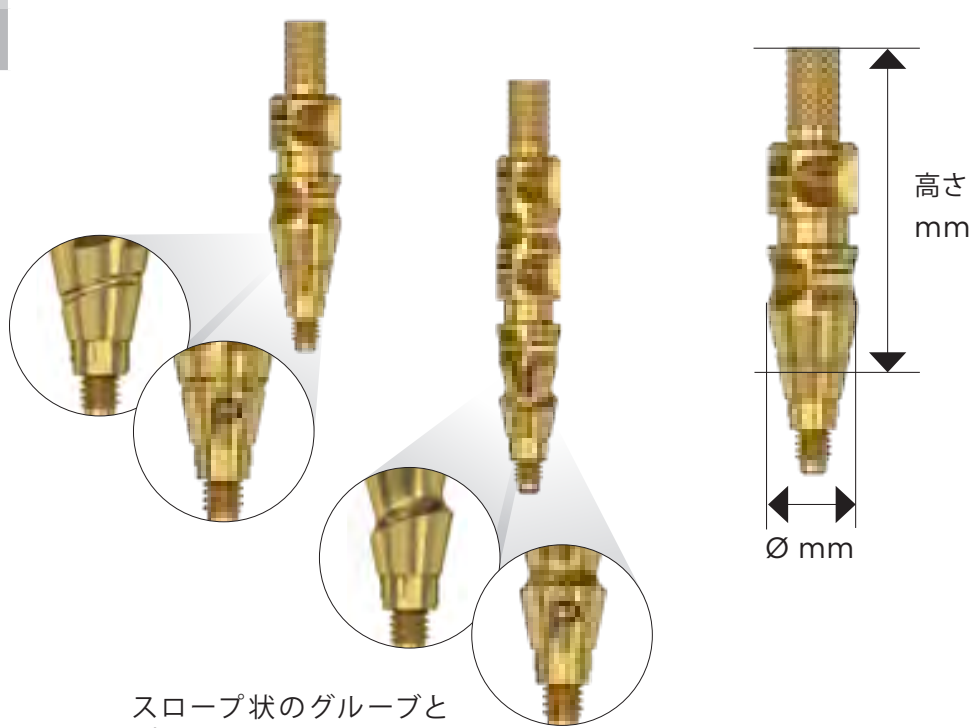

スロープ状のグルーブとプロファイルを表す「P」の文字がマーキングされています

### インプラントピックアップデザインプロファイルEV ロング N
オープントレイ法

| | | |
|---|---|---|
| スリーブ Ø mm | 4.2 | 4.8 |
| 高さ mm | 22 | 22 |
| 商品コード | 26262 | 26263 |
| 価格 | 6,600 | 6,600 |

### インプラントトランスファープロファイルEV ショート
クローズトレー法

| | | |
|---|---|---|
| スリーブ Ø mm | 4.2 | 4.8 |
| 高さ mm | 11 | 11 |
| 商品コード | 25606 | 25608 |
| 価格 | 6,600 | 6,600 |

### インプラントトランスファープロファイルEV ロング
クローズトレー法



| | | |
|---|---|---|
| スリーブ Ø mm | 4.2 | 4.8 |
| 高さ mm | 14 | 14 |
| 商品コード | 25607 | 25609 |
| 価格 | 6,600 | 6,600 |

### インプラントトランスファープロファイルEV
チタン合金製 (2)、未滅菌

- セルフガイディングによるポジショニング
- 「P」のマーキング
- 印象内のそれぞれ独自の部位への再装着が必要
- ヘックスドライバー対応
- 次のインデックスオプションに対応: One-position-only、インデックスフリー



スロープ状のグルーブとプロファイルを表す「P」の文字がマーキングされています

### インプラントレプリカプロファイルEV

| | | |
|---|---|---|
| 高さ mm | 16.5 | 16.5 |
| 商品コード | 25610 | 25611 |
| 価格 | 4,000 | 4,000 |

### ラボアバットメントスクリューEV (3個入)



| | | |
|---|---|---|
| 商品コード | 25478 | 25479 |
| 価格 | 6,800 | 6,800 |

### インプラントレプリカプロファイルEV
チタン合金製 (2)、未滅菌、再使用禁止

先端をカットすることにより、分割せずにマスター模型からレプリカを取りはずすことができます。

### ラボアバットメントスクリュー EV
チタン合金製 (2)、未滅菌、3個入

インプラントレプリカプロファイルEVおよびインプラントレプリカEV専用にデザインされています。

# EVガイデッドサージェリー

シムプラントコンピュータガイデッドインプラント治療とアストラテックインプラントシステムEVを組み合わせると、精度や安全性を損なうことなく、デジタル歯科インプラントのプロセスを効率化することができます。

## 簡単かつ安全に処置できるスリーブオンドリルインスツルメント

スリーブオンデザインにより取り扱いが簡単になり、手指による補助がなくてもスリーブがドリルに保持され、適切な位置を保つことができます。

## オープンチューブのシムプラントセーフガイドにより、アクセスが容易に

オプションのオープンチューブにより、咬合高径が限られる症例でも、取り扱いがはるかに簡単になります。これにより、治療可能な適応症例の範囲が広がり、患者の快適性と満足度も向上します。

## 使いやすいトレーのラインアップ ― さまざまな臨床のニーズに対応

柔軟なトレーのデザインには交換可能なオーバーレイが含まれており、さまざまな臨床のニーズに合わせることができます。オーバーレイのレイアウトは直観的で、術中のユーザーをサポートします。

ウォッシュトレーは、外科用インスツルメントのウォッシャー・ディスインフェクター用で、院内作業の時間短縮とコスト効率を求める大規模な診療所や病院に最適です。

# ガイデッドサージェリー用トレー

## ひとつのプラスチック製サージカルトレーで、交換可能なオーバーレイ

ガイディッドサージカルトレーのデザインには交換可能なオーバーレイが含まれており、キットの内容をさまざまな臨床のニーズに合わせせることができます。

- カラーコードと直感的なレイアウトを採用
- PPSUプラスチック (14)、シリコン (15) ホルダー付き、未滅菌

**ストリームライン**

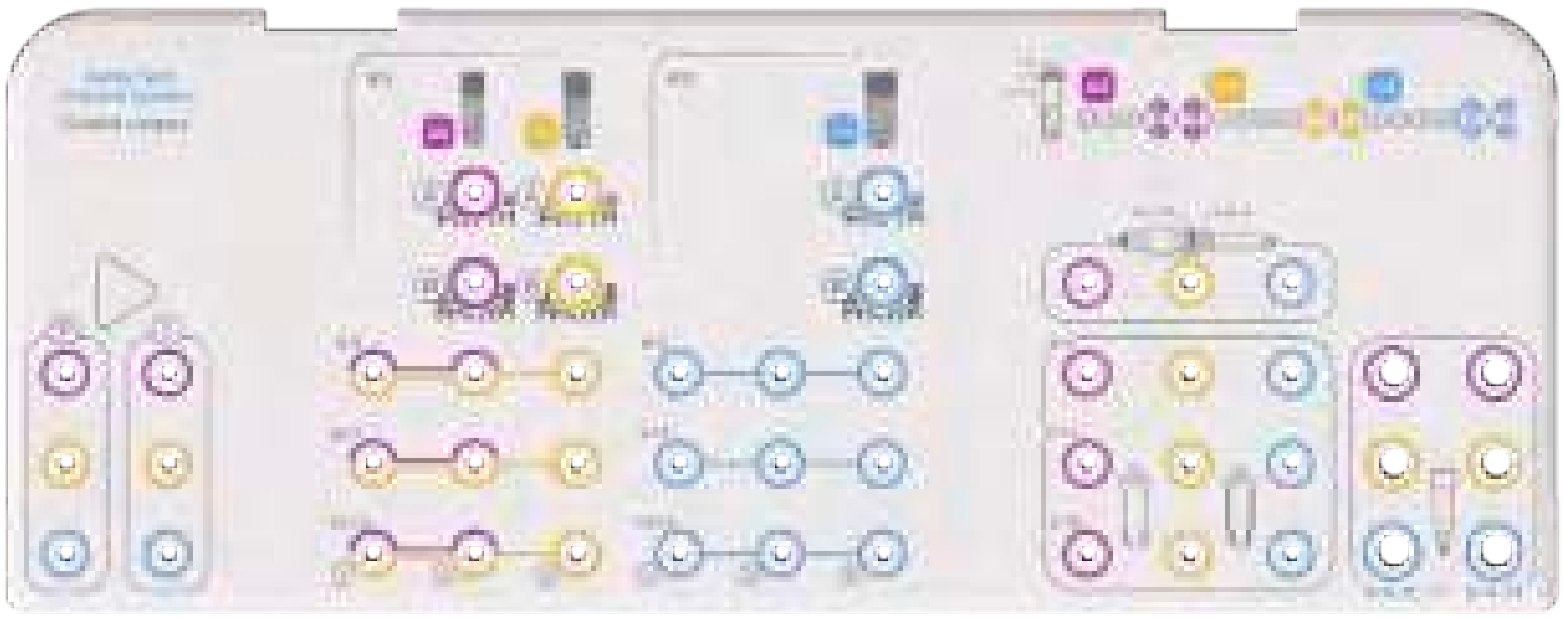

**ストリームライン**

ストリームラインオーバーレイは、ガイデッドサージェリーにおけるアストラテックインプラントEV（径3.6, 4.2, 4.8)、ストレートインプラント（長さ6～15mm）に対応します。

**プロライン**

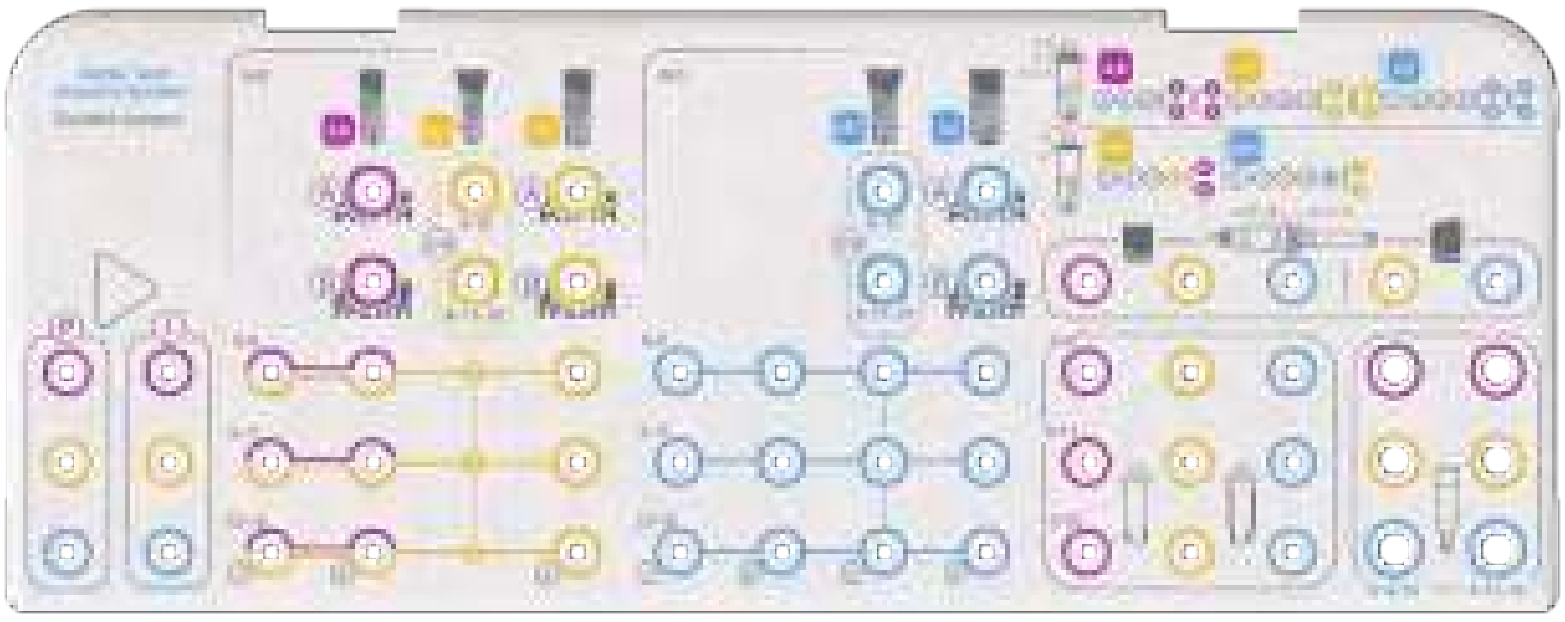

**プロライン**

プロラインオーバーレイは、ガイデッドサージェリーにおけるアストラテックインプラントEV（径3.6, 4.2, 4.8)、ストレートインプラント（長さ6～15mm)、コニカルインプラント（長さ8～15mm)、およびプロファイルインプラント（長さ8～15mm）に対応します。

| | ラージトレーEV（オーバーレイなし） | ストリームライン | プロライン |
|---|---|---|---|
| 商品コード | 25769 | 26099 | 26098 |
| 価格 | 111,000 | 14,700 | 14,700 |

| アストラテックインプラントシステムEV | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ストレート | | | コニカル | | プロファイル ストレート | | プロファイル コニカル | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ø | 3.6<br>3.6 S | 4.2<br>4.2 S | 4.8<br>4.8 S | 4.2<br>4.2 C | 4.8<br>4.8 C | P4.2<br>4.2 PS | P4.8<br>4.8 PS | P4.2<br>4.2 PC | P4.8<br>4.8 PC |
| 長さ | | | | | | | | | |
| 6 mm | + | + | + | | | | | | |
| 8 mm | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9 mm | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 11 mm | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 mm | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 mm | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

## EV-GS ウォッシュトレー

ウォッシュトレーにより、インスツルメントの機械洗浄、消毒および以降のシステムの滅菌が可能になります。詳細については、38ページをご覧ください。

## EV-GS ウォッシュトレー

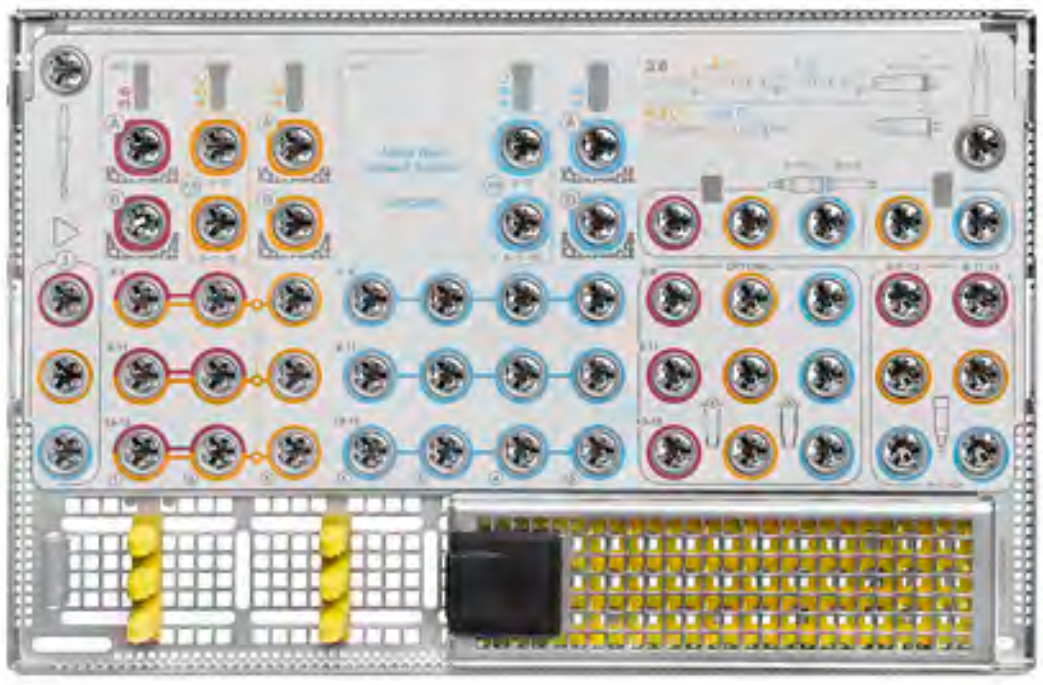

| 商品コード | 3107 1020 | |
|---|---|---|
| 価格 | 160,000 | 受 |

| 予備部品 | 商品コード | 価格 | |
|---|---|---|---|
| EV-GS ウォッシュトレー オーバーレイ、アルミニウム製 (7) | 3107 1021 | 21,000 | 受 |
| インスツルメントホルダー f ISOシャンク、PEEKプラスチック製 (10) メタルスプリング付き | 3107 1004 | 11,000 | 受 |
| インスツルメントホルダーミディアム 、PEEKプラスチック製 (10) メタルスプリング付き | 3107 1005 | 11,000 | 受 |
| インスツルメントホルダー f ラチェットイン、シリコン (15) | 3107 1006 | 11,000 | 受 |

# ドリル
# パンチ /EV-GS イニシャルドリル

## EV-GS 粘膜用パンチ



| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø mm | 3.6 | 4.2 | 4.8 |
| 商品コード | 26010 | 26011 | 26012 |
| 価格 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |

### EV-GS粘膜用パンチ

ステンレス製 (6)、滅菌済み、再使用禁止

- レーザーエッチングされたデプスインジケーションライン。
- 滅菌済み。
- Ⓟと対応するインプラント径のレーザーマーキング。
- インプラントの長さに対応したレーザーマーキング。
- カラーコード:インプラントの直径に対応。
- 再使用禁止。



## EV-GS イニシャルドリル



| | | | |
|---|---|---|---|
| Ø mm | 3.6 | 4.2 | 4.8 |
| 商品コード | 26013 | 26014 | 26015 |
| 価格 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |

### EV-GSイニシャルドリル

ステンレス製 (6)、滅菌済み

- レーザーエッチングされたデプスインジケーションライン。
- 滅菌済み。
- Ⓘと対応するインプラント径のレーザーマーキング。
- インプラントの長さに対応したレーザーマーキング。
- カラーコード:インプラントの直径に対応。
- 再使用可。



# 海綿骨の形成

## ドリルEV-GS、ナロースリーブ（ND）付

ステンレス製 (6)、滅菌済み

- 海綿骨形成用ドリル。
- 物理的な深度ストップ。
- スリーブオンドリル付、滅菌済み。
- 対応するドリル径と数字のレーザーマーキング。
- 全直径でホワイトのカラーコードが付いたドリル。
- ドリル:再使用可。
- スリーブ:再使用禁止。

### ドリルEV-GS、ナロースリーブ（ND）付

**1-ドリルEV-GS、ND**



**3-ドリルEV-GS、ND**

**4-ドリルEV-GS、ND**

| Ø mm | Ø1.9 ND | Ø2.5/3.1 ND | Ø3.1/3.7 ND |
|---|---|---|---|
| インプラント長さ | 6–8 mm | 6–8 mm | 6–8 mm |
| 商品コード | 26051 | 26054 | 26057 |
| インプラント長さ | 9–11 mm | 9–11 mm | 9–11 mm |
| 商品コード | 26052 | 26055 | 26058 |
| インプラント長さ | 13–15 mm | 13–15 mm | 13–15 mm |
| 商品コード | 26053 | 26056 | 26059 |
| 価格 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |

## ドリルEV-GS、ワイドスリーブ（WD）付

ステンレス製 (6)、滅菌済み

- 海綿骨形成用ドリル。
- 物理的な深度ストップ。
- スリーブオンドリル付、滅菌済み。
- 対応するドリル径と数字のレーザーマーキング。
- 全直径でホワイトのカラーコードが付いたドリル。
- ドリル:再使用可。
- スリーブ:再使用禁止。

### ドリルEV-GS、ワイドスリーブ（WD）付

**1-ドリルEV-GS、WD**

**3-ドリルEV-GS、WD**

**4-ドリルEV-GS、WD**

**5-ドリルEV-GS、WD**

| Ø mm | Ø1.9 WD | Ø2.5/3.1 WD | Ø3.1/3.7 WD | Ø3.7/4.3 WD |
|---|---|---|---|---|
| インプラント長さ | 6–8 mm | 6–8 mm | 6–8 mm | 6–8 mm |
| 商品コード | 26060 | 26063 | 26066 | 26069 |
| インプラント長さ | 9–11 mm | 9–11 mm | 9–11 mm | 9–11 mm |
| 商品コード | 26061 | 26064 | 26067 | 26070 |
| インプラント長さ | 13–15 mm | 13–15 mm | 13–15 mm | 13–15 mm |
| 商品コード | 26062 | 26065 | 26068 | 26071 |
| 価格 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |

# 皮質骨の形成 — ストレートインプラント

**コーティカルドリルEV-GS**

| | Ⓐ-コーティカルドリルEV-GS | Ⓑ-コーティカルドリルEV-GS | Ⓐ-コーティカルドリルEV-GS | Ⓑ-コーティカルドリルEV-GS | Ⓐ-コーティカルドリルEV-GS | Ⓑ-コーティカルドリルEV-GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø mm | Ø3.1/3.3 | Ø3.1/3.6 | Ø3.7/3.9 | Ø3.7/4.2 | Ø4.3/4.5 | Ø4.3/4.8 |
| 商品コード | 26004 | 26005 | 26006 | 26007 | 26008 | 26009 |
| 価格 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |

**コーティカルドリルEV-GS**

ステンレス製 (6)、滅菌済み

- ストレートインプラント用。
- インプラント頚部周囲の骨への圧力を軽減するために必要な皮質骨の形成に使用するドリル。
- カラーコード:インプラントに対応。
- Ⓐ または Ⓑ、ドリル径およびインプラント長さのレーザーマーキング。
- レーザーエッチングされたデプスインジケーションライン。
- Ⓐ — 薄い皮質骨 < 2 mm
- Ⓑ — 厚い皮質骨 ≥ 2 mm
- 再使用可。



# 皮質骨の形成 — コニカルインプラント

**コニカルドリルEV-GS**

| | A/B-コニカルドリルEV-GS 4.2C、9-13 | A/B-コニカルドリルEV-GS 4.2C、8-11-15 | A/B-コニカルドリルEV-GS 4.8C、9-13 | A/B-コニカルドリルEV-GS 4.8C、8-11-15 |
|---|---|---|---|---|
| Ø mm | Ø3.1/4.2 | Ø3.1/4.2 | Ø3.7/4.8 | Ø3.7/4.8 |
| 商品コード | 26000 | 26001 | 26002 | 26003 |
| 価格 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |

**コニカルドリルEV-GS**

ステンレス製 (6)、滅菌済み

- コニカルインプラント用。
- インプラント頚部周囲の骨への圧力を軽減するために、また形成窩のコニカル形状を形成するために必要な皮質骨の形成に使用するドリル。
- Ⓐ — 薄い皮質骨 < 2 mm
- Ⓑ — 厚い皮質骨 ≥ 2 mm
- カラーコード:インプラントに対応。
- (A/B)、ドリル径およびインプラント長さのレーザーマーキング。
- 再使用可。



# 追加の海綿骨形成

## 追加の海綿骨形成

### V—ツイストドリル — 根尖側部の追加形成

ステンレス製 (6)、滅菌済み

辺縁皮質骨をコーティカルドリル Ⓐ、Ⓑまたはコニカルドリル (A/B) で拡大した後で、根尖側の骨によるサポートを必要としない場合は、ドリル Ⓥ を使用して根尖側の骨によるサポートを軽減させます。

- 形成窩の根尖部を広げるために使用。
- 物理的な深度ストップ。
- スリーブオンドリル付、滅菌済み。
- Ⓥ、ドリル径およびインプラント長さのレーザーマーキング
- カラーコード:インプラントに対応

**注意:**コニカルインプラントの場合、このカラーコードはインプラントボディー部の幅径に対応しています。

- ドリル:再使用可
- スリーブ:再使用禁止

### ⓋドリルEV-GS

| | Ⓥ-ドリル EV-GS 3.6-4.2C | Ⓥ-ドリル EV-GS 4.2 | Ⓥ-ドリル EV-GS 4.8C | Ⓥ-ドリル EV-GS 4.8 |
|---|---|---|---|---|
| Ø mm | Ø3.1 | Ø3.7 | Ø3.7 | Ø4.3 |
| インプラント長さ | 6–8 mm | 6–8 mm | 6–8 mm | 6–8 mm |
| 商品コード | 26084 | 26087 | 26090 | 26093 |
| インプラント長さ | 9–11 mm | 9–11 mm | 9–11 mm | 9–11 mm |
| 商品コード | 26085 | 26088 | 26091 | 26094 |
| インプラント長さ | 13–15 mm | 13–15 mm | 13–15 mm | 13–15 mm |
| 商品コード | 26086 | 26089 | 26092 | 26095 |
| 価格 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |

### X—ステップドリル — 全体にわたる追加形成

ステンレス製 (6)、滅菌済み

辺縁皮質骨をコーティカルドリル Ⓑ またはコニカルドリル (A/B) Ⓧ で拡大した後で、下顎のように骨質がより硬い場合は、ドリルを使用して、根尖側の骨によるサポートを軽減させ、埋入窩のボディ部を拡大します。

- 物理的な深度ストップ。
- スリーブオンドリル付、滅菌済み。
- Ⓧ、ドリル径およびインプラント長さのレーザーマーキング。
- カラーコード:インプラントに対応。

**注意:**コニカルインプラントの場合、このカラーコードはインプラントボディー部の幅径に対応しています。

- ドリル:再使用可。
- スリーブ:再使用禁止。

### ⓍドリルEV-GS



| | Ⓧ-ドリル EV-GS 3.6-4.2C | Ⓧ-ドリル EV-GS 4.2 | Ⓧ-ドリル EV-GS 4.8C | Ⓧ-ドリル EV-GS 4.8 |
|---|---|---|---|---|
| Ø mm | Ø3.1/3.45 | Ø3.7/4.05 | Ø3.7/4.05 | Ø4.3/4.65 |
| インプラント長さ | 6–8 mm | 6–8 mm | 6–8 mm | 6–8 mm |
| 商品コード | 26072 | 26075 | 26078 | 26081 |
| インプラント長さ | 9–11 mm | 9–11 mm | 9–11 mm | 9–11 mm |
| 商品コード | 26073 | 26076 | 26079 | 26082 |
| インプラント長さ | 13–15 mm | 13–15 mm | 13–15 mm | 13–15 mm |
| 商品コード | 26074 | 26077 | 26080 | 26083 |
| 価格 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |

# EV-GS インプラントドライバー

### EV-GSインプラントドライバー

**EV-GS インプラントドライバー 3.6**

**EV-GS インプラントドライバー 4.2**

**EV-GS インプラントドライバー 4.8**

**EV-GSインプラントドライバーエクステンダー**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 3.6 | 4.2 | 4.8 | |
| バージョン | ストレートおよびコニカル | ストレートおよびコニカル | ストレートおよびコニカル | |
| Ø mm | 4.5 | 4.5 | 5.1 | |
| 商品コード | 26016 | 26017 | 26018 | 26021 |
| 価格 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 9,800 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | P4.2 | P4.8 | |
| バージョン | | Profile | Profile | |
| Ø mm | | 4.5 | 5.1 | |
| 商品コード | | 26019 | 26020 | |
| 価格 | | 11,700 | 11,700 | |

**外科用インスツルメントEV-GSインプラントドライバー**

ステンレス製（6）、未滅菌

- インプラントのピックアップおよび埋入用。
- 2段に分かれたグルーブにより、ガイドを通した埋入深度のポジションを表示。
- 位置の修正を容易にするために、ストレートとコニカルのバージョンに6個のノッチを付与。

**注意:**コントラアングルまたはトルクレンチEVサージカルドライバーハンドル（商品コード25775）用。

- EV-GSインプラントドライバーエクステンダーは、ドリルおよびインプラントドライバー用。
- EV-GSインプラントドライバープロファイル上のノッチは1個で、プロファイルインプラントの高い部分のポジションを示します。



# ポジショニングエイド

### ポジショニングシステム

**EV-GS ポジショニングエイド**

**EV-GS ポジショニングエイド**

**EV-GS ポジショニングエイド**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 3.6 | 4.2 | 4.8 |
| Ø mm | Ø3.6 | Ø4.2 | Ø4.8 |
| インプラント長さ | 8-11-15 mm | 8-11-15 mm | 8-11-15 mm |
| タイプ | ストレートおよびコニカル | ストレートおよびコニカル | ストレートおよびコニカル |
| 商品コード | 26039 | 26041 | 26043 |
| インプラント長さ | 6-9-13 mm | 6-9-13 mm | 6-9-13 mm |
| タイプ | ストレートおよびコニカル | ストレートおよびコニカル | ストレートおよびコニカル |
| 商品コード | 26040 | 26042 | 26044 |
| 価格 | 7,400 | 7,400 | 7,400 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | P4.2 | P4.8 |
| インプラント長さ | | 8-11-15 mm | 8-11-15 mm |
| タイプ | | プロファイル | プロファイル |
| 商品コード | | 26045 | 26047 |
| インプラント長さ | | 6-9-13 mm | 6-9-13 mm |
| タイプ | | プロファイル | プロファイル |
| 商品コード | | 26046 | 26048 |
| 価格 | | 7,400 | 7,400 |

**ポジショニングシステム**

チタン合金製（2）、未滅菌

- 再使用可。
- カラーコード:インプラントに対応。
- レーザーマーキング:インプラントの長さ 6-9-13 mm、または 8-11-15 mm

# フィクセーションシステム

**スタビライゼーションアバットメント**
チタン合金製 (2)、未滅菌

- 再使用可。
- カラーコード:インプラントに対応。
- 複数のインプラント埋入時にガイドを安定化。
- レーザーマーキング:インプラントの長さ6-9-13 mm、または8-11-15 mmおよび直径

**スタビライゼーションアバットメント**

| | EV-GS スタビライゼーション アバットメント | EV-GS スタビライゼーション アバットメント | EV-GS スタビライゼーション アバットメント |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| Ø mm | Ø3.6 | Ø4.2 | Ø4.8 |
| インプラント長さ | 8-11-15 mm | 8-11-15 mm | 8-11-15 mm |
| 商品コード | 26033 | 26035 | 26037 |
| インプラント長さ | 6-9-13 mm | 6-9-13 mm | 6-9-13 mm |
| 商品コード | 26034 | 26036 | 26038 |
| 価格 | 3,400 | 3,400 | 3,400 |

**フィクセーションシステム**
ステンレス製 (6)、滅菌済み

ドリル:再使用可

- 固定用スクリューのホール形成用。

スクリュー:再使用禁止

- ガイドを直接顎骨に固定し、ガイドの動揺を防止
- ヘックスドライバーEVマニュアル(商品コード25771、25772、25773)に適合

**フィクセーションシステム**

| | EV-GS 固定用スクリュー　ドリル | EV-GS 固定用スクリュー |
|---|---|---|
| |  |  |
| | 14 mm | Ø2.0 |
| 商品コード | 26050 | 26049 |
| 価格 | 11,700 | 11,700 |

# スリーブ

**スリーブオンドリル**
ステンレス製 (6)、滅菌済み、再使用禁止

- 対応するドリルのタイプに応じたスリーブ内外径のレーザーマーキング。
- スリーブの外径 = チューブの内径
  N D = 細い直径
  WD = 太い直径
- 再使用禁止。

**スリーブ**

| | ND | WD |
|---|---|---|
| |  |  |
| ドリルタイプおよび内径 | 1-Sleeve Ø1.9 ND | 1-Sleeve Ø1.9 WD |
| 商品コード | 26022 | 26027 |
| ドリルタイプおよび内径 | 3/V-Sleeve Ø3.1 ND | 3-Sleeve Ø3.1 WD |
| 商品コード | 26023 | 26028 |
| ドリルタイプおよび内径 | 4/V-Sleeve Ø3.7 ND | 4/V-Sleeve Ø3.7 WD |
| 商品コード | 26024 | 26029 |
| ドリルタイプおよび内径 | X-Sleeve Ø3.45 ND | 5/V-Sleeve Ø4.3 WD |
| 商品コード | 26025 | 26030 |
| ドリルタイプおよび内径 | X-Sleeve Ø4.05 ND | X-Sleeve Ø4.05 WD |
| 商品コード | 26026 | 26031 |
| ドリルタイプおよび内径 | – | X-Sleeve Ø4.65 WD |
| 商品コード | – | 26032 |
| 価格 | 3,200 | 3,200 |

# リペアコンポーネント

アストラテックインプラントシステムEVは、臨床において特定の失敗やエラーに直面した場合でも、安全かつ簡単に取り扱える独自のラインアップを提供しています。さまざまな理由から、アバットメント、インプラントまたはスクリューの取りはずしや交換が必要になる場合があります。

特定のリペアリング又は修復および除去用製品をアストラテックインプラントシステムEVの通常のインスツルメントと組み合わせて使用します。

# 互換性一覧

インプラントまたはアバットメントのサイズを確認してください。

該当するインスツルメントを選択してください。また、下表の商品コードをご参照ください。

**アストラテックインプラントシステムEV**

| | アストラテックインプラントEV | | | | | アストラテックインプラントEV プロファイル | | ユニアバットメントEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | |  | | |  | |  |
| | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | $P_{4.2}$ | $P_{4.8}$ | |
| フラグメント フォーク | 25856 | 25856 | 25857 | 25857 | 25857 | 25857 | 25857 | 25857 |
| フラグメント ドリル | 25858 | 25858 | 25859 | 25859 | 25859 | 25859 | 25859 | 25859 |
| スクリュー エクストラクター | 25860 | 25860 | 25861 | 25861 | 25861 | 25861 | 25861 | 非該当 |
| スレッドクリーナー | 25862 | 25863 | 25864 | 25865 | 25865 | 25864 | 25865 | 25864 |
| トレフィン ドリル EV | 25866 | 25867 | 25886<br>25868 | 25887<br>25869 | 25888<br>25870 | 25886<br>25868 | 25887<br>25869 | 非該当 |
| レスキュードライバー ユニアバットメントEV | | | | | | | | 25794 |

# スクリュー破折片の除去と修復

**ガイディング シリンダー EV**

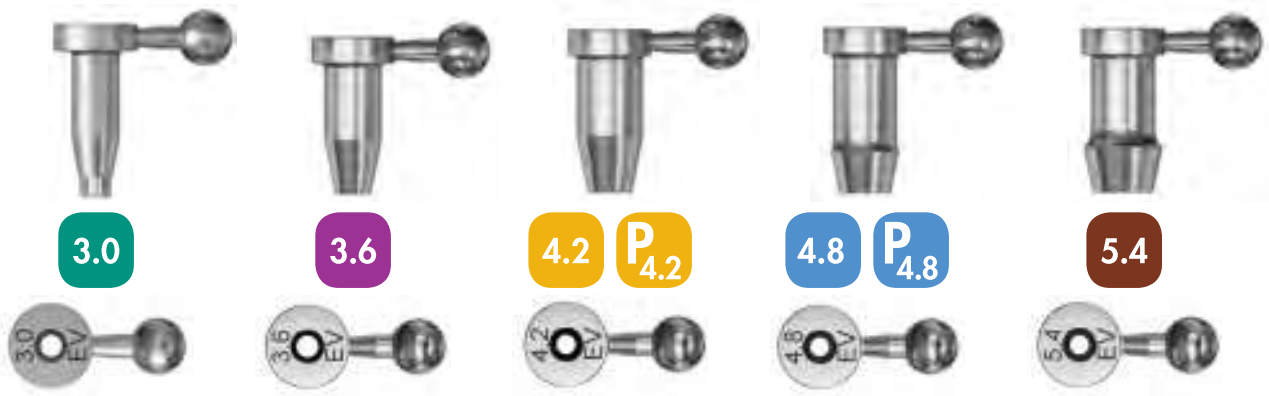

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品コード | 25846 | 25847 | 25848 | 25849 | 25850 |
| 価格 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 |

### ガイディングシリンダー EV

ステンレス製 (6)、未滅菌、再使用禁止

- 破折片の中心にインスツルメントをガイド。
- インプラントの内部スレッドを保護。
- 直径とEVのマーキング。
- ガイディングシリンダーハンドルとフラグメントドリル、またはオッセオスピードEVインプラントの場合はフラグメントフォークとともに使用。

**ガイディング シリンダー ユニアバットメント EV**

| | |
|---|---|
| 商品コード | 25851 |
| 価格 | 8,000 |

### ガイディングシリンダーユニアバットメントEV

ステンレス製 (6)、未滅菌、再使用禁止

- 破折片の中心にインスツルメントをガイド。
- アバットメントの内部スレッドを保護。
- 直径とEVのマーキング。
- ガイディングシリンダーハンドルとフラグメントドリル、またはアストラテックインプラントシステムEVのユニアバットメントEVの場合はフラグメントフォークとともに使用

**ガイディング シリンダー ハンドル**

| | |
|---|---|
| 商品コード | 25855 |
| 価格 | 12,500 |

### ガイディングシリンダーハンドル

ステンレス製 (6)、未滅菌

- ガイディングシリンダー用の調整可能なハンドル。

**フラグメントフォーク**
タングステンカーバイド製 (9)、未滅菌、再使用禁止

- 破損したアバットメントおよびブリッジスクリュー破折片の除去に使用
- マニュアル操作のみ
- フラグメントフォークを反時計方向に回転
- スレッドサイズのマーキング
- 補綴用ドライバーハンドルEVとともに使用

**注意:**マニュアル操作のみ。

**フラグメントフォーク**

| | M1.4/M1.6 | M1.8/M2.0 |
|---|---|---|
| 商品コード | 25856 | 25857 |
| 価格 | 11,400 | 11,400 |

**フラグメントドリル**
シャンク: ステンレス製 (6)

刃部: タングステンカーバイド製 (9)

未滅菌、再使用禁止

- アバットメントまたはブリッジスクリュー破折片にくぼみを付けるために使用
- 反時計方向にドリリング
- 直径がマーキング

**フラグメントドリル**

| | 0.8 | 1.0 |
|---|---|---|
| Ø | 0.8 | 1.0 |
| 商品コード | 25858 | 25859 |
| 価格 | 11,400 | 11,400 |

**スクリューエクストラクター**
ステンレス製 (6)、未滅菌、再使用禁止

- アバットメントスクリュー破折片の除去に使用
- スクリューエクストラクターを反時計方向に回転
- 直径がマーキング
- サージカルドライバーハンドルEVとともに使用

**注意:**マニュアル操作のみ。

**スクリューエクストラクター**

| Ø | 0.8 | 1.0 |
|---|---|---|
| 商品コード | 25860 | 25861 |
| 価格 | 11,400 | 11,400 |

# 内部スレッドの洗浄

**スレッドクリーナー**
ステンレス製 (6)、未滅菌、再使用禁止

■インプラントおよびアバットメントの内部スレッドの修復に使用

■スレッドサイズのマーキング

■補綴用ドライバーハンドルEVとともに使用

**注意:**マニュアル操作のみ。

**スレッドクリーナー**

| | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2.0 |
|---|---|---|---|---|
| 商品コード | 25862 | 25863 | 25864 | 25865 |
| 価格 | 15,800 | 15,800 | 15,800 | 15,800 |

# ユニアバットメント EV/ インプラントの除去と修復

**レスキュードライバー**
**ユニアバットメントEV**

| | |
|---|---|
| 商品コード | 25794 |
| 価格 | 7,500 |

**レスキュードライバーユニアバットメントEV**
ステンレス製 (6)、未滅菌

- ユニアバットメントEVの除去に使用

**マルチベースドライバーEV**

| | |
|---|---|
| 全長 mm | 19 |
| 商品コード | 26204 |
| 価格 | 7,500 |

**マルチベースドライバーEV**
ステンレス製 (6), 未滅菌

- マルチベースアバットメントEVの装着および除去用
- アバットメント除去する場合は、トルク伝達をサポートできるサージカルドライバーハンドルをご使用ください

**トレフィン**
**ドリル EV**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ mm | 6–17mm | 6–17mm | 6–13mm | 6–17mm | 6–13mm | 6–17mm | 6–13mm | 6–17mm |
| 内径 Ø mm | 3.2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.6 |
| 外径 Ø mm | 4.0 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 6.4 | 6.4 |
| 商品コード | 25866 | 25867 | 25886 | 25868 | 25887 | 25869 | 25888 | 25870 |
| 価格 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 10,200 |

**トレフィンドリル EV**
ステンレス製 (6)、未滅菌、再使用禁止

- 部分的または完全にオッセオインテグレーションしたオッセオスピードEVインプラントの除去に使用
- 直径と長さのマーキング

**ユニアバットメント**
**リトリーバー**

| | |
|---|---|
| 商品コード | 22429 |
| 価格 | 6,800 |

**ユニアバットメント　リトリーバー**
ステンレス製 (6)、未滅菌

- レンチとともに使用

**インプラント**
**リトリーバー**

| | |
|---|---|
| 商品コード | 22192 |
| 価格 | 4,700 |

**インプラントリトリーバー**
ステンレス製 (6)、未滅菌

- レンチとともに使用

# 一般インスツルメント

**トルクレンチEV**
ステンレス製 (6)、未滅菌

- ドライバーハンドルとともに使用

**トルクレンチEV**

| | |
|---|---|
| 商品コード | 25774 |
| 価格 | 39,000 |

**トルクレンチEV**
**サージカルドライバーハンドル**
ステンレス製 (6)、未滅菌

**トルクレンチ EV 補綴用 ドライバーハンドル**
**4 x 4ロー**
ステンレス製 (6)、未滅菌

**トルクレンチEV**
**サージカルドライバーハンドル**

| | |
|---|---|
| Ø mm | 8.9 |
| 長さ mm | 15.3 |
| 商品コード | 25775 |
| 価格 | 8,000 |

**トルクレンチ EV 補綴用**
**ドライバーハンドルロー**



| | | |
|---|---|---|
| Ø mm | 8.9 | 8.9 |
| 長さ mm | 15.5 | 11.5 |
| 商品コード | 25776 | 25777 |
| 価格 | 8,000 | 8,000 |

**トルクレンチ EV 補綴用**
**ドライバーハンドル**
**4 x 4ロー**

| | |
|---|---|
| Ø mm | 8.9 |
| 長さ mm | 9.7 |
| 商品コード | 25730 |
| 価格 | 8,000 |

**ヘックスドライバーEVマニュアル**
ステンレス製 (6)、未滅菌

**ヘックスドライバー**
**EVマニュアル**

| | ショート | インターメディエイト | ロング |
|---|---|---|---|
| 全長 mm | 20 | 31 | 38 |
| 商品コード | 25771 | 25772 | 25773 |
| 価格 | 11,600 | 11,600 | 11,600 |

# 材料

各製品名の後ろに記載されている材料の(　)内照らし合わせてご参照ください。

## メタル

| タイプ | インデックス | 構成／名称 | 規格 |
|---|---|---|---|
| チタン | 1 | グレード4（チタン，窒素0.05%以下，炭素0.08%以下，水素0.015%以下，鉄0.50%以下，酸素0.40%以下） | ASTM F67 |
| チタン合金<br>（Ti-6AL-4V ELI） | 2 | グレード5（チタン，アルミニウム5.5-6.5%，バナジウム3.5-4.5%，窒素0.05%以下，炭素0.08%以下，水素0.012%以下，鉄0.25%以下，酸素0.13%以下） | ASTM F136 |
| 白金加金合金 | 3 | 金60%, パラジウム20%, 白金19%, イリジウム1%, 融点1400-1460℃ | |
| 金合金 | 4 | 金68.6%, 銀11.85%, 銅10.6%, パラジウム3.95%, 亜鉛2.5%, 白金2.45%, イリジウム0.05%, 融点880-940℃ | |
| 金合金 | 5 | 白金 89.0%, 金 10.0%, イリジウム 1.0%, 融点 1660-1710℃ | |
| ステンレス金属 | 6 | 手術器具用ステンレス鋼 | ASTM F899 |
| アルミニウム | 7 | 6061 T6 | |
| 窒化チタンコーティング | 8 | 窒化チタン | |
| タングステンカーバイド | 9 | サンドビック H 10F | ISO 4499 |

## プラスチック

| タイプ | インデックス | 構成／名称 | 規格 |
|---|---|---|---|
| PEEKプラスチック | 10 | ポリエーテルエーテルケトン | |
| バーンアウトプラスチック | 11 | PMMA（ポリメタクリル酸メチル樹脂） | ISO 8257 MN, 100-060 |
| PCプラスチック | 12 | ポリカーボネート樹脂 | |
| PPプラスチック | 13 | ポリプロピレン樹脂 | |
| PPSUプラスチック | 14 | ポリフェニルスルホン樹脂 | |
| シリコン | 15 | ポリシロキサン | |
| ナイロン | 16 | ポリアミド | |
| ABSプラスチック | 17 | アクリロニトリル ブタジエン スチレン共重合合成樹脂 | |

# トルクガイド - インプラント埋入時および締め付け時における推奨トルク値

| 製品種類 | | 推奨締め付けトルク |
|---|---|---|
| ■ インプラント埋入 |  | ≦ 45 Ncm |
| ■ カバースクリュー<br>■ ヒーリングコンポーネント |  | マニュアル/ 手指の軽い力<br>（5 ～ 10 Ncm） |
| ■ テンポラリーアバットメント<br>■ すべてのレベルでのテンポラリーレストレーション |  | 15 Ncm |
| ■ インプラントレベルでの最終補綴物 |  | 25 Ncm |
| ■ アバットメントレベルでの最終補綴物 |  | 15 Ncm |

## ラベルおよびマニュアルに記載の記号の説明

| | |
|---|---|
| Date of manufacture | 製造日 |
| 🏭 | 製造業者 |
| ⌛ Use by | 使用期限 |
| STERILE R | 放射線滅菌済み |
| Rx Only | 注意:米国連邦法により、本製品の販売または注文は歯科医師に制限されています。 |
| NON STERILE | 未滅菌 |
| Single use | 再使用しないでください。<br>再使用禁止。 |
| STERILIZE Do not re-sterilize | 再滅菌禁止 |
| PCT | GOSTはロシア連邦の正規品質保証システムです。 |
| CE | アストラテックインプラントシステム製品にはCEマークが付いており、欧州医療機器指令の要件を満たしています。 |
| 0123 | 第三者認証機関（NB）評価ID |
| Do not use if package is damaged | パッケージが破損している場合は使用しないでください。 |
| Consult instructions for use ifu.dentsplysirona.com | 取扱説明書をご覧ください。 |
| LOT | ロット/バッチナンバー |
| REF | 商品コード |

商品コード（GTIN番号）、ロット番号および数量の情報はラベルをご参照ください。

* PDFファイルを閲覧するためにはAdobe Readerが必要です。お持ちでない場合は、get.adobe.com/readerから無料でダウンロードが可能です。

# 索引

## 商品コード順

| 商品コード | 商品名 | ページ |
|---|---|---|
| 26322 | アストラテックインプラント EV 4.2 S - 9 mm オッセオスピード | 16 |
| 26323 | アストラテックインプラント EV 4.2 S - 11 mm オッセオスピード | 16 |
| 26324 | アストラテックインプラント EV 4.2 S - 13 mm オッセオスピード | 16 |
| 26325 | アストラテックインプラント EV 4.2 S - 15 mm オッセオスピード | 16 |
| 26326 | アストラテックインプラント EV 4.2 S - 17 mm オッセオスピード | 16 |
| 26331 | アストラテックインプラント EV 4.2 C - 8 mm オッセオスピード | 16 |
| 26332 | アストラテックインプラント EV 4.2 C - 9 mm オッセオスピード | 16 |
| 26333 | アストラテックインプラント EV 4.2 C - 11 mm オッセオスピード | 16 |
| 26334 | アストラテックインプラント EV 4.2 C - 13 mm オッセオスピード | 16 |
| 26335 | アストラテックインプラント EV 4.2 C - 15 mm オッセオスピード | 16 |
| 26336 | アストラテックインプラント EV 4.2 C - 17 mm オッセオスピード | 16 |
| 26340 | アストラテックインプラント EV 4.8 S - 6 mm オッセオスピード | 17 |
| 26341 | アストラテックインプラント EV 4.8 S - 8 mm オッセオスピード | 17 |
| 26342 | アストラテックインプラント EV 4.8 S - 9 mm オッセオスピード | 17 |
| 26343 | アストラテックインプラント EV 4.8 S - 11 mm オッセオスピード | 17 |
| 26344 | アストラテックインプラント EV 4.8 S - 13 mm オッセオスピード | 17 |
| 26345 | アストラテックインプラント EV 4.8 S - 15 mm オッセオスピード | 17 |
| 26346 | アストラテックインプラント EV 4.8 S - 17 mm オッセオスピード | 17 |
| 26351 | アストラテックインプラント EV 4.8 C - 8 mm オッセオスピード | 17 |
| 26352 | アストラテックインプラント EV 4.8 C - 9 mm オッセオスピード | 17 |
| 26353 | アストラテックインプラント EV 4.8 C - 11 mm オッセオスピード | 17 |
| 26354 | アストラテックインプラント EV 4.8 C - 13 mm オッセオスピード | 17 |
| 26355 | アストラテックインプラント EV 4.8 C - 15 mm オッセオスピード | 17 |
| 26356 | アストラテックインプラント EV 4.8 C - 17 mm オッセオスピード | 17 |
| 26360 | アストラテックインプラント EV 5.4 S - 6 mm オッセオスピード | 17 |
| 26361 | アストラテックインプラント EV 5.4 S - 8 mm オッセオスピード | 17 |
| 26362 | アストラテックインプラント EV 5.4 S - 9 mm オッセオスピード | 17 |
| 26363 | アストラテックインプラント EV 5.4 S - 11 mm オッセオスピード | 17 |
| 26364 | アストラテックインプラント EV 5.4 S - 13 mm オッセオスピード | 17 |
| 26365 | アストラテックインプラント EV 5.4 S - 15 mm オッセオスピード | 17 |
| 26371 | アストラテックインプラント EV プロファイル 4.2 PS - 8 mm オッセオスピード | 64 |
| 26372 | アストラテックインプラント EV プロファイル 4.2 PS - 9 mm オッセオスピード | 64 |
| 26373 | アストラテックインプラント EV プロファイル 4.2 PS - 11 mm オッセオスピード | 64 |
| 26374 | アストラテックインプラント EV プロファイル 4.2 PS - 13 mm オッセオスピード | 64 |
| 26375 | アストラテックインプラント EV プロファイル 4.2 PS - 15 mm オッセオスピード | 64 |
| 26376 | アストラテックインプラント EV プロファイル 4.2 PS - 17 mm オッセオスピード | 64 |
| 26381 | アストラテックインプラント EV プロファイル 4.2 PC - 8 mm オッセオスピード | 64 |
| 26382 | アストラテックインプラント EV プロファイル 4.2 PC - 9 mm オッセオスピード | 64 |
| 26383 | アストラテックインプラント EV プロファイル 4.2 PC - 11 mm オッセオスピード | 64 |
| 26384 | アストラテックインプラント EV プロファイル 4.2 PC - 13 mm オッセオスピード | 64 |
| 26385 | アストラテックインプラント EV プロファイル 4.2 PC - 15 mm オッセオスピード | 64 |
| 26386 | アストラテックインプラント EV プロファイル 4.2 PC - 17 mm オッセオスピード | 64 |
| 26401 | アストラテックインプラント EV プロファイル 4.8 PS - 8 mm オッセオスピード | 64 |
| 26402 | アストラテックインプラント EV プロファイル 4.8 PS - 9 mm オッセオスピード | 64 |
| 26403 | アストラテックインプラント EV プロファイル 4.8 PS - 11 mm オッセオスピード | 64 |
| 26404 | アストラテックインプラント EV プロファイル 4.8 PS - 13 mm オッセオスピード | 64 |
| 26405 | アストラテックインプラント EV プロファイル 4.8 PS -15 mm オッセオスピード | 64 |
| 26406 | アストラテックインプラント EV プロファイル 4.8 PS - 17 mm オッセオスピード | 64 |
| 26411 | アストラテックインプラント EV プロファイル 4.8 PC - 8 mm オッセオスピード | 64 |
| 26412 | アストラテックインプラント EV プロファイル 4.8 PC - 9 mm オッセオスピード | 64 |
| 26413 | アストラテックインプラント EV プロファイル 4.8 PC - 11 mm オッセオスピード | 64 |
| 26414 | アストラテックインプラント EV プロファイル 4.8 PC - 13 mm オッセオスピード | 64 |
| 26415 | アストラテックインプラント EV プロファイル 4.8 PC - 15 mm オッセオスピード | 64 |
| 26416 | アストラテックインプラント EV プロファイル 4.8 PC - 17 mm オッセオスピード | 64 |
| 34593 | アトランティス FLO P-01 | 24 |
| 34594 | アトランティス FLO P-02 | 24 |
| 34595 | アトランティス FLO P-03 | 24 |
| 34596 | アトランティス FLO P-04 | 24 |
| 34597 | アトランティス FLO P-05 | 24 |
| 34598 | アトランティス FLO P-06 | 24 |
| 34599 | アトランティス FLO P-07 | 24 |
| 34601 | アトランティス FLO スクリュードライバー | 24 |
| 35243 | アトランティス IO FLO P-01 | 24 |
| 35244 | アトランティス IO FLO P-02 | 24 |
| 35245 | アトランティス IO FLO P-03 | 24 |
| 35246 | アトランティス IO FLO P-04 | 24 |
| 35247 | アトランティス IO FLO P-05 | 24 |
| 35248 | アトランティス IO FLO P-06 | 24 |
| 35249 | アトランティス IO FLO P-07 | 24 |
| 31033636 | コノメトリック テンポラリーキャップ インサーションツール Ø3.3 | 42 |
| 31033637 | コノメトリック テンポラリーキャップ インサーションツール Ø4.5 | 42 |
| 31047210 | コノメトリック アナログ, Ø3.3 | 44 |
| 31071000 | ウォッシュトレー EV | 49 |
| 31071001 | ウォッシュトレー オーバーレイ EV | 49 |
| 31071004 | インスツルメントホルダー、PEEK メタルスプリング付 | 49,72 |
| 31071005 | インスツルメントホルダー ミディアム、PEEK メタルスプリング付 | 49,72 |
| 31071006 | インスツルメントホルダー ラチェットイン、シリコン | 49,72 |
| 31071020 | EV-GS ウォッシュトレー | 49,72 |
| 31071021 | EV-GS ウォッシュトレー オーバーレイ | 49,72 |
| 31072001 | コノメトリック インプレッションキャップ, Ø3.3/5.4 | 43 |
| 31072002 | コノメトリック インプレッションキャップ, Ø4.5/5.4 | 43 |
| 31072020 | コノメトリック アナログ, Ø4.5 | 44 |
| 31072101 | コノメトリック ヒーリングキャップ, Ø3.3/4.8 | 43 |
| 31072102 | コノメトリック ヒーリングキャップ, Ø3.3/6.0 | 43 |
| 31072103 | コノメトリック ヒーリングキャップ, Ø4.5/6.0 | 43 |
| 31072112 | コノメトリック テンポラリーキャップ, Ø3.3/4.6 | 43 |
| 31072114 | コノメトリック テンポラリーキャップ, Ø4.5/5.8 | 43 |
| 31072121 | コノメトリック ラボキャップ, Ø3.3 | 44 |
| 31072123 | コノメトリック ラボキャップ, Ø4.5 | 44 |
| 31072301 | コノメトリック ファイナルキャップ, TiN, Ø3.3 | 44 |
| 31072303 | コノメトリック ファイナルキャップ, TiN, Ø4.5 | 44 |
| 31072906 | コノメトリック フィクセーションツールチップ, コンベックス (5入り) | 43 |
| 31072907 | コノメトリック フィクセーションツールチップ, Uシェイプ (5入り) | 43 |
| 31072908 | コノメトリック フィクセーションツールチップ, コンケイプ (5入り) | 43 |
| 31072909 | コノメトリック アバットメントドライバー Ø3.3, 25mm | 42 |
| 31072910 | コノメトリック アバットメントドライバー Ø3.3, 20mm | 42 |
| 31072911 | コノメトリック フィクセーションツール | 42 |
| 68015187 | インプラントドライバーEV (XS) ロング | 54 |
| 68015188 | インプラントドライバーEV (S) ショート | 54 |
| 68015189 | インプラントドライバーEV (S) ロング | 54 |
| 68015190 | インプラントドライバーEV (M) ショート | 54 |
| 68015191 | インプラントドライバーEV (M) ロング | 54 |
| 68015192 | インプラントドライバーEV (L) ショート | 54 |
| 68015193 | インプラントドライバーEV (L) ロング | 54 |
| 68015194 | インプラントドライバーEV (XL) ショート | 54 |
| 68015195 | インプラントドライバーEV (XL) ロング | 54 |
| 68015261 | アストラテックインプラントプロファイルドライバー (PM) ショート | 65 |
| 68015262 | アストラテックインプラントプロファイルドライバー (PM) ロング | 65 |
| 68015263 | アストラテックインプラントプロファイルドライバー (PL) ショート | 65 |
| 68015264 | アストラテックインプラントプロファイルドライバー (PL) ロング | 65 |

# 索引

## 50音順

# 機能、審美、生物学の理想的なハーモニー

アストラテックインプラントシステムバイオマネージメントコンプレックスは、その独自の機能が相互に働きかけることで短期および長期、その両方で信頼性、予知性、審美性の高い結果をもたらします。

## Astra Tech Implant System BioManagement Complex®

**OsseoSpeed®**
**– より多くの骨をより早く**

化学的処理を加えたチタン表面が初期の骨治癒を刺激し、骨治癒のプロセスを促進

**MicroThread®**
**– 骨への生体力学的な刺激**

インプラントネック部の細かなスレッドが理想的な荷重分散と応力値を提供

**Conical Seal Design™**
**– 強固で安定した適合**

インプラント内部を周辺組織より遮蔽する円錐状の接続が、微小動揺、微小漏洩を最小限に

**Connective Contour™**
**– 軟組織の接触ゾーンとボリュームの増加**

インプラントとアバットメント接合部に独自の輪郭を形成

| 販　売　名 | 一般的名称 | 承認・認証・届出番号 | クラス分類 |
|---|---|---|---|
| ヒールデザインEV | 歯科用インプラントアバットメント | 22800BZX00337000 | III |
| オッセオスピードEV | 歯科用インプラントシステム | 22800BZX00381000 | III |
| ロケーターアバットメントEV | 歯科用インプラントアバットメント | 22800BZX00421000 | III |
| テンプデザインEV | 歯科用インプラントアバットメント | 22900BZX00113000 | III |
| オッセオスピードEV　ワンピースアバットメント | 歯科用インプラントシステム | 22900BZX00268000 | III |
| テンプデザイン　プロファイル　EV | 歯科用インプラントアバットメント | 22900BZX00290000 | III |
| オッセオスピード　プロファイル　EV | 歯科用インプラントシステム | 22900BZX00322000 | III |
| ヒーリングユニ　EV | 歯科用インプラントアバットメント | 23000BZX00018000 | III |
| テンプアバットメント　EV | 歯科用インプラントアバットメント | 23000BZX00019000 | III |
| マルチベースアバットメントEV | 歯科用インプラントアバットメント | 23100BZX00036000 | III |
| コノメトリックアバットメントEV | 歯科用インプラントアバットメント | 30200BZX00194000 | III |
| コノメトリックキャップ | 歯科インプラント用上部構造材 | 302AGBZX00041000 | II |
| ODシリンダー | 歯科インプラント用上部構造材 | 225AMBZX00004000 | II |
| セミバーンアウトシリンダー | 歯科インプラント用上部構造材 | 225AMBZX00005000 | II |
| Dalboボールアタッチメントプラス | 歯科インプラント用上部構造材 | 228AGBZX00116000 | II |
| ロケーター　インサート | 歯科用精密バーアタッチメント | 228AMBZX00002000 | II |
| EV テンポラリーシリンダー | 歯科インプラント用上部構造材 | 229AMBZX00002000 | II |
| オッセオスピードEV　技工用器具 | 歯科インプラント技工用器材 | 13B1X10236Y05400 | I |
| オッセオスピードEV　補綴用器具 | 歯科インプラント補綴用器具 | 13B1X10236Y05410 | I |
| オッセオスピードEV　手術用器具 | 歯科用インプラント手術器具 | 13B1X10236Y05420 | I |
| ロケーター　補綴用器具 | 歯科インプラント補綴用器具 | 13B1X10236Y05440 | I |
| Dalboボールアタッチメントプラス　補綴用器具 | 歯科インプラント補綴用器具 | 13B1X10236Y05450 | I |
| 外科用インスツルメント　オッセオスピードEV | 手術用ドリルビット | 13B1X10236Y05460 | I |
| EVガイド用インスツルメント | 歯科用インプラント手術器具 | 13B1X10236Y05470 | I |
| ATリペアインスツルメント | 歯科用インプラント手術器具 | 13B1X10236Y05480 | I |
| 粘膜パンチＥＶ | 歯科用スチールバー | 13B1X10236Y05500 | I |
| マルチベースEV補綴用器具 | 歯科インプラント補綴用器具 | 13B1X10236Y05550 | I |
| ボーンリーマーEV | 歯科用スチールバー | 13B1X10236Y05540 | I |
| スマートフィックスガイド | 歯科用インプラント手術器具 | 13B1X10236Y05560 | I |
| コノメトリックアバットメント　技工用器具 | 歯科インプラント技工用器材 | 13B1X10236Y05590 | I |
| コノメトリックアバットメント　補綴用器具 | 歯科インプラント補綴用器具 | 13B1X10236Y05600 | I |

製造販売業者　デンツプライシロナ株式会社
カスタマーサービス　0120-461-868

### デンツプライシロナ インプラントについて

デンツプライシロナ インプラントは、アンキロス、アストラテックインプラントシステム、およびザイブのインプラント等のラインアップ、患者固有のアトランティス ソリューションやシムプラントガイデッドサージェリーなどのデジタル技術、インプラント治療のすべてのフェーズに対応した包括的なソリューションを提供しています。デンツプライシロナ インプラントは、歯科医療従事者のために必要な価値を創出し、予知性が高く長期に安定したインプラント治療を実現し患者のQOLの向上を目指しています。

### デンツプライシロナについて

デンツプライシロナは、世界最大級の歯科向け製品およびテクノロジーのメーカーで、世界の歯科業界と患者に向け、革新的なサービスを130年にわたり提供しています。デンツプライシロナは、世界的ブランドの強力なポートフォリオの下、歯科製品および口腔衛生製品を含む包括的なソリューション、並びにその他の医療用消費器材を開発、製造、および販売しています。
デンタルソリューションカンパニーとしてのデンツプライシロナの製品は、革新的で高品質かつ効果的なソリューションを提供することにより、患者のケアを向上させ、より優れた安全かつスピーディーな歯科治療を実現します。デンツプライシロナはノースカロライナ州シャーロットに本社を構え、オーストリアのザルツブルグに海外事業本部を構えています。同社の株式は、XRAY銘柄で米国NASDAQに上場しています。

デンツプライシロナおよび同社製品の詳細については、
www.dentsplysirona.comを参照してください。

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY